

RENDIMIENTO

EXTENDEDORA DE ASFALTO (TIER 3)

BF 800 C




Una durabilidad máxima



Intervalos más cortos de
preparación



Una eficiencia ejemplar

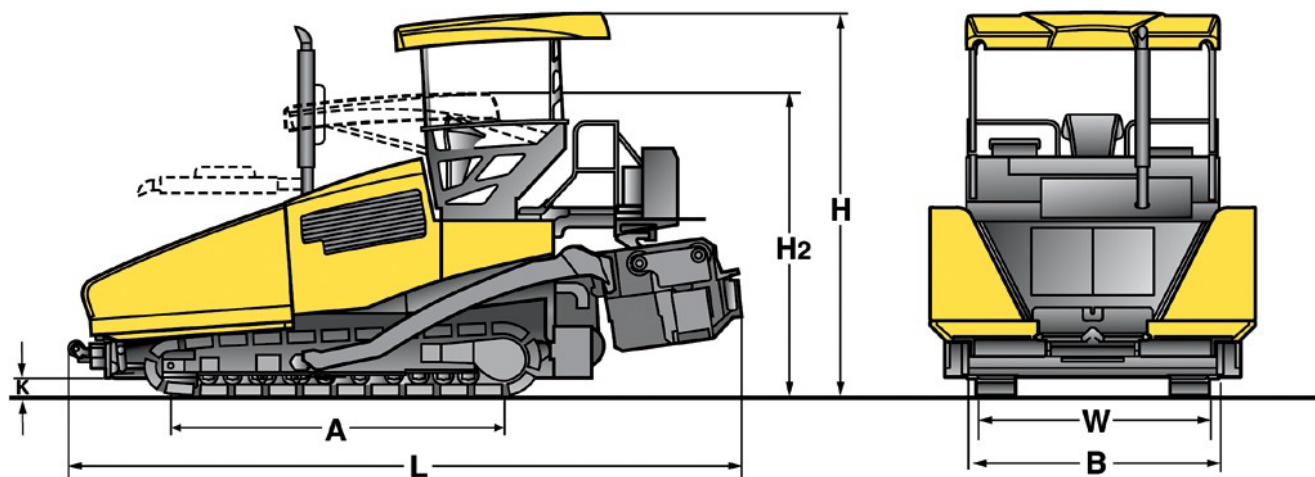

Dimension en mm

	A	B	H	H ₂	L	W
BF 800 C S 500	3360	2550	3865	3055	6800	2550
BF 800 C S 600	3360	3000	3865	3055	6800	3000



Ahorro de hasta el 17 % de combustible – Sistema hidráulico regulado por demanda – el ECOMODE de BOMAG.



Calentamiento hasta un 60 % más rápido – sistema de calefacción MAGMALIFE.



Montaje hasta un 48 % más rápido – con el SISTEMA DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO DE BOMAG.



La posición idónea para cada situación – la confortable cabina del conductor.

Especificaciones Técnicas

BOMAG BF 800 C

Pesos CECE

Con regla S 500 / S 600 kg 22000 / 22500

Dimensiones

Longitud de transporte mm 6800
Ancho de transporte mm 2550 / 3000
Altura de transporte mm 3055

Velocidades

Velocidad de marcha (1) km/h 0-4,5
Velocidad de trabajo (1) m/min 0-25

Accionamiento

Fabricante del motor DEUTZ
Tipo TCD 2012 L06
Nivel de emisiones Stage III a / Tier 3
Refrigeración Agua
Número de cilindros 6
Potencia ISO 3046 kW 135
Número de revoluciones min⁻¹ 2000

Tren de rodaje

Cadena de transporte
-Distancia de ejes mm 2700
-Ancho mm 300

Tolva

Capacidad m³ 7,2
Ancho (compuertas abiertas) mm 3320
Ancho (compuertas cerradas) mm 2250
Longitud mm 2010
Altura de vertido (centro) mm 500

Cinta transportadora / sinfín

Número 2
Ancho mm 400
Número de revoluciones U/min 60
Direccionamiento individual Serie
Funcionamiento inverso Serie

Sinfín de transporte

->Número 2
->Diámetro del sinfín mm 400
->Número de revoluciones U/min 95
->Funcionamiento inverso Serie

Regla

S 500 / S 600
Tipo de regla S 500
Ancho básico replegado mm 2550 / 3000
Ancho básico extendido mm 5000 / 6000
Ancho máx. de trabajo mm 9000 / 10000
Ancho mín. con zapatas reductoras mm 1800 / 2300
Espesor de aplicació mm 300
Profundidad de la chapa de regla mm 400
Espesor de chapa de regla mm 15
Calefacción Eléctrica
Perfil de bombeo % -2,5 ... +4,5
Frecuencia de tamper Hz 0-29
Frecuencia de vibración Hz 20-58
Peso básico kg 4400 / 4900

Cantidades de llenado

Combustible l 315
Aceite hidráulico l 160


Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.
El peso real de la máquina depende de la configuración concreta.

Equipo estándar

- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Asiento del conductor giratorio y con desplazamiento lateral
- ☒ Protección, panel de instrumentos
- ☒ Techo con mecanismo abatible hidráulico
- ☒ Indicación digital de la gestión de la máquina
- ☒ Control individual de las tolvas
- ☒ Kit de limpieza
- ☒ Ajuste de altura hidr. del sinfín
- ☒ L.C.S. Sistema de descarga de la regla y aumento de tracción
- ☒ Regulación de temperatura de la regla
- ☒ Planchas calefactoras encapsuladas
- ☒ Calefacción automática de la regla
- ☒ Bloqueo hidr. de la regla
- ☒ Ajuste del bombeo
- ☒ 6 luces de trabajo
- ☒ Control por sensores de ultra-sonidos del sinfín y las cintas transportadoras
- ☒ Herramientas
- ☒ Zapatas de goma
- ☒ Generador de 30 kVA
- ☒ Enchufe de 2 x 240 voltios
- ☒ 2 sinfines reversibles y de control proporcional de fundición anti-desgaste; las alas del sinfín se pueden intercambiar individualmente
- ☒ 2 cintas transportadoras autónomas y reversibles, chapas de alta resistencia al desgaste

Equipo adicional

- ☐ Tolva frontal abatible hidráulicamente
- ☐ Plataforma móvil hidr./ electr.
- ☐ Ajuste hidr. del bombeo
- ☐ Puertas laterales plegables
- ☐ Puertas laterales calefactables
- ☐ Protección lateral de la plataforma
- ☐ Calefacción de asiento
- ☐ Aspiración de los vapores del asfaltado
- ☐ Aceite hidráulico biodegradable
- ☐ Equipo central de lubricación
- ☐ Color especial
- ☐ Ampliaciones para S 500 + S 600:
 - 250 mm
 - 750 mm
 - 1250 mm
- ☐ Zapatas reductoras
- ☐ Boreador de 45°/60°
- ☐ Globo luminoso
- ☐ Enchufe de 2x240 voltios
- ☐ Sistemas de nivelación: Exploración de altura e inclinación transversal con sensores de ultrasonidos o mecánicos
- ☐ Rascador de cadenas
- ☐ Sensores de ultrasonidos para control de la cadena de alimentación



PRS 837 19 010

250923 SA05

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

