

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANDEJAS VIBRANTES MONODIRECCIONALES

BP 25/50 D



Compacto

Barra de maniobra abatible sin herramientas, que cabe en cualquier maletero



Equipos complementarios de enchufar y listo

Montaje en un instante; la máquina se diseña de forma individual



Una protección total

Máquina protegida por un estribo de protección de serie


Dimensiones de empaquetado en m3
BP 25/50 D 0,254

Equipo de serie

- ☒ Manillar aislado de vibraciones, abatible
- ☒ Estribo guía desmontable
- ☒ Vibraciones mano-brazo <5m/s²
- ☒ Descompresión automática
- ☒ Estructura de protección del motor
- ☒ Placa base de alta resistencia al desgaste
- ☒ Tirador de arranque
- ☒ Correa de transmisión total protegida
- ☒ Empunaduras
- ☒ Asa para izado de la máquina
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipo opcional

- ☐ Sistema rociador (10l)
- ☐ Sistema rociador (7l)
- ☐ Placa base de riego (500mm)
- ☐ Ruedas transportadoras
- ☐ Loneta protectora Vulcolan
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Service Kit
- ☐ Equipo de herramientas

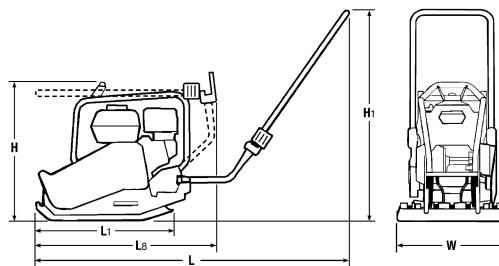

Dimension en mm

	H	H1	L	L1	L8	W
BP 25/50 D	636	862	1287	558	800	500

Especificaciones Técnicas

BOMAG BP 25/50 D

Pesos

Peso funcionado CECE	kg	125
Peso básico	kg	125

Dimensiones

Ancho de trabajo	mm	500
------------------------	----	-----

Características de conduccion

Velocidad máxima trabajando	m/min	25
Máxima pendiente (en función del suelo)	%	30

Propulsion

Fabricante del motor	Hatz
Tipo de motor	1B20
Nivel de emisión	Stage V
Refrigeración	aire
Número de cilindros	1
Rendimiento SAE J 1349	kW
Rendimiento ISO 3046	kW
Velocidad	min-1
Sistema de transmisión	mec.
Combustible	Diesel
Consumo de combustible promedio	l/h

Sistema de vibracion

Frecuencia	Hz	90
Fuerza centrífuga	kN	25
Amplitud	mm	2,15

Capacidades

Combustible	l	3,0
-------------------	---	-----

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.



PRS 834 74 010

280525 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

