


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTABILIZADOR SOLOS/RECICL. ASFALTO

RS 600-2



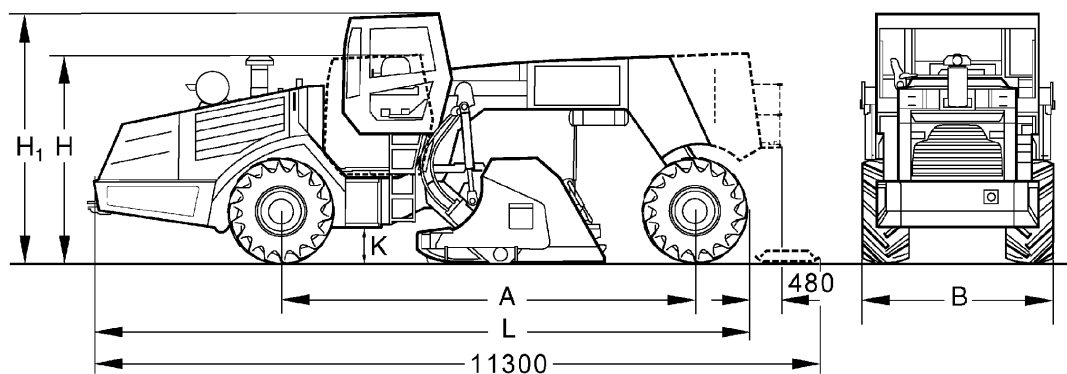

Dimensões em mm

	A	B	H	H1	K	L
RS 600-2	6243	2850	3100	3700	530	9925

Dimensões para transporte em m3

RS 600-2	87,687
----------	--------

Características Técnicas

BOMAG RS 600-2

Pesos

Peso em operação CECE	kg	27.900
Carga no eixo, frontal CECE	kg	17.625
Carga no eixo, traseiro CECE	kg	10.275
Peso máximo	kg	32.300

Características de Utilização

Velocidade (1)	km/h	0- 3,0
Velocidade (2)	km/h	0- 12,0
Inclinação máx. (Dependendo do tipo de s	%	40

Transmissão

Marca do motor		Deutz
Tipo de motor		TCD 2015 V08
Nível de gases de escape		Stage IIIa / TIER3
Arrefecimento		Líquido
Nº de cilindros		8
Potência norma ISO 9249	kW	440,0
Capacidade produtiva norma SAE J 1995	hp	590,0
Velocidade	min-1	1.900
Equipamento eléctrico	V	24
Sistema motor		hidrost.
Rodas comandadas		4 rodas

Pneus

Dimensão dos pneus, á frente	30,5 L 32 32PR
Dimensão dos pneus, atrás	28 L 26 26PR

Travões

Travão de serviço	hidrost.
Travão de estacionamento	multi-discos

Direcção

Sistema da direcção	Art. + atrás
Método da direcção	hidráulico

Rotor

Largura do rotor	mm	2.400
Diâmetro do rotor, externo	mm	1.420
Velocidade do rotor	min-1	104- 140
Ângulo de oscilação do rotor +/-	grad	5
Sentido de rotação		cutte superior
Profundidade máx. de corte	mm	600
Nº de discos de corte		170
Altura dos dentes de corte	mm	288

Capacidades

Combustível	l	1.075,0
-------------------	---	---------

Reservados os direitos de proceder a alterações técnicas. As ilustrações das máquinas podem incluir acessórios especiais.

Equipamento técnico

- ☒ Transmissão hidrostática / 4 rodas
- ☒ Accionamento de rotor hidromecânico com regulação de potência
- ☒ Inclinação rotor regulação hidráulica, automático
- ☒ Tecnologia BOMAG FLEXMIX
- ☒ Rotor universal com suporte de troca BMS15
- ☒ tampa traseira hidráulica com posição de flutuador+Função de carga
- ☒ Transmissão hidrostática articulada
- ☒ accionamento hidrostático do eixo traseiro
- ☒ 4 Tipos de mecanismo de direcção
- ☒ cabina ROPS com altura regulável
 - transporte/posição de trabalho
 - mesa de trabalho multifuncional móvel e deslocável
 - aquecimento
 - Ar condicionado
 - Rádio
- ☒ LED Faróis de serviço
- ☒ Farol rotativo
- ☒ Sistema de câmara
- ☒ Compressor de ar + conexão para ferramenta pneumática
- ☒ Compartimentos de arrumação fecháveis
- ☒ lubrificação centralizada
- ☒ Dispositivo rotativo do rotor, para a frente/para trás
- ☒ Martelo pneumático para a substituição do cinzel
- ☒ Conjunto de ar comprimido

Equipamento adicional

- ☐ Banco conforto
- ☐ Sistema de câmara rotor
- ☐ Barra de dosagem para suspensão de cimento
- ☐ Sistema de desogem de água (800l + 1600l)
- ☐ Pré-filtro de água
- ☐ Sistema de desogem de emulsão
- ☐ Pré-filtro de emulsão para sistema de água
- ☐ Sistema de desogem de espuma betuminosa também para emulsão)
- ☐ Impressora para computador de dosagem
- ☐ Rotor universal 2600 mm - 22mm BMS15
- ☐ Rotor universal 2600 mm - 20mm BMS15
- ☐ Rotor universal 2400 mm - 20mm BMS15
- ☐ Sistema de abastecimento sob pressão
- ☐ EM Pneus
- ☐ Kit de ferramentas
- ☐ Pintura especial
- ☐ TELEMATIC POWER
- ☐ Óleo hidráulico biodegradável
- ☐ Indicador de advertência da fivela do cinto de segurança

