


DATI TECNICI

HYBRID - ASPHALT MANAGER 2

BW 174 HYBRID



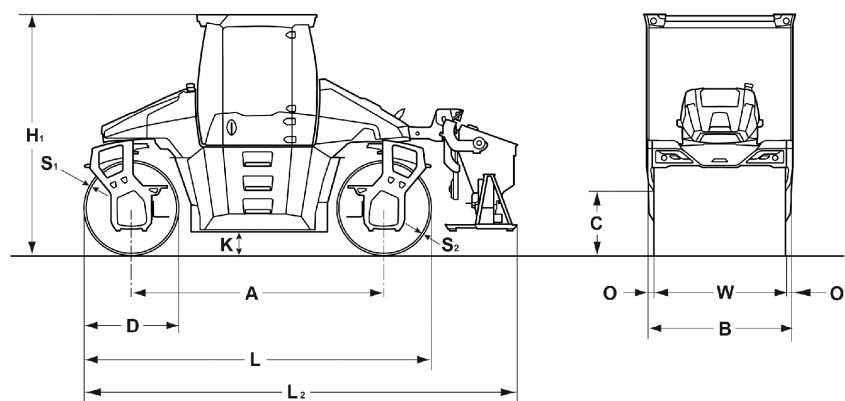

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H1	K	L	L2	O	S1	S2	W
BW 174 HYBRID	3220	1860	810	1200	3050	280	4420	5520	90	20	18	1680

Dimensioni di trasporto in m3

BW 174 HYBRID

Con cabina

25,075

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4	6-8 cm	10-14 cm
BW 174 HYBRID	60-120	110-210	190-300

Dati Tecnici

BOMAG BW 174 HYBRID

Pesi

Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	9.700
Carico assale ant./post. CECE	kg	5.000/4.700
Carico statico lineare ant./post.	kg/cm	29,8/28,0
Peso max.	kg	12.500

Dimensioni

Raggio di sterzata interno	mm	2.946
----------------------------------	----	-------

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento	km/h	0- 11,0
---------------------------------	------	---------

Propulsione

Marca		Kubota
Modello		V3307 -T
Normativa sui gas di scarico livello		Stage V / TIER4f
Post trattamento dei gas di scarico		DOC+DPF
Raffreddamento		Liquido
Numero dei cilindri		4
Potenza ISO 14396	kW	55,4
Potenza SAE J 1995	hp	74,2
Potenza HYBRID	kW	20,0
Prestazione del sistema	kW	75,4
Velocità	min-1	2.400
Tamburo diviso		ant+post

Freni

Freno di servizio		idrostatico
Freno di parcheggio		meccanico

Sterzo

Tipo di sterzo		Ralla avanti e dietro
Disassamento laterale sinistro/destro	mm	1.360

Sistema eccentrico

Ampiezza	mm	0,51/0,23
Frequenza	Hz	44/45
Forza centrifuga	kN	74/34

Sistema vario

Frequenza	Hz	45
Ampiezza direzionata (orizz.vert.)	mm	0- 0,83
Forza centrifuga	kN	145

Capacità

Carburante	l	180,0
Acqua	l	680,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ ECOMODE
- ☒ ASPHALT MANAGER
- ☒ Modo di oscillazione
- ☒ AM Tamburo ad alta resistenza all'usura
- ☒ Irrorazione a pressione con risparmio idrico
- ☒ Touch-screen da 10"
- ☒ Vario in Avanti
- ☒ Vario Indietro:
- ☒ Vibraz.inseribili singolarmente
- ☒ 4 Raschiatori staccabili
- ☒ Operazioni di vibrazione automatiche
- ☒ Luci secondo la normativa tedesca
- ☒ CabinaROPS e cintura di sicurezza
+ Riscaldamento
- ☒ 2 Specchietti retrovisori esterni
- ☒ Metodo di sterzata/Sedile guidatore
scorrevole/girevole (270°)
- ☒ Sterzo con comando confortevole
- 5 Tipi di sterzata
- ☒ Allarme retromarcia
- ☒ Dispositivo allentamento freno
- ☒ Tamburi diviso
- ☒ Pulsante d'emergenza

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Tagliaasfalto più accessori
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Colore speciale
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Spandipietrisco di precisione
- ☐ Spandipietrisco di precisione spostabili
lateralmente
- ☐ climatizzatore automatico
- ☐ Radio/Predisposizione radio
- ☐ pacchetto luci LED
 - illuminazione supplementare laterale cabina
 - funzione Follow me home
 - Illuminazione per bordo tamburo
 - 2 prese da 12V nei supporti
- ☐ Cicalino di avvertimento retromarcia con tecnologia a banda larga
- ☐ Specchietto retrovisivo esterno supplementare
- ☐ sedile confort a molleggio pneumatico
- ☐ BOMAG TELEMATIC POWER
- ☐ Navigazione di compattazione BOMAP con GPS
- ☐ interfaccia tecnologia di misurazione JOBLINK
- ☐ set antenne GPS BOMAP
- ☐ supporto antenne GPS BOMAP
- ☐ ECOSTOP

