


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HYBRID - ASPHALT MANAGER 2

BW 174 ACP HYB



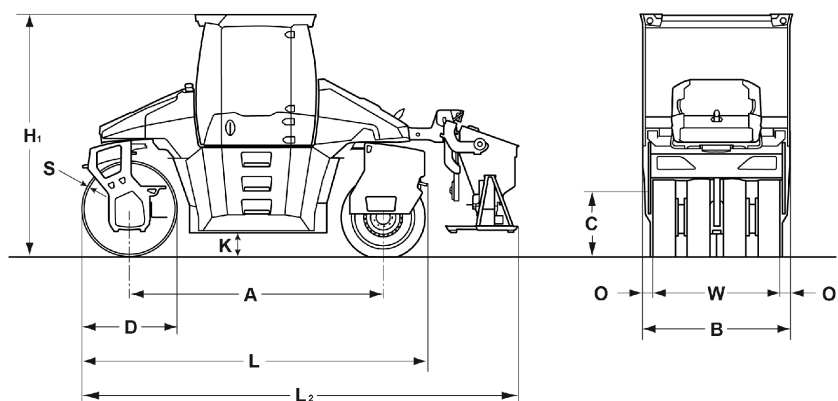

Dimension en mm

	A	B	C	D	H1	K	L	L2	O	S	W
BW 174 ACP HYB 3220	1860	810	1200	3050	280	4420	5520	90	20	1680	

Dimensiones de empaquetado en m3

BW 174 ACP HYB

con cabina

25,075

Modelo	Volumen de compactación (t/h) sobre capas de asfalto de diferente		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 174 ACP HYB	50-90	100-170	140-200

Especificaciones Técnicas

BOMAG BW 174 ACP HYB

Pesos

Peso funcionado CECE con ROPS-cabina	kg	9.300
Carga lineal estática CECE	kg/cm	29,8
Carga en eje, rodillo CECE	kg	5.000
Carga en eje, neumáticos CECE	kg	4.300
Peso máximo	kg	12.500
Carga por rueda CECE	kg	1.100

Dimensiones

Radio interior de giro	mm	2.970
------------------------------	----	-------

Características de conducción

Velocidad	km/h	0- 11,0
-----------------	------	---------

Propulsion

Fabricante del motor		Kubota
Modelo		V3307 -T
Nivel de emisión		Stage V / TIER4f
Tratamiento de emisiones		DOC+DPF
Refrigeración		Líquido
Número de cilindros		4
Rendimiento ISO 14396	kW	55,4
Rendimiento SAE J 1995	hp	74,2
Rendimiento HYBRID	kW	20,0
Rendimiento de sistema	kW	75,4
Velocidad	min-1	2.400

Rodillos y Neumaticos

Ancho del rodillo	mm	1.680
Cantidad de neumáticos		4
Rodillo dividido		adelante

Frenos

Freno de servicio		hidrost.
Freno de estacionamiento		mec.

Dirección

Sistema de dirección		2 p. pivotante
Desplaz. lateral izquierda/derecha	mm	1.360

Sistema de vibración

Tipo de construcción		Vibrador direccional
Conexión automática de la vibración		régular
Frecuencia	Hz	45
Amplitud	mm	0- 0,83
Amplitud	mm	0,83
Fuerza centrífuga	kN	145

Capacidades

Combustible	l	180,0
Agua	l	680,0
Emulsión	l	32,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.

Equipo de serie

- ☒ ECOMODE
- ☒ ASPHALT MANAGER
- ☒ Pantalla táctil de 10"
- ☒ Modo de oscilación
- ☒ AM Llantas de alta resistencia al desgaste
- ☒ Riego a presión con sistema economizador de agua
- ☒ Sistema de rociado de agua a presión Emulsión
- ☒ 1 vibrador direccional, delante
- ☒ 2 rascadores suetos con bisagras y provistos de muelles
- ☒ Funcionamiento autom. de la vibración
- ☒ Disposición de luces según la legislación alemana
- ☒ Cabina con ROPS y cinturón de seguridad + calefacción
- ☒ 2 Espejo retrovisor
- ☒ Método de dirección/asiento del conductor / (270°)
- ☒ Maneja con conducción confortable - 5 Características de maneja
- ☒ Alarma de marcha atrás
- ☒ Dispositivo para desenclavar frenos
- ☒ Rodillos dividido
- ☒ Parada de emergencia

Equipo opcional

- ☐ Borde cortador
- ☐ Luz intermitente de aviso
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Lubricante hidráulico no danino para el medio ambiente
- ☐ Equipo de herramientas
- ☐ Esparcidor de precisión
- ☐ Esparcidor de precisión lateralmente desplazables
- ☐ Sistema climatizador automático
- ☐ Aislamiento térmico
- ☐ Radio/Preinstalación de radio
- ☐ Pack de luces LED
 - Iluminación adicional lateral de la cabina
 - Función Follow me home
 - Iluminación para el borde del rodillo
 - 2 enchufes de 12V en apoyos
- ☐ Alarma de marcha atrás con tecnología de banda ancha
- ☐ Retrovisor exterior adicional
- ☐ Asiento de confort con suspensión neumática
- ☐ BOMAG TELEMATIC POWER
- ☐ BOMAP - Navegación de compactación con GPS
- ☐ Técnica de medición interfaz JOBLINK
- ☐ Juego de antena de GPS de BOMAP
- ☐ Soporte de antena de GPS de BOMAP
- ☐ ECOSTOP

