


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTABILIZADOR DE TIERRAS / RECICLADOR

RS 650-2



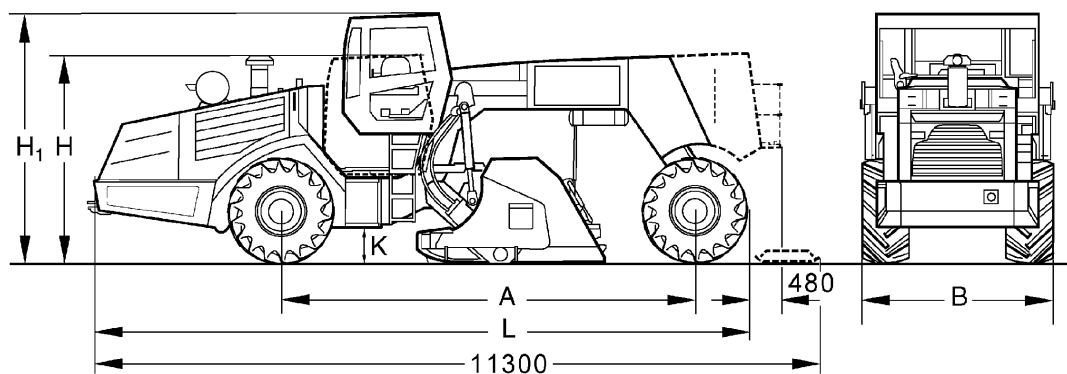

Dimension en mm

	A	B	H	H1	K	L
RS 650-2	6243	2850	3100	3700	530	9925

Dimensiones de empaquetado en m3

RS 650-2	87,687
----------	--------

Especificaciones Técnicas

BOMAG RS 650-2

Pesos

Peso funcionado CECE	kg	27.900
Carga en eje delantero CECE	kg	17.625
Carga en eje trasero CECE	kg	10.275
Peso máximo	kg	32.300

Características de conducción

Velocidad (1)	km/h	0- 3,0
Velocidad (2)	km/h	0- 12,0
Máxima pendiente (en función del suelo)	%	40

Propulsion

Fabricante del motor		Deutz
Tipo de motor		TCD 16.0 V8
Nivel de emisión		Stage V
Tratamiento de emisiones		DOC+DPF+SCR
Refrigeración		Líquido
Número de cilindros		8
Rendimiento ISO 9249	kW	480,0
Rendimiento SAE J 1995	hp	653,0
Velocidad	min-1	1.900
Equipo eléctrico	V	24
Sistema de transmisión		hidrost.
Ruedas propulsoras		Tracción total

Neumáticos

Medida de neumáticos delanteros	30,5 L 32 32PR
Medida de neumáticos traseros	28 L 26 26PR

Frenos

Freno de servicio	hidrost.
Freno de estacionamiento	acumulador por resorte

Dirección

Sistema de dirección	Art. + trasero
Método de dirección	hidráulico

Rotor

Ancho del rotor	mm	2.400
Diámetro exterior del rotor	mm	1.420
Numero de revoluciones rotor	min-1	104- 140
Angulo de oscilación del rotor +/-	grad	5
Sentido de rotación		contrasentido
Profundidad de trabajo máx.	mm	600
Cantidad de dientes		170
Altura de los dientes	mm	288

Capacidades

Combustible	l	1.075,0
AdBlue ®	l	105,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.

Equipo de serie

- ☒ Asiento de confort
- ☒ Transmisión hidrostática / Tracción total
- ☒ Accionamiento hidr./mec. del rotor con regulación autom. de potencia
- ☒ Inclinación rotor de regul. hidráulico, automático
- ☒ Tecnología BOMAG FLEXMIX
- ☒ Rotor universal con portapicas intercambiable BMS15
- ☒ Puerta hidr. trasero con posición flotante+Función de sobrecarga
- ☒ Dirección articulada hidrostática
- ☒ Dirección hidrostática del eje trasero
- ☒ 4 Características de maneja
- ☒ Cabina ROPS ajustable en altura
 - Posición de transporte / trabajo
 - Puesto de trabajo multifuncional giratorio / desplazable
 - calefacción
 - Instalación de aire acondicionado
 - Radio
- ☒ LED Faro de trabajo
- ☒ Luz intermitente de aviso
- ☒ Sistema de cámara
- ☒ Compresor (aire comprimido) + Empalme para herramienta de aire comprimido
- ☒ Compartimentos con cierre con llave
- ☒ Sistema de lubricación central
- ☒ Dispositivo de giro del rotor d/a
- ☒ Martillo neumático para cambio de picas
- ☒ Set de aire comprimido

Equipo opcional

- ☐ Sistema de cámara Rotor
- ☐ Barra dosificadora para suspensión de cemento
- ☐ Instalación dosificadora de la agua (800l + 1600l)
- ☐ Filtro previo de agua
- ☐ Instalación dosificadora de la emulsión
- ☐ Filtro previo de emulsión para sistema de riego
- ☐ Instal. dosificadora para asfalto espum. (también para emulsión)
- ☐ Impresora para ordenador de dosificación
- ☐ Rotor universal 2600 mm - 22mm BMS15
- ☐ Rotor universal 2600 mm - 20mm BMS15
- ☐ Rotor universal 2400 mm - 20mm BMS15
- ☐ Instalación de repostado rápido
- ☐ EM Neumáticos
- ☐ Equipo de herramientas
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ TELEMATIC POWER
- ☐ Aceite bio-hidráulico
- ☐ Indicador de advertencia de la hebilla del cinturón de seguridad



PRS 590 45 010

260825 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

