

DATOS DE RENDIMIENTO

EXTENDEDORA (STAGE V)

BF 300 C-5




Mayor durabilidad



Intervalos de preparación
más breves



Eficiencia ejemplar

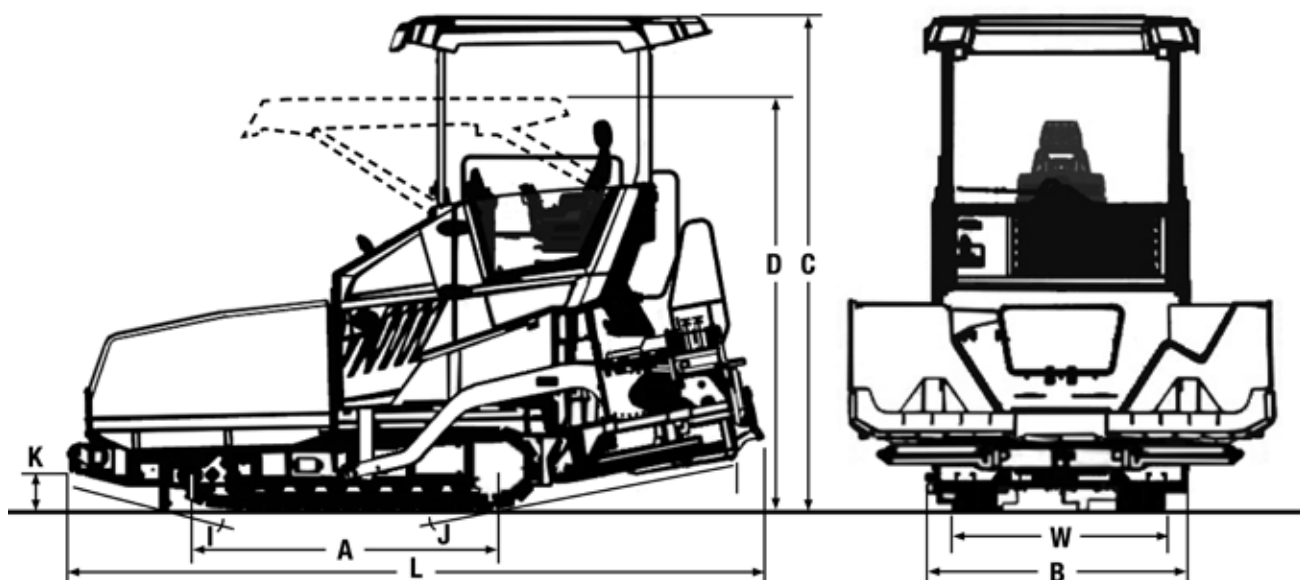

Dimensiones en mm

	A	B	C	D	F	I	J	K	L	W
BF 300 C-5	2090	1922	3596	2998	1940	14°	14°	260	5048	1460



myCockpit: manejo sencillo e intuitivo de la máquina.



EASY-PAVE: concepto simplificado e intuitivo de panel de control lateral.



Ahorro de hasta un 17 % de combustible —sistema hidráulico regulado por demanda— con BOMAG ECOMODE.



Calentamiento casi un 60 % más rápido con el exclusivo sistema de calefacción MAGMALIFE.

Datos técnicos**BOMAG
BF 300 C-5****Peso CECE**

Con regla S340-5 V/ regla S340-5 TV kg 10050/10200

Dimensiones

Longitud de transporte..... mm 5050
Anchura de transporte mm 1925
Altura de transporte mm 3000

Características de desplazamiento

Velocidad de desplazamiento km/h 0 - 4,5
Velocidad de trabajo m/min 0-32 variable

Conducción

Fabricante del motor Deutz
Tipo TCD 2,9 L04
Nivel de emisiones Stage V
Refrigeración con líquido
Número de cilindros 4
Potencia nominal..... kW/CV 55/74
Velocidad de giro r.p.m. 2200

Montaje de oruga

Longitud total mm 2090
Ancho mm 260

Tolva

Capacidad m³ 4,8
Anchura (alas abiertas)..... mm 3080
Anchura (alas cerradas)..... mm 1730
Longitud mm 1760
Altura de llenado (centro) mm 538

Cinta transportadora

Número..... 2
Velocidad de giro r.p.m. 55
Control individual Estándar
Funcionamiento inverso Estándar

Sinfín

Número..... mm 2
Diámetro del sinfín mm 280
Velocidad de giro r.p.m. 100
Funcionamiento inverso Estándar

Regla

S 340-5
Anchura básica replegada mm 1700
Anchura básica extendida..... mm 3400
Anchura mín. con zapatas reductoras mm 700
Grosor de extendido mm 250
Profundidad de la plancha alisadora mm 330
Grosor de la plancha alisadora mm 10
Calefacción..... eléctrica
Corona..... % -2,5... +4,5
Frecuencia del pisón Hz n.a. /10-30
Frecuencia de vibración Hz 15-50/15-50
Peso básico..... kg 1550/1650
Anchura máx. de trabajo..... mm 5000

Volúmenes de llenado

Combustible l 110
Aceite hidráulico..... l 74

Reservado el derecho a modificaciones técnicas Las máquinas que se muestran pueden incluir opciones.
El peso real de la máquina depende de la configuración respectiva.

Equipamiento estándar

Compartimento del conductor

- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Asiento del conductor: giratorio y con movilidad lateral
- ☒ Protección del panel de mando
- ☒ Techo abatible hidráulicamente
- ☒ Concepto de operación EASY-PAVE
- ☒ Control intuitivo de la máquina mediante pantalla táctil o codificador
- ☒ Gestión electrónica de máquinas

Tractor

- ☒ ECOMODE
- ☒ Control por separado de las alas de la tolva
- ☒ Rascador de orugas
- ☒ 2 sinfines de fundición resistentes al desgaste, reversibles y con control proporcional; paletas de los sinfines sustituibles por separado
- ☒ 2 cintas de rascador reversibles e independientes; placas de alta resistencia al desgaste
- ☒ Placas de orugas de goma
- ☒ Ventana delantera

Regla

- ☒ L.C.S. Sistema de aumento de tracción y de alivio de la regla
- ☒ Control de temperatura de la regla
- ☒ Bloqueo mecánico de la regla
- ☒ Ajuste de corona
- ☒ Control lateral de las cintas rascadoras/el sinfín
- ☒ Controles electrónicos laterales de la regla

Otros

- ☒ Herramientas
- ☒ Luces de trabajo LED
- ☒ Generador de 14 kVA
- ☒ Toma de corriente de 230 voltios

Equipamiento opcional

Compartimento del conductor

- ☐ Protección lateral contra la intemperie en la plataforma
- ☐ Extracción de vapor del asfalto
- ☐ Asiento de confort
- ☐ Calefacción del asiento

Tractor

- ☐ Sistema de lubricación central
- ☐ Acabado de pintura opcional
- ☐ Aceite hidráulico biodegradable
- ☐ Compuerta lateral de tolva hidráulica
- ☐ Rodillos de empuje con amortiguación
- ☐ Asistente de luz con Coming and leaving home
- ☐ Ajuste hidráulico de la altura del sinfín

Regla


- ☐ Ajuste hidráulico de corona
- ☐ Placas laterales con calefacción
- ☐ Placas calefactoras de aluminio MAGMALIFE
- ☐ Extensiones S 340-5:
300 mm
500 mm
- ☐ Zapatas reductoras
- ☐ Placas hidráulicas laterales

Sistemas de nivelación

- ☐ Detección de altura y pendiente transversal mediante ultrasonidos

Otros

- ☐ Gestión de flota BOMAG TELEMATIC
- ☐ Globo de iluminación nocturna
- ☐ Luces de trabajo LED adicionales
- ☐ Sensores de medición para el tractor y la regla



PRS89129010

200825 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (+49) 6742 - 1000
Fax (+49) 6742 - 3090

