


DATI TECNICI



STABILIZZATRICE SEMIPORTATA
(FRESA SEMIPORTATA)

RS 300



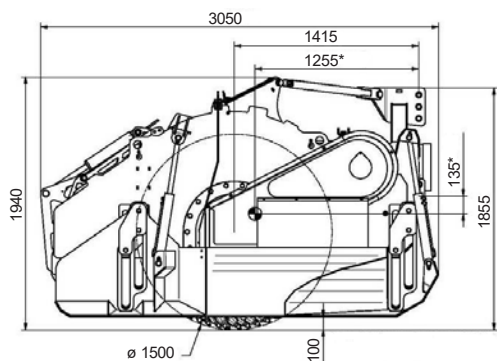

*Centro de gravedad

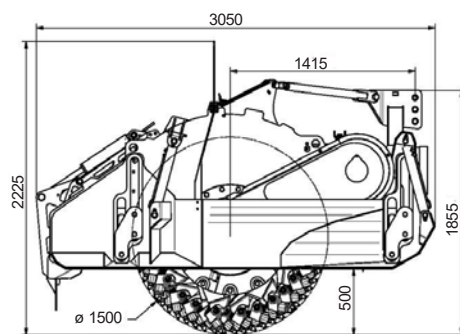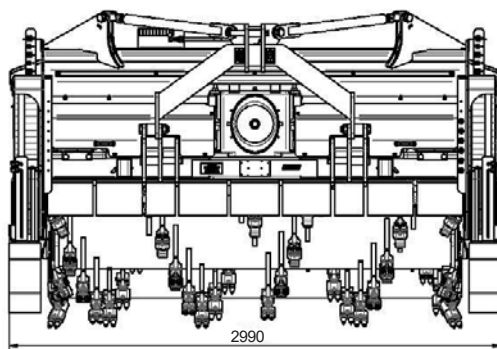

Allestimento standard

- ☒ Conformità CE
- ☒ Albero cardanico 1 3/4" con 20 denti
- ☒ Sponda posteriore a regolazione idraulica
- ☒ Scatola del rotore in acciaio estremamente resistente all'usura (400 HBW)
- ☒ Paratie laterali a regolazione idraulica sulla scatola del rotore in acciaio estremamente resistente all'usura (400 HBW)
- ☒ 16 piastre d'usura aggiuntive sui lati interni della scatola del rotore in acciaio estremamente resistente all'usura (540 HBW)
- ☒ Rotore universale con 68 sistema di portadenti intercambiabili gemello (denti da 25 mm)
- ☒ Trasmissione a cinghia, una cinghia a quattro elementi a sinistra e una a destra

Allestimento supplementare

- ☐ Albero cardanico 1 3/4" con 6 denti (anziché 20 come di serie)
- ☐ Verniciatura speciale monocolore
- ☐ Verniciatura speciale bicolore
- ☐ Braccio 3° punto a regolazione idraulica Ø 32 / Ø 37 mm (bullone lato trattore)
- ☐ Braccio 3° punto a regolazione idraulica Ø 40 mm (bullone lato trattore)
- ☐ Braccio 3° punto a regolazione idraulica Ø 45 mm (bullone lato trattore)
- ☐ Iniezione d'acqua 500 l/min incl. pompa (regolazione tramite quantità di olio del trattore)
- ☐ Tensiometro per cinghie
- ☐ Dente piatto (forma della pala)
- ☐ Dotazione iniziale denti da 25 mm

Dati tecnici

Dimensioni (LxPxX)	mm
Larghezza di lavoro	mm
Profondità di lavoro max.	mm
Peso	kg
Dimensioni di trasporto	m ³

Albero cardanico (fornitura standard)	
Direzione di rotazione rotore	
Diametro rotore/taglio	mm
Numero di giri del rotore (numero di giri di entrata 1000 min -1)	min ⁻¹
Numero di denti	
Altezza dei denti (al disopra del rotore)	mm

Requisiti trattore

Potenza min. richiesta	kW (CV)
Potenza max. richiesta	kW (CV)
Momento torcente	Nm
Sollevatore posteriore	
Peso anteriore min.	kg
Numero di giri albero cardanico (numero di giri di entrata)	min ¹
Trazione raccomandata	

RS 300

Dimensioni (LxPxX)	3050 x 2990 x 1940
Larghezza di lavoro	2500
Profondità di lavoro max.	500
Peso	6710
Dimensioni di trasporto	17,692

Albero cardanico	1 3/4" con 20 denti controrotante
Diametro rotore/taglio	1500

Numero di giri del rotore (numero di giri di entrata 1000 min -1)	88
Numero di denti	154
Altezza dei denti (al disopra del rotore)	361
Potenza min. richiesta	220 (300)
Potenza max. richiesta	330 (450)
Momento torcente	1980
Sollevatore posteriore	Categoria a tre punti 3 e 4
Peso anteriore min.	2.500
Numero di giri albero cardanico (numero di giri di entrata)	1000
Trazione raccomandata	progressiva da 0 a V max

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati. Il peso reale della macchina dipende dalla rispettiva configurazione.



PRI 910 21 010

250825 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Casella postale 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

