

DONNÉES DE PERFORMANCE

FINISSEUR (STAGE IIIa)

BF 350 C-5




Excellente longévité



Mise en route rapide



Efficacité exemplaire

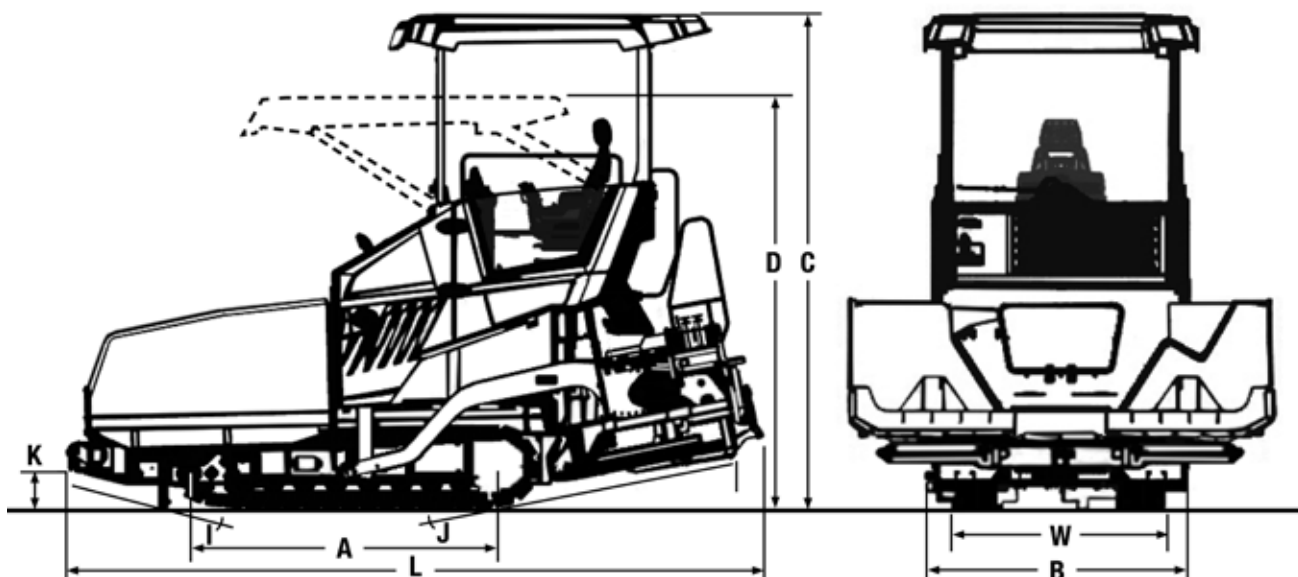

Dimensions en mm

	A	B	C	D	F	I	J	K	L	W
BF 350 C-5	2090	1922	3596	2998	1940	14°	14°	260	5048	1460



myCockpit - un concept d'utilisation personnalisé.



Panneau latéral de la table avec grand écran graphique (A-PAVE/A-PAVE+) pour un accès direct à toutes les fonctions clés.



Jusqu'à 17 % de carburant économisé – alignement de l'hydraulique sur la conduite avec BOMAG ECOMODE.



Chauffe près de 60 % plus rapidement grâce au système de chauffage unique MAGMALIFE.

Caractéristiques techniques

BOMAG BF 350 C-5

Poids CECE

Avec table S340-5 V / Table S340-5 TV	kg	10150 / 10300
---	----	---------------

Dimensions

Longueur de transport	mm	5050
Largeur de transport	mm	1925
Hauteur de transport	mm	3000

Caractéristiques de conduite

Vitesse de conduite	km/h	0 - 4,5
Vitesse de travail	m/min	Progressif, de 0 à 32

Conduite

Constructeur du moteur	Deutz
Type	TCD 2,9 L04
Niveau d'émissions	Stage IIIa
Refroidissement	Liquide
Nombre de cylindres	4
Puissance nominale	kW / HP 75 / 100
Vitesse de rotation	tr/min 2200

Assemblage de la chenille

Longueur totale	mm	2090
Largeur	mm	260

Trémie

Capacité	m³	4,8
Largeur (ailes ouvertes)	mm	3080
Largeur (ailes fermées)	mm	1730
Longueur	mm	1760
Hauteur de remplissage (moyenne)	mm	538

Convoyeur

Nombre	2
Vitesse de rotation	tr/min 55
Contrôle individuel	Équipement standard
Fonctionnement bidirectionnel	Équipement standard

Vis sans fin

Nombre	mm 2
Diamètre de la vis sans fin	mm 280
Vitesse de rotation	tr/min 100
Fonctionnement bidirectionnel	Équipement standard

Table

		S 340-5
Largeur initiale rentrée	mm	1700
Largeur initiale sortie	mm	3400
Largeur min. avec pelles réductrices	mm	700
Épaisseur du matériel	mm	250
Profondeur de la table	mm	330
Épaisseur de la table	mm	10
Chauffage		Électrique
Sommet	%	-2,5 ... +4,5
Fréquence du damage	Hz	N.A. / 10-30
Fréquence vibratoire	Hz	15-50 / 15-50
Poids initial	kg	1550 / 1650
Largeur de travail max	mm	5000

Contenance du réservoir

Carburant	l	110
Huile hydraulique	l	74

Sous réserve de modifications techniques. Les engins peuvent être présentés avec des équipements en option.
Le poids effectif de l'engin dépend de sa configuration respective.

Équipement standard

Compartment pour le conducteur

- ☒ Siège confortable (concept A-PAVE / A-PAVE+)
- ☒ Siège chauffant (concept A-PAVE / A-PAVE+)
- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Siège conducteur pivotant et coulissant sur le côté
- ☒ Protection du tableau de bord
- ☒ Toit à bascule hydraulique
- ☒ Concept d'utilisation EASY- PAVE/ A-PAVE / A-PAVE+ (suivant le type de machine)
- ☒ Commande intuitive de la machine grâce à l'écran tactile ou le sélecteur
- ☒ Gestion électronique de la machine

Tracteur

- ☒ ECOMODE
- ☒ Commande séparée des ailes de la trémie
- ☒ Grattoirs pour chenilles
- ☒ 2 tarières à régulation proportionnelle, remplacement séparé des vis des lames
- ☒ 2 courroies à grattoirs indépendantes et bidirectionnelles, plaque hautement résistance à l'usure
- ☒ Patins en caoutchouc pour les chenilles
- ☒ Vitre frontale

Table

- ☒ L.C.S. Relief de la table et traction pour améliorer le système
- ☒ Contrôle de la température de la table
- ☒ Blocage mécanique de la table
- ☒ Réglage du sommet
- ☒ Contrôle latéral des courroies à tarières / grattoirs
- ☒ Commandes électroniques de table latérale (avec ou sans écran tactile) et contrôleur de nivellement intégré (suivant le concept d'utilisation)

Divers

- ☒ Outils
- ☒ Éclairage de travail à LED
- ☒ Générateur 14 kVA
- ☒ Prise 230 volts

Équipement en option

Compartment pour le conducteur

- ☐ Protection latérale de la plate-forme contre les intempéries
- ☐ Extraction de la vapeur d'asphalte

Tracteur

- ☐ Système de lubrification centralisé
- ☐ Peinture des finitions en option
- ☐ Lubrifiant biodégradable
- ☐ Volet avant de la trémie
- ☐ Rouleaux de poussée amortis
- ☐ Éclairage assisté avec les fonctions « coming & leaving home »
- ☐ Réglage hydr. de la hauteur de la vis sans fin

Table


- ☐ Ajustement hydraulique du sommet
- ☐ Plaques latérales chauffées
- ☐ Plaques chauffantes en aluminium MAGMALIFE
- ☐ Extensions S 340-5 :
300 mm
500 mm
- ☐ Réducteurs
- ☐ Plaques latérales hydrauliques

Systèmes de nivellement

- ☐ Détection de la hauteur et de la pente transversale par ultrasons

Divers

- ☐ Gestion du parc d'engins par BOMAG TELEMATIC
- ☐ Ballon lumineux
- ☐ LED de travail supplémentaires
- ☐ Capteurs de mesure pour le tracteur et pour la table



PRF89135010

200825 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

