

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANDEJAS VIBRANTES MONODIRECCIONALES

BR 95



Seguridad en la carga y descarga
Enganche de un punto y ruedas de transporte opcionales




Diseño robusto de la máquina
Arco protector del motor y filtro previo de aire de ciclón



Comodidad de conducción y manejo
Bajos valores de vibración mano/brazo ($<2,5\text{m/s}^2$), cómoda empuñadura de marc

Dimensiones de empaquetado en m3
BR 95 0,220

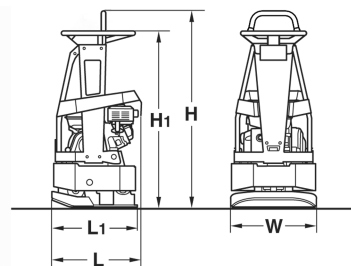

Equipo de serie

- ☒ Manillar de confort con amortiguación de las vibraciones
- ☒ Placa base de alta resistencia al desgaste
- ☒ Tirador de arranque
- ☒ Estructura de protección del motor
- ☒ Asa para izado de la máquina
- ☒ Amplio enganche de un punto adicional (desmontable)
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ apagado automático con bajo nivel de aceite
- ☒ Correa de transmisión total protegida

Equipo opcional

- ☐ Ruedas transportadoras
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Equipo de herramientas
- ☐ Service Kit
- ☐ Tough Warranty

Dimension en mm

	H	H1	L	L1	W
BR 95	1030	930	475	450	450

Especificaciones Técnicas

BOMAG
BR 95

Pesos

Peso funcionado CECE	kg	92
Peso básico	kg	90

Dimensiones

Ancho de trabajo	mm	450
------------------------	----	-----

Características de conducción

Velocidad máxima trabajando	m/min	30
Máxima pendiente (en función del suelo)	%	30

Propulsion

Fabricante del motor	Honda
Modelo	GX 160
Nivel de emisión	Stage V / CARB P.3
Refrigeración	aire
Número de cilindros	1
Rendimiento SAE J 1349	kW 3,5
Velocidad	min-1 3.400
Sistema de transmisión	mec.
Combustible	Bencina
Consumo de combustible promedio	l/h 1,1

Sistema de vibracion

Frecuencia	Hz	90
Fuerza centrífuga	kN	15
Amplitud	mm	1,6

Capacidades

Combustible	l	3,1
-------------------	---	-----

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.



PRS 630 21 010

210122 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

