

DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI UNIDIREZIONALI

BR 95 E



Alto comfort di utilizzo

Avvio comodo e buona accessibilità a tutti gli elementi di comando



Design robusto della macchina

Componenti della trasmissione protetti a 360° ed esenti da manutenzione




Guida confortevole e maneggevolezza

Comando preciso con minime vibrazioni sul sistema mano braccio

Dimensioni di trasporto in m3

BR 95 E

0,209

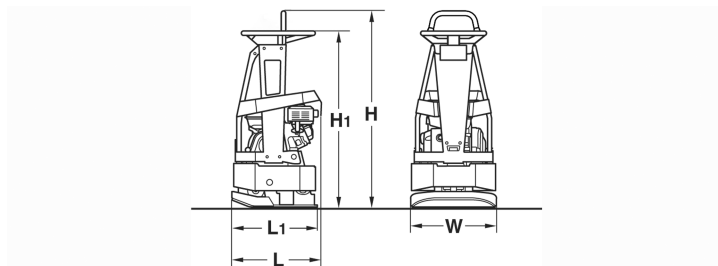

Equipaggiamento standard

- ☒ Staffa comfort antivibrante
- ☒ Piastra base con elevata resistenza ad usura
- ☒ Avvio comodo
- ☒ Motore elettrico privo di spazzole, non richiede manutenzione
- ☒ Singolo punto di sollevamento
- ☒ Grande sospensione a un punto supplementare (staccabile)
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ Protezione integrale cinghia

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Ruote di trasporto
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Service Kit
- ☐ Batteria eP 20 (20Ah)
- ☐ Batteria eP 28 (28Ah)
- ☐ Caricabatteria standard
- ☐ Caricabatterie rapido
- ☐ Piastra in vulkan

Dimensioni in mm

	H	H1	L	L1	W
BR 95 E	1030	930	450	450	450

Dati Tecnici

BOMAG
BR 95 E

Pesi

Peso operativo CECE	kg	105
Peso proprio	kg	95

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	450
---------------------------	----	-----

Caratteristiche di guida

Velocità max. di lavoro	m/min	30
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	30

Propulsione

Tipo di motore	motore asincrono
Normativa sui gas di scarico livello	no emissions
Raffreddamento	aria
Potenza	kW 2,6
Velocità	min-1 4.350
Sistema di trasmissione	elettrico

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	90
Forza centrifuga	kN	15
Ampiezza	mm	1,60

Impianto elettrico

batteria, tipo	Li-Ion
Impianto elettrico	V 51

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 630 22 010

121125 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

