


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RECYCLEURS/ STABILISATEURS

RS 360



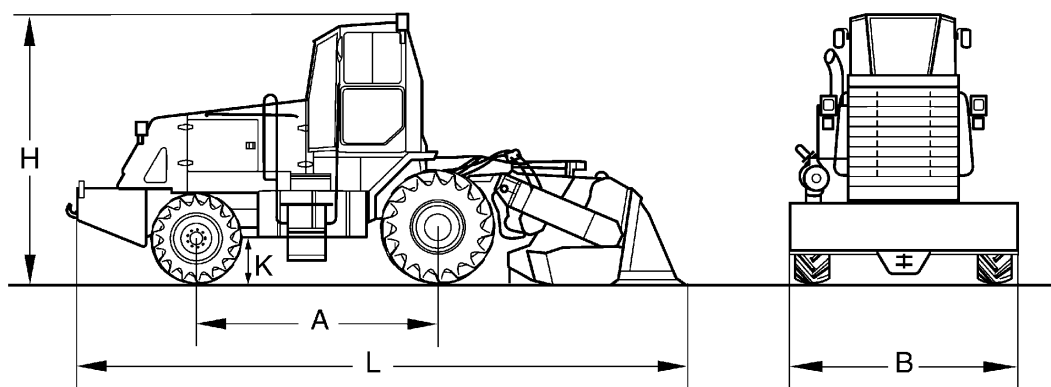

Dimensions en mm

	A	B	H	K	L
RS 360	3277	2921	3505	483	8407

Volume(s) d'expédition en m3

RS 360	86,072
--------	--------

Caracteristiques Techniques

BOMAG RS 360

Poids

Poids de service CECE	kg	17.690
Charge sur essieu avant CECE	kg	4.900
Charge sur essieu arrière CECE	kg	12.790

Dimensions

Rayon de braquage intérieur	mm	6.401
-----------------------------------	----	-------

Caracteristiques de marche

Vitesse (1)	km/h	0- 3,4
Vitesse (2)	km/h	0- 16,1
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	10

Entrainement

Fabricant du moteur		Cummins
Type		QSG 12
Norme sur les gaz d'échappement		Stage IV / TIER4f
Traitement des gaz d'échappement		DOC+DPF+SCR
Refroidissement		eau
Nombre de cylindres		6
Puissance ISO 9249	kW	261,0
Puissance SAE J 1995	hp	350,0
Régime du moteur	min-1	2.100
Equipement électrique	V	24
Translation		hydrost.
Roues motorisées		Traction toutes roues

Pneus

Dimensions des pneus avant	14.9x24 8PR
Dimensions des pneus arrière	28LRx26-165LI

Freins

Frein de service	hydrost.
Frein de parking	à ressort accumulé

Direction

Système de direction	avant
Mode de direction	hydraulique

Rotor

Largeur du rotor	mm	2.005
Diamètre extérieur du rotor	mm	1.118
Nombre de tours rotor 1	min-1	135
Nombre de tours rotor 2	min-1	160
Sens de rotation		contresens
Profondeur de travail max.	mm	305
Nombre de dents		168

Capacites

Carburant	l	908,0
AdBlue ®	l	50,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

Equipements standards

- ☒ Entraînement hydr. du rotor avec adaptation automatique à la vitesse de tr
- ☒ Entraînement hydrost. de la translation
- ☒ Anti Slip Control (ASC)
- ☒ Système de propulsion arrière à double réduction
- ☒ Engrenage planétaire et freins SAHR
- ☒ Traction intégrale activable
- ☒ Direction hydraulique
- ☒ Commande mono-levier pour freins de route et assistés
- ☒ Interrupteur de batterie
- ☒ Système de filtre à air double à deux niveaux
- ☒ Arrêt d'urgence moteur
- ☒ Système de surveillance et d'alerte du système hydraulique du véhicule
- ☒ Klaxon
- ☒ Arrêt d'urgence
- ☒ Alarme de recul

Equipements en option

- ☐ Cabine avec ROPS/FOPS et ceinture de sécurité
 - + chauffage
 - + Climatiseur
- ☐ Eclairage travail
- ☐ Clignotants 4 voies (US-Standard)
- ☐ Installation dosage pour eau
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ ROPS/FOPS
- ☐ TELEMATIC POWER

