

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 40/60 D



Maximale Langlebigkeit
Vollschutzhaube - Motor und
Komponenten rundum geschützt



Präzise und sicher bedienbar
BOMAG Komfort-Hebel-Steuerung



Sicherer Transport
Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3
BPR 40/60 D


0,590

Standardausrüstung

- ☒ Motorvollschutzhaube aus hochfestem Feinkornstahl
- ☒ Komfort-Hebel-Steuerung
- ☒ Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- ☒ Schwingungsarme Führungsdeichsel
- ☒ Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- ☒ Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- ☒ Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Dekompressionsautomatik
- ☒ Reversierstarter
- ☒ 3-2-1 Garantie
- ☒ Betriebsstundenzähler (Elektrostarter)

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Transporträder (+5kg)
- ☐ Elektrostarter (+20kg)
- ☐ Werkzeug
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Kunststoffmatte
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY

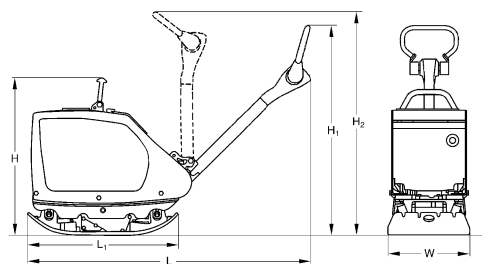

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 40/60 D	700	1030	1150	1405	762	600

Technische Daten

BOMAG BPR 40/60 D

Gewichte

Betriebsgewicht CECE (W)	kg	260
Eigengewicht	kg	257

Abmessungen

Standard - Arbeitsbreite	mm	600
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	700
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	1.030
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.120

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	27
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	32

Antrieb

Motorhersteller	Hatz
Typ	1B20
Abgasstufe	Stage V
Kühlung	Luft
Anzahl der Zylinder	1
Leistung ISO 3046	kW 3,1
Drehzahl	min-1 3.000
Antriebsart	mech.
Kraftstoff	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h 0,7

Erregersystem

Frequenz	Hz	80
Zentrifugalkraft	kN	40
Amplitude	mm	1,40

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,0
------------	---	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 93 010

040219 Sa02

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

