


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPACTADOR DE BASURAS

BC 873 RB-5, BC 973 RB-5, BC 1173 RB-5



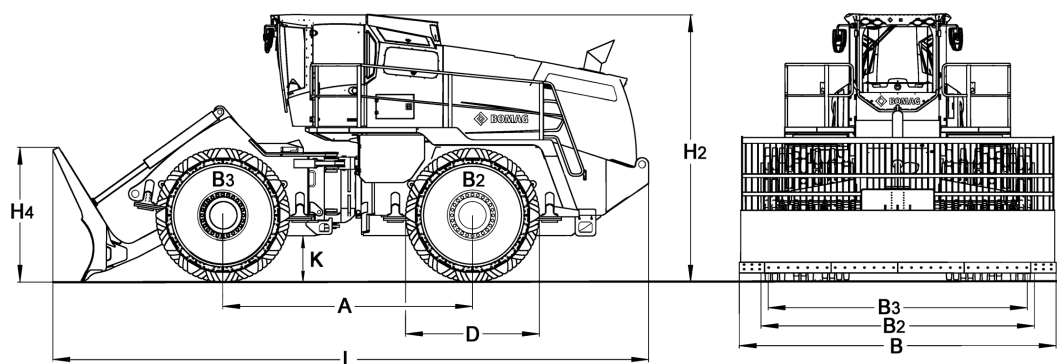

Dimension en mm

	A	B	B2	B3	D	H2	H4	K	L
BC 873 RB-5	4110	4540	4030	3795	2150	4375	2225	740	9780
BC 973 RB-5	4110	5200	4500	4265	2200	4400	2285	765	9780
BC 1173 RB-5	4110	5200	4500	4265	2200	4400	2285	765	9780

Dimensiones de empaquetado en m3

BC 873 RB-5	194,255
BC 973 RB-5	223,766
BC 1173 RB-5	223,766

Especificaciones Técnicas**BOMAG
BC 873 RB-5****BOMAG
BC 973 RB-5****BOMAG
BC 1173 RB-5****Pesos**

Peso de operación máx.	kg	42.300	48.500	57.400
Peso funcionado CECE	kg	41.700	47.900	56.600

Características de conducción

Velocidad adelante (1)	km/h	0- 12,0	0- 12,0	0- 12,0
Velocidad atrás (1)	km/h	0- 12,0	0- 12,0	0- 12,0
Máxima pendiente (en función del suelo)	%	100	100	100
Fuerza máx. de empuje	kN	448	502	613

Propulsion

Fabricante del motor		Cummins	Cummins	Cummins
Modelo		X15	X15	X15
Nivel de emisión		Stage IIIa / TIER3	Stage IIIa / TIER3	Stage IIIa / TIER3
Refrigeración		Líquido	Líquido	Líquido
Número de cilindros		6	6	6
Rendimiento SAE J 1995	kW	336,0	429,0	429,0
Rendimiento SAE J 1995	hp	456,0	575,0	575,0
Rendimiento SAE J 1349	hp	456,0	576,0	575,0
Número de revoluciones	min-1	1.700	1.700	1.700
Sistema de propulsión		hidrost.	hidrost.	hidrost.
Voltaje de trabajo	V	24	24	24

Ruedas de compactación

Ancho adelante	mm	1.200	1.400	1.400
Ancho atrás	mm	1.200	1.400	1.400
No. de dientes/cuchillos delantero		60	72	72
No. de dientes/cuchillos trasero		60	72	72
Ancho de compactación por rueda ..	mm	1.320	1.520	1.520

Frenos

Freno de servicio		hidrost.	hidrost.	hidrost.
Freno de estacionamiento		hidromec.	hidromec.	hidromec.

Dirección

Sistema de dirección		artic. oscil.	artic. oscil.	artic. oscil.
Método de dirección		hidráulico	hidráulico	hidráulico
Radio interior de giro	mm	3.492	3.292	3.292
Angulo de dirección / oscilación +/-	grad	40/15	40/15	40/15

Hoja topadora

Ajuste sobre nivel del suelo	mm	1.375	1.375	1.375
Ajuste bajo nivel del suelo	mm	50	50	50
Capacidad de placa según SAE J 1265	m3	13,8	15,8	15,8

Capacidades

Combustible	l	980,0	980,0	980,0
Aceite de motor	l	47,0	47,0	47,0
Aceite hidráulico	l	590,0	590,0	590,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.

Equipo de serie

Equipo opcional

- ☐ Ruedas de compactación Polygon, dientes forjados soldados
- ☐ Ruedas de compactación con dientes altamente resistentes al desgaste
- ☐ Calfacción de estacionamiento
- ☐ Extintor de incendios
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Inst. de aireación de protección (Preinstalación)
- ☐ Equipo de herramientas
- ☐ Semi-U-Blade 5244mm
- ☐ Paquete invernal 115V
- ☐ Paquete invernal 230V
- ☐ TELEMATIC POWER



PRS 930 66 010

250222 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

