

RENDIMIENTO

EXTENDEDORA DE ASFALTO (TIER 3)

BF 800 P




Una durabilidad máxima



Intervalos más cortos de
preparación



Una eficiencia ejemplar

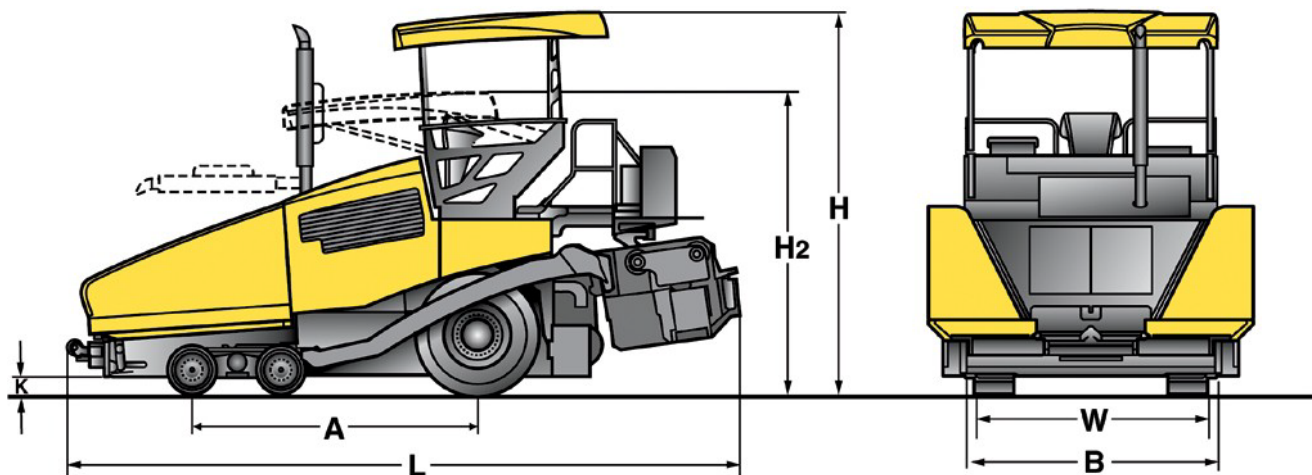

Dimension en mm

	A	B	H	H ₂	L	W
BF 800 P S 500	3125	2550	3865	3055	6800	2550
BF 800 P S 600	3125	3000	3865	3055	6800	3000



Ahorro de hasta el 17 % de combustible – Sistema hidráulico regulado por demanda – el ECOMODE de BOMAG.



Calentamiento hasta un 60 % más rápido – sistema de calefacción MAGMALIFE.



Montaje hasta un 48 % más rápido – con el SISTEMA DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO DE BOMAG.



La posición idónea para cada situación – la confortable cabina del conductor.

Especificaciones Técnicas

BOMAG BF 800 P S 500

BOMAG BF 800 P S 600

Pesos

Peso en funcionamiento CECE kg

20800

21300

Dimensiones

Longitud de transporte..... mm

6800

6800

Ancho de transporte mm

2550

3000

Altura de transporte mm

3055

3055

Radio de círculo de dirección interior mm

3900

3900

Radio de círculo de dirección exterior mm

6500

6500

Velocidades

Velocidad de marcha (1)..... km/h

7

7

Velocidad de marcha (2)..... km/h

0-15

0-15

Velocidad de trabajo (1) m/min

0-20

0-20

Velocidad de trabajo (2) m/min

0-45

0-45

Accionamiento

Fabricante del motor

DEUTZ

DEUTZ

Tipo

TCD 2012 L06

TCD 2012 L02

Nivel de emisiones

Stage III a / TIER 3

Stage III a / TIER 3

Refrigeración

Agua

Agua

Número de cilindros

6

6

Potencia ISO 3046 kW

135

135

Número de revoluciones min⁻¹

2000

2000

Tren de rodaje

Neumáticos traseros

-Número

2

2

-Tipo

445/80 R25

445/80 R25

Neumáticos delanteros

-Número

4

4

-Diámetro..... mm

500

500

-Ancho mm

280

280

Tolva

Capacidad m³

7,2

7,2

Ancho (compuertas abiertas) mm

3320

3320

Ancho (compuertas cerradas)..... mm

2250

2250

Longitud mm

2010

2010

Altura de vertido (centro)..... mm

500

500

Cinta transportadora/sinfin

->Número

2

2

->Diámetro del sinfín..... mm

400

400

Número de revoluciones U/min

60

60

->Número de revoluciones.....

Serie

Serie

->Funcionamiento inverso.....

Serie

Serie

Sinfin de transporte

->Número

2

2

->Diámetro del sinfín..... mm

400

400

->Número de revoluciones..... U/min

95

95

->Funcionamiento inverso.....

Serie

Serie

Regla

Tipo de regla

S 500

S 600

Tipo de regla

S 500

S 600

Ancho básico replegado mm

2550

3000

Ancho básico extendido mm

5000

6000

Ancho máx. de trabajo..... mm

9000

9000

Ancho mín. con zapatas reductoras mm

1800

2300

Espesor de aplicación..... mm

300

300

Profundidad de la chapa de regla..... mm

400

400

Espesor de chapa de regla mm

15

15

Calefacción.....

Eléctrica

Eléctrica

Perfil de bombeo..... %

-2,5 ... +4,5

-2,5 ... +4,5

Frecuencia de tamper Hz

0-29

0-29

Frecuencia de vibración Hz

20-58

20-58

Peso máx. kg

4400

4900

Cantidades de llenado

Combustible l

315

315

Aceite hidráulico..... l

160

160

Dispositivos de manejo/control

Número de asientos de conductor

1

1

SideView.....

Serie

Serie

Sistema LCS.....

Serie

Serie

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.

El peso real de la máquina depende de la configuración concreta.

Equipo estándar

- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Asiento del conductor giratorio y con desplazamiento lateral
- ☒ Protección, panel de instrumentos
- ☒ Techo con mecanismo abatible hidráulico
- ☒ Indicación digital de la gestión de la máquina
- ☒ Control individual de las tolvas
- ☒ Kit de limpieza
- ☒ Ajuste de altura hidr. del sinfín
- ☒ Rascador de cadenas
- ☒ L.C.S. Sistema de descarga de la regla y aumento de tracción
- ☒ Regulación de temperatura de la regla
- ☒ Planchas calefactoras encapsuladas
- ☒ Calefacción automática de la regla
- ☒ Bloqueo hidr. de la regla
- ☒ Ajuste del bombeo
- ☒ 6 luces de trabajo
- ☒ Control por sensores de ultra-sonidos del sinfín y las cintas transportadoras
- ☒ Herramientas
- ☒ Tracción total 6 x 6
- ☒ Generador de 30 kVA
- ☒ Enchufe de 2 x 240 voltios
- ☒ 2 sinfines reversibles y de control proporcional de fundición anti-desgaste; las alas del sinfín se pueden intercambiar individualmente
- ☒ 2 cintas transportadoras autónomas y reversibles, chapas de alta resistencia al desgaste

Equipo adicional

- ☐ Tolva frontal abatible hidráulicamente
- ☐ Plataforma móvil hidr./ electr.
- ☐ Ajuste hidr. del bombeo
- ☐ Puertas laterales plegables
- ☐ Puertas laterales calefactables
- ☐ Protección lateral de la plataforma
- ☐ Calefacción de asiento
- ☐ Aspiración de los vapores del asfaltado
- ☐ Aceite hidráulico biodegradable
- ☐ Equipo central de lubricación
- ☐ Color especial
- ☐ Ampliaciones para S 500 + S 600:
 - 250 mm
 - 750 mm
 - 1250 mm
- ☐ Zapatas reductoras
- ☐ Boreador de 45°/60°
- ☐ Globo luminoso
- ☐ Enchufe de 2 x 240 voltios
- ☐ Sistemas de nivelación: Exploración de altura e inclinación transversal con sensores de ultrasonidos o mecánicos
- ☐ Sensores de ultrasonidos para control de la cadena de alimentación

