

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANDEJAS VIBRANTES MONODIRECCIONALES

BP 10/30



Compacto

Barra de maniobra abatible sin herramientas, que cabe en cualquier maletero



Equipos complementarios de enchufar y listo

Montaje en un instante; la máquina se diseña de forma individual


Dimensiones de empaquetado en m3
BP 10/30 0,100

Equipo de serie

- ☒ Manillar aislado de vibraciones, abatible
- ☒ Estribo guía desmontable
- ☒ Vibraciones mano-brazo <5m/s²
- ☒ apagado automático con bajo nivel de aceite
- ☒ Placa base de alta resistencia al desgaste
- ☒ Tirador de arranque
- ☒ Correa de transmisión total protegida
- ☒ Empunaduras
- ☒ Asa para izado de la máquina
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipo opcional

- ☐ Sistema rociador (5l)
- ☐ Placa base de riego (320mm)
- ☐ Loneta protectora Vulcolan
- ☐ Contador de horas
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Service Kit
- ☐ Equipo de herramientas

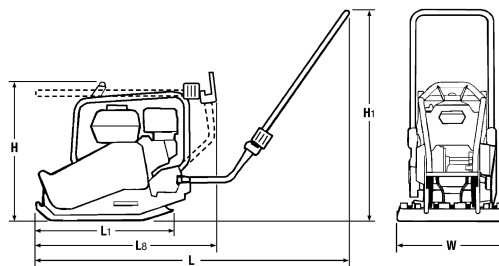

Dimension en mm

	H	H1	L	L1	L8	W
BP 10/30	445	433	1066	529	700	320

Especificaciones Técnicas

BOMAG BP 10/30

Pesos

Peso funcionado CECE	kg	53
Peso básico	kg	53

Dimensiones

Ancho de trabajo	mm	320
------------------------	----	-----

Características de conduccion

Velocidad máxima trabajando	m/min	25
Máxima pendiente (en función del suelo)	%	30

Propulsion

Fabricante del motor	Briggs&Stratton
Tipo de motor	XR550
Nivel de emisión	Stage V / CARB P.3
Refrigeración	aire
Número de cilindros	1
Rendimiento SAE J 1349	kW 2,6
Velocidad	min-1 3.600
Sistema de transmisión	mec.
Combustible	Bencina
Consumo de combustible promedio	l/h 1,1

Sistema de vibracion

Frecuencia	Hz	100
Fuerza centrífuga	kN	10
Amplitud	mm	1,23

Capacidades

Combustible	l	2,0
-------------------	---	-----

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.



PRS 630 01 010

050226 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

