

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANDEJAS VIBRANTES REVERSIBLES

BPR 35/42, BPR 35/42 D



## Robusto y fiable

La mejor protección para los componentes



## Manejo preciso y seguro

Control con palanca de confort



## Transporte sencillo y seguro

Ruedas de transporte (opcionales)

### Dimensiones de empaquetado en m3


|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>BPR 35/42</b>   | 0,389 |
| <b>BPR 35/42 D</b> | 0,436 |

### Equipo de serie

- ☒ Revestimiento protector del motor
- ☒ Control con palanca de confort
- ☒ Lanza guía regulable en la altura
- ☒ Lanza guía de bajas vibraciones
- ☒ Lanza guía encastrable en las posiciones de transporte y de trabajo
- ☒ Reguladores de vibración y aceleración en el manillar
- ☒ Placa base pintada al polvo y de alta resistencia al desgaste
- ☒ Correa de transmisión total protegida
- ☒ Descompresión automática (BPR35/42D)
- ☒ Tirador de arranque
- ☒ Protección de marcha atrás
- ☒ apagado automático con bajo nivel de aceite (BPR35/42)
- ☒ 3-2-1 Warranty

### Equipo opcional

- ☐ Cubierta de protección completa del mot. (+10kg) (BPR35/42D)
- ☐ Ruedas transportadoras (+5kg)
- ☐ Encendido eléctrico+ Contador de horas (+20kg) (BPR35/42D)
- ☐ Equipo de herramientas
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Placa de plástico
- ☐ Service Kit
- ☐ Contador de horas (BPR35/42)

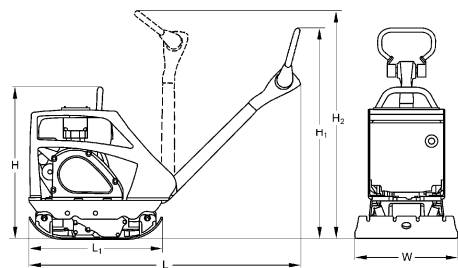


### Dimension en mm

|                    | H   | H1   | H2   | L    | L1  | W   |
|--------------------|-----|------|------|------|-----|-----|
| <b>BPR 35/42</b>   | 660 | 1020 | 1150 | 1405 | 762 | 420 |
| <b>BPR 35/42 D</b> | 688 | 820  | 1220 | 1510 | 762 | 420 |

### Especificaciones Técnicas

|                                               |       | <b>BOMAG<br/>BPR 35/42</b> | <b>BOMAG<br/>BPR 35/42 D</b> |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Pesos</b>                                  |       |                            |                              |
| Peso funcionado CECE (W) .....                | kg    | 190                        | 210                          |
| Peso básico .....                             | kg    | 187                        | 207                          |
| <b>Dimensiones</b>                            |       |                            |                              |
| Ancho de trabajo base .....                   | mm    | 420                        | 420                          |
| Altura mínima de paso .....                   | mm    | 660                        | 688                          |
| Altura mín. con barra en pos. extrema .....   | mm    | 1.020                      | 820                          |
| Altura máx. con barra en pos. extrema .....   | mm    | 1.120                      | 1.120                        |
| <b>Características de conducción</b>          |       |                            |                              |
| Velocidad máxima trabajando .....             | m/min | 27                         | 27                           |
| Máxima pendiente (en función del suelo) ..... | %     | 32                         | 32                           |
| <b>Propulsion</b>                             |       |                            |                              |
| Fabricante del motor .....                    |       | Honda                      | Hatz                         |
| Modelo .....                                  |       | GX 160                     | 1B20                         |
| Nivel de emisión .....                        |       | Stage V / CARB P.          | Stage V                      |
| Refrigeración .....                           |       | aire                       | aire                         |
| Número de cilindros .....                     |       | 1                          | 1                            |
| Rendimiento SAE J 1349 .....                  | kW    | 3,6                        |                              |
| Rendimiento ISO 3046 .....                    | kW    |                            | 3,1                          |
| Velocidad .....                               | min-1 | 3.600                      | 3.000                        |
| Sistema de transmisión .....                  |       | mec.                       | mec.                         |
| Combustible .....                             |       | Bencina                    | Diesel                       |
| Consumo de combustible promedio .....         | l/h   | 1,1                        | 0,7                          |
| <b>Sistema de vibracion</b>                   |       |                            |                              |
| Frecuencia .....                              | Hz    | 80                         | 80                           |
| Fuerza centrífuga .....                       | kN    | 35                         | 35                           |
| Amplitud .....                                | mm    | 1,30                       | 1,50                         |
| <b>Capacidades</b>                            |       |                            |                              |
| Combustible .....                             | l     | 3,1                        | 3,0                          |

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.



PRS 695 41 010

240523 Sa01

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

