

COMPACT 8N COMPACT 10N



MONOLITISCH ONTWERP

- > Anti-shock contragewicht biedt totale bescherming van de trap, motoren en laadstekker
- > Versterkte veiligheidsrailing met extra verticale stijl voor maximale duurzaamheid

GEMAXIMALISEERD POTENTIEEL

- > Toegang tot alle werkplekken: neerklapbare leuningen, heftruck sleuven in lengte en breedte richting
- > Binnen/buiten gebruik met rijden op volledige hoogte en geen gewichts beperking

UNIEKE GEBRUIKERSERVARING

- > Proportionele bewegingen voor nauwkeurig rijden (AC motoren)
- > Ergonomische bovenbedieningskast met handgreep en snelheidsschakelaar

ONGEEVENAARDE BRUIKBAARHEID


- > Haulotte Activ'Energy Management voor batterij onderhoud
- > In- en externe instellingen en diagnostische tools met Haulotte Diag, Haulotte Activ'Screen en Sherpal telematica-oplossing

* COMPACT 10N: alleen binnen gebruik

ELEKTRISCHE SCHAARLIFT

TECHNISCHE DATA

	COMPACT 8N AE	COMPACT 10N AE
Werkhoogte	8 m	9.8 m
Platformhoogte	6 m	7.8 m
Verrijdbaar op volledige hoogte	6 m	7.8 m
Platformcapaciteit - binnen	350 kg (2 pers.)	250 kg (2 pers.)
Platformcapaciteit - buiten	350 kg (1 pers.)	NA
Hefcapaciteit op uitschuifdek	120 kg	
A Platform Lengte	2.4 m	
B Platform lengte - uitgeschoven	3.32 m	
Lengte uitschuifbaar platform	0.92 m	
C Platform breedte - buitenzijde	0.8 m	
D Doorrij hoogte	2.23 m	2.35 m
Hoogte - leuning neergeklapt	1.82 m	1.94 m
E Breedte	0.81 m	
F Lengte	2.5 m	
G Wielbasis	1.86 m	
H Bodemvrijheid - midden	12.5 cm	
Bodemvrijheid met uitgeklapte pothole beveiliging	2 cm	
Rijsnelheid	0.7 / 1.5 / 4.2 km/h	
Stijgvermogen	25 %	
Scheefstand (longitudinaal / lateraal)	3.5° / 1.5°	
Draaicirkel - buitenzijde	2.05 m	
Non marking banden	15 x 5	
Accu's	24 V - 225 Ah (C20)	
Capaciteit hydraulisch systeem	10 l	
Gewicht	2 120 kg	2 160 kg

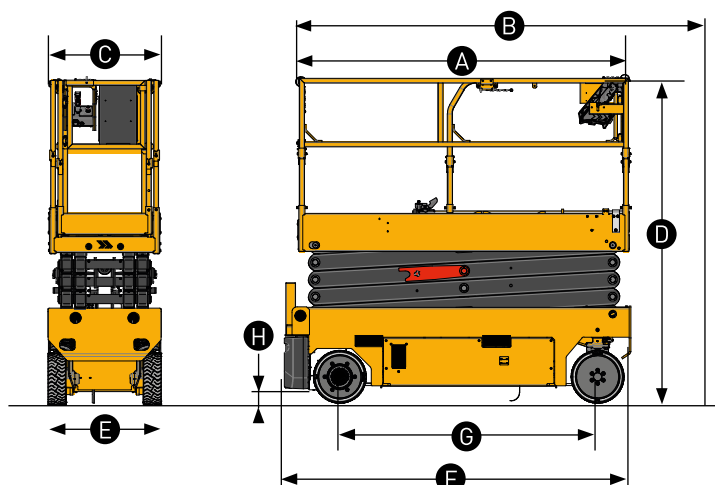

STANDAARD UITRUSTING

- > Haulotte Activ'Energy Management: intelligente lader CANBUS
- > 27A multivoltage lader
- > Toegang tot accu's via uitklapbare lade
- > Accu conditie meter
- > Haulotte Activ'Screen (accu laad info, urenteller, service meldingen en storingsmeldingen in code of in tekst)
- > Heftruck sleuven in breedte en lengte richting
- > Neerklapbare leuning
- > Uitschuifbaar platform aan voorzijde
- > AC motoren
- > Afneembaar bovenbedieningspaneel
- > Keuzeschakelaar voor 2 rijsnelheden
- > Hand bediend nooddaalsysteem
- > Beweegbare pothole bescherming
- > Toegang tot het MyHaulotte-portaal voor meerdere services
- > 2 stuurwielen aan de voorzijde, 2 aangedreven wielen aan de achterzijde
- > Massieve non-marking banden
- > Bewegingsalarm
- > Elektrisch rem deblokkeer systeem
- > Glijstang naar platform

OPTIES EN ACCESSOIRES

- > Haulotte Activ'Energy Management: automatisch of handbediend accu vulsysteem
- > Onderhoudsvrije AGM batterijen
- > Anti afknelbeveiliging
- > Telematica oplossingen
- > Buizenhouder
- > Panelen houder
- > Klapdeurtje naar platform
- > Extra bescherming van boven- en benedenbedieningspaneel
- > Stopcontact op platform (230V)
- > Werklamp
- > Flitslamp (enkel, dubbel of 360°)
- > Biologisch afbreekbare hydraulische olie
- > Hydrauliek olie voor lage temperaturen

