

HK*: 香港地区需特别订购

TW*: 台湾地区需特别订购

CN*: 中国大陆需特别订购

CP 643S 不锈钢阻火圈

应用范围

- 密封直径15-160mm的可燃管线
通过BS 476: Part20, 1987测试; 绝缘/防火时效: 4小时

■ 适用于以下材料的管子

PVC, HDPE, PP和ABS

使用於

- 混凝土、多孔的混凝土、砖石
- 厚度超过150mm的墙和地板(仅指BS标准)

安装形式


- 墙: 两个, 一端一个
- 地板: 在下端使用一个

示例

- 给排水管
- 饮用水管
- 真空管

使用建议

- 扣紧阻火圈至管线上
- 根据现场空间情况安装固定钩
- 用Hilti认证的锚栓进行固定钩的安装

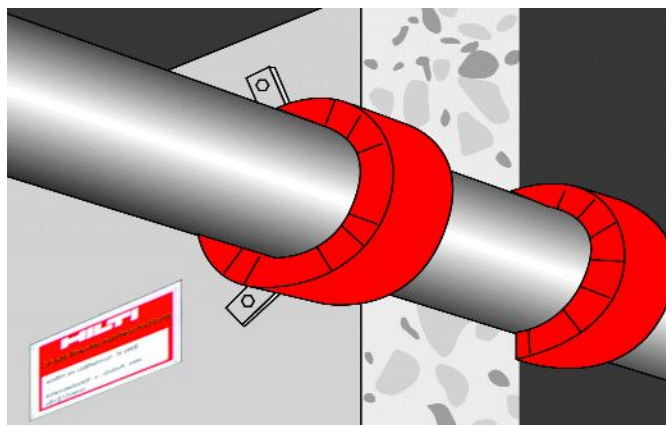


系统优点

- 连接快而易, 无需工具
- 附加有定位环便于简单固定


国际测试和认证

British Standard
BS 476


CP643S 的安装说明




封闭残留缝以确保
气密性



清洁塑料管



封闭烟雾及气体



安装固定钩



固定阻火圈, 安装标
识板(如需要)

CP 643S 不锈钢阻火圈

	包装 数量(pcs)	适用外径 (mm)	品名 2hr UPVC	品名 4hr UPVC	
阻火圈	1	15	CP 643S-15/2hr	CP 643S-15/4hr	HK*,TW*,CN*
阻火圈	1	22	CP 643S-22/2hr	CP 643S-22/4hr	HK*,TW*,CN*
阻火圈	1	25	CP 643S-25/2hr	CP 643S-25/4hr	HK*,TW*,CN*
阻火圈	1	30	CP 643S-30/2hr	CP 643S-30/4hr	HK*,TW*,CN*
阻火圈	1	35	CP 643S-35/2hr	CP 643S-35/4hr	HK*,TW*,CN*
阻火圈	1	40	CP 643S-40/2hr	CP 643S-40/4hr	HK*,TW*,CN*
阻火圈	1	50	CP 643S-50/2hr	CP 643S-50/4hr	HK*,TW*,CN*
阻火圈	1	55	CP 643S-55/2hr	CP 643S-55/4hr	HK*,TW*,CN*
阻火圈	1	63	CP 643S-63/2hr	CP 643S-63/4hr	HK*,TW*,CN*
阻火圈	1	75	CP 643S-75/2hr	CP 643S-75/4hr	HK*,TW*,CN*
阻火圈	1	83	CP 643S-83/2hr	CP 643S-83/4hr	HK*,TW*,CN*
阻火圈	1	90	CP 643S-90/2hr	CP 643S-90/4hr	HK*,TW*,CN*
阻火圈	1	110	CP 643S-110/2hr	CP 643S-110/4hr	HK*,TW*,CN*
阻火圈	1	125	CP 643S-125/2hr	CP 643S-125/4hr	HK*,TW*,CN*
阻火圈	1	140	CP 643S-140/2hr	CP 643S-140/4hr	HK*,TW*,CN*
阻火圈	1	160	CP 643S-160/2hr	CP 643S-160/4hr	HK*,TW*,CN*