

HK*: 香港地区需特别订购

TW*: 台湾地区需特别订购

CN*: 中国大陆需特别订购

CP 649 膨胀防火带

应用领域

- 封堵直径50-160mm壁厚2.3-3.8mm的可燃管。
通过BS 476: Part20,1987测试, 防火时效: 4小时

■ 适用于:

uPVC管
直径50-160mm

用途:

- 混凝土、砖石结构
- 厚度超过150mm的墙和楼板(仅指BS标准)

安装类型:


- 墙: 两个带, 一端一个
- 楼板: 在下端使用一个带

示例

- 给排水管
- 真空系统(去灰尘)管

使用建议:

- 用防火带环绕管子, 利用其自带的粘结条来固定
- 把带滑到贯穿孔中
- 用CP636防火灰泥填充带周围的孔隙

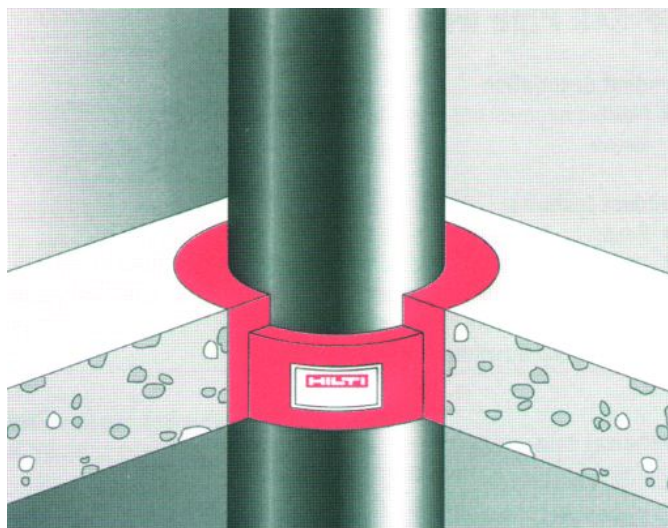


系统优点

- 使用膨胀性封堵技术
- 容易安装
- 安装的稳定性好
- 所需空间小-管子拥挤时的理想产品


国际测试和认证

British Standard
BS 476


CP649的安装说




用CP649环绕管子



把CP649滑到孔处



用CP636灰泥填充防火带周围的孔隙



CP636固化后拆除模板

CP 649 膨胀防火带

品名	外部适用	包装数量 (PCS)
CP 649-25/2hr	25	1
CP 649-30/2hr	30	1
CP 649-35/2hr	35	1
CP 649-40/2hr	40	1
CP 649-46/2hr	46	1
CP 649-50/2hr	50	1
CP 649-55/2hr	55	1
CP 649-63/2hr	63	1
CP 649-75/2hr	75	1
CP 649-83/2hr	83	1
CP 649-90/2hr	90	1
CP 649-110/2hr	110	1
CP 649-125/2hr	125	1
CP 649-160/2hr	160	1
CP 649-200/2hr	200	1

品名	外部适用	包装数量 (PCS)
CP 649-25/2hr	25	1
CP 649-30/2hr	30	1
CP 649-35/2hr	35	1
CP 649-40/2hr	40	1
CP 649-46/2hr	46	1
CP 649-50/2hr	50	1
CP 649-55/2hr	55	1
CP 649-63/2hr	63	1
CP 649-75/2hr	75	1
CP 649-83/2hr	83	1
CP 649-90/2hr	90	1
CP 649-110/2hr	110	1
CP 649-125/2hr	125	1
CP 649-160/2hr	160	1

