

GUIA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2002/2003



JLG®

GUIA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2002/2003

PLATAFORMAS A DIESEL COM LANÇAS ARTICULADAS

Modelo 450 Serie II	3 - 4
Modelo 600	5 - 6
Modelo 800	7 - 8
150HAX	9 - 10

PLATAFORMAS ELÉCTRICAS COM LANÇAS ARTICULADAS

Modelo E300	11 - 12
Modelo E400	13 - 14
Modelo E450	15 - 16
Modelo E600	17 - 18

PLATAFORMAS A DIESEL COM LANÇAS ARTICULADAS E TELESCÓPICAS

Modelo 400	19 - 20
Modelo 600/601S	21 - 22
Modelo 600 de rastros	23 - 24
Modelo 800	25 - 26
Ultra Modelo (1200SJP/1350SJP)	27 - 28

PLATAFORMAS ELÉCTRICAS TIPO TESOURA

Modelo E3	29
Modelo E2	30
Modelo LE	31 - 32

PLATAFORMAS TODO TERRENO TIPO TESOURA

Modelo RT	33 - 34
500RTS/500RTS with Megadeck™ option	35 - 36
Modelo 260MRT	37

PLATAFORMAS PESSOAIS VERTICAIS

Modelo 15DVSP/DVL	38
Modelo AM	39

PLATAFORMAS A DIESEL COM LANÇAS ARTICULADAS




	450A 450 Serie II	450AJ 450 Serie II
Altura da plataforma	13.72 m	13.72 m
Alcance na horizontal	7.47 m	7.47 m
Altura de articulação	7.67 m	7.67 m
Mesa giratória (descontinua)	360°	360°
Capacidade da plataforma (sem restrição)	230 kg	230 kg
Rotação da plataforma (hidráulica)	180°	170°
Comprimento da lança Pendular (Jib)	—	1.24 m
Articulação da lança Pendular (Jib)	—	145° (+78°/-67°)
A. Dimensões da plataforma	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m
B. Largura total	1.98 m	1.98 m
C. Rotação da traseira (em trabalho)	Zero	Zero
D. Altura total para transporte	2.24 m	2.24 m
E. Comprimento total em transporte	6.50 m	6.53 m
F. Distância entre eixos	1.98 m	1.98 m
G. Altura ao solo	0.36 m	0.36 m
Peso total da máquina*	7,000 kg	7,100 kg
Pressão máxima ao solo	5.3 kg/cm ²	5.48 kg/cm ²
Velocidade de translação (4x2x2)	5.6 km/h	5.6 km/h
Velocidade de translação (4x4x2)	7.2 km/h	7.2 km/h
Pendente superável (4x2x2)	30%	30%
Pendente superável (4x4x2)	45%	45%
Tipo de pneus c/ espuma	12 x 16.5	12 x 16.5
Oscilação do eixo (opção)	0.20 m	0.20 m
Brecagem interior	1.73 m	1.73 m
Brecagem exterior	4.27 m	4.27 m
Motor a diesel (Deutz F3M1011)	35 kW	35 kW
Reservatório de combustível	62.5 L	62.5 L
Tanque de óleo hidráulico	113.6 L	113.6 L
Energia auxiliar	12V DC	12V DC

*Algumas opções podem alterar o peso.




Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.



JLG MODELO 450A (450 Serie II)

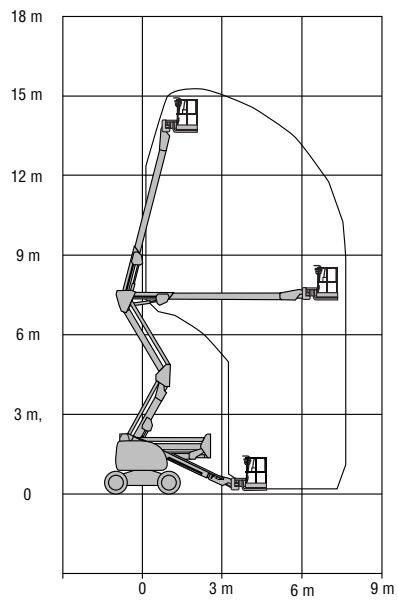

JLG MODELO 450AJ (450 Serie II)

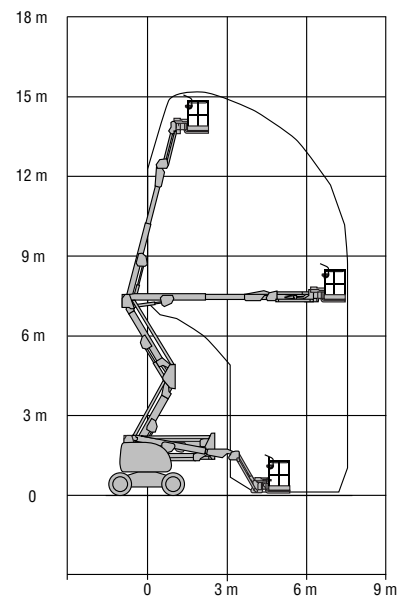

PLATAFORMAS A DIESEL COM LANÇAS ARTICULADAS




	600A	600AJ	600A estreita	600AJ estreita
Altura da plataforma	18.29 m	18.29 m	18.29 m	18.29 m
Alcance na horizontal	12.07 m	12.12 m	12.07 m	12.12 m
Altura de articulação	8.05 m	8.05 m	8.05 m	8.05 m
Mesa giratória (contínua)	360°	360°	360°	360°
Capacidade da plataforma	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Rotação da plataforma (hidráulica)	180°	180°	180°	180°
Comprimento da lança Pendular (Jib)	—	1.83 m	—	1.83 m
Articulação da lança Pendular (Jib)	—	135° (+70°/-65°)	—	135° (+70°/-65°)
A. Dimensões da plataforma	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m
B. Largura total	2.44 m	2.44 m	2.13 m	2.13 m
C. Rotação da traseira (em trabalho)	Zero	Zero	0.13 m	0.13 m
D. Altura total para transporte	2.56 m	2.56 m	2.56 m	2.56 m
E. Comprimento total em transporte	8.05 m	8.82 m	8.05 m	8.82 m
F. Distância entre eixos	2.44 m	2.44 m	2.44 m	2.44 m
G. Altura ao solo	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Peso total da máquina*	10,330 kg	10,650 kg	9,616 kg	10,183 kg
Pressão máxima ao solo	4.93 kg/cm²	4.86 kg/cm²	6.42 kg/cm²	6.50 kg/cm²
Velocidade de translação (4x2x2)	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h
Velocidade de translação (4x4x2)	6.4 km/h	6.4 km/h	—	—
Pendente superável (4x2x2)	30%	30%	30%	30%
Pendente superável (4x4x2)	45%	45%	—	—
Tipo de rodas	14 x 17.5 c/espuma	14 x 17.5 c/espuma	14 x 17.5 segmento sólido	14 x 17.5 segmento sólido
Oscilação do eixo (opcional)	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Raio de viragem interior (4x2x2)	3.48 m	3.48 m	3.71 m	3.71 m
Raio de viragem interior (4x2x4)	1.67 m	1.67 m	1.70 m	1.70 m
Raio de viragem exterior (4x2x2)	5.38 m	5.38 m	5.03 m	5.03 m
Raio de viragem exterior (4x2x4)	3.55 m	3.55 m	3.40 m	3.40 m
Motor a diesel (Deutz F4M1011E)	48.5 kW	48.5 kW	48.5 kW	48.5 kW
Reservatório de combustível	113.6 L	113.6 L	113.6 L	113.6 L
Tanque de óleo hidráulico	115.8 L	115.8 L	115.8 L	115.8 L
Energia auxiliar	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC

*Algumas opções podem alterar o peso.




Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar



JLG MODELO 600A

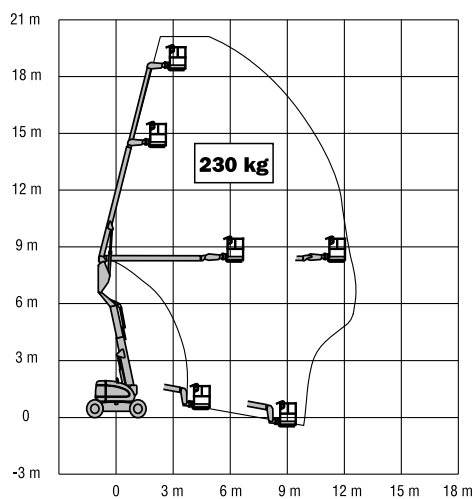

JLG MODELO 600AJ

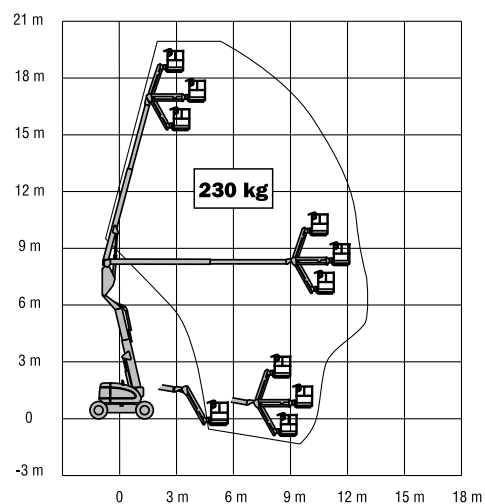

PLATAFORMAS A DIESEL COM LANÇAS ARTICULADAS


	800A	800AJ
Altura da plataforma	24.38 m	24.38 m
Alcance na horizontal	16.15 m	15.74 m
Altura de articulação	9.78 m	9.78 m
Mesa giratória (contínua)	360°	360°
Capacidade da plataforma	230 kg	230 kg
Rotação da plataforma (hidráulica)	180°	180°
Comprimento da lança Pendular (Jib)	—	1.83 m
Articulação da lança Pendular (Jib)	—	130° (+70°/-60°)
A. Dimensões da plataforma	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m
B. Largura total	2.44 m	2.44 m
C. Rotação da traseira (em trabalho)	0.76 m	0.76 m
D. Altura total para transporte	3.00 m	3.00 m
E. Comprimento total em transporte	11.25 m	11.12 m
F. Distância entre eixos	3.05 m	3.05 m
G. Altura ao solo	0.30 m	0.30 m
Peso total da máquina*	15,030 kg	15,030 kg
Pressão máxima ao solo	5.36 kg/cm²	5.36 kg/cm²
Velocidade de translação (4x2x2)	4.8 km/h	4.8 km/h
Velocidade de translação (4x4x2)	4.8 km/h	4.8 km/h
Pendente superável (4x2x2)	30%	30%
Pendente superável (4x4x2)	45%	45%
Tipo de rodas	15 x 19.5 c/espuma	15 x 19.5 c/espuma
Oscilação do eixo (opcional)	0.20 m	0.20 m
Raio de viragem interior (4x2x2)	3.66 m	3.66 m
Raio de viragem interior (4x2x4)	2.13 m	2.13 m
Raio de viragem exterior (4x2x2)	6.86 m	6.86 m
Raio de viragem exterior (4x2x4)	4.42 m	4.42 m
Motor a diesel (Deutz F4M1011E)	48.5 kW	48.5 kW
Reservatório de combustível	147.6 L	147.6 L
Tanque de óleo hidráulico	151.4 L	151.4 L
Energia auxiliar	12V DC	12V DC

*Algumas opções podem alterar o peso.


Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar



JLG MODELO 800A

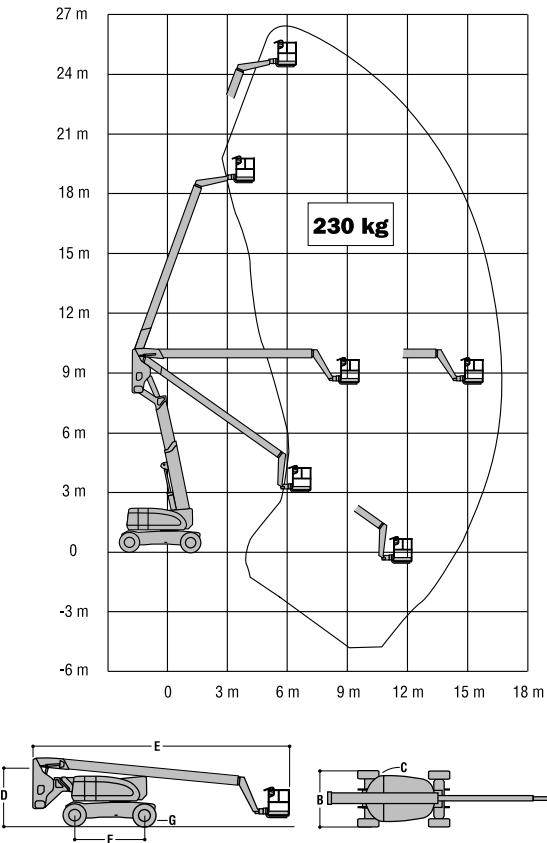

JLG MODELO 800AJ

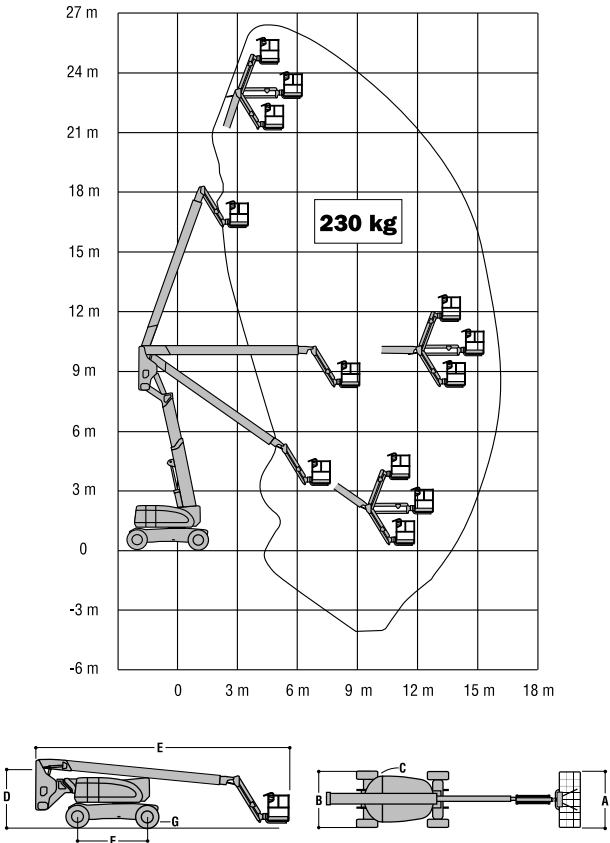

PLATAFORMAS A DIESEL COM LANÇAS ARTICULADAS

150HAX




Altura da plataforma	45.72 m
Alcance na horizontal	24.16 m
Altura de articulação	24.38 m
Mesa giratória (contínua)	360°
Capacidade da plataforma (sem restrição)	230 kg
Rotação da plataforma (hidráulica)	165°
A. Dimensões da plataforma	0.91 m x 2.44 m
B. Largura total eixos retraídos	3.51 m
C. Largura total eixos estendidos	5.49 m
D. Rotação da traseira (em trabalho)	Zero
E. Altura total	4.27 m
F. Comprimento total em transporte	12.01 m
G. Distância entre eixos	5.49 m
H. Altura ao solo	0.30 m
Peso total da máquina*	25,855 kg
Pressão máxima ao solo	7.9 kg/cm²
Carga máxima p/pneus	12,000 kg
Velocidade de translação	4.3 km/h
Pendente superável	31%
Tipo de pneus (c/espuma)	445/65R22.5 c/espuma
Brecagem interior – eixos retraídos	4.52 m
Brecagem interior – eixos estendidos	4.45 m
Brecagem exterior – eixos retraídos	8.23 m
Brecagem exterior – eixos estendidos	9.17 m
Motor a diesel (Deutz F4M1011E)	58 kW
Reservatório de combustível	257.4 L
Tanque de óleo hidráulico	469.3 L
Energia auxiliar	12V DC

*Algumas opções podem alterar o peso.

Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.



JLG MODELO 150HAX

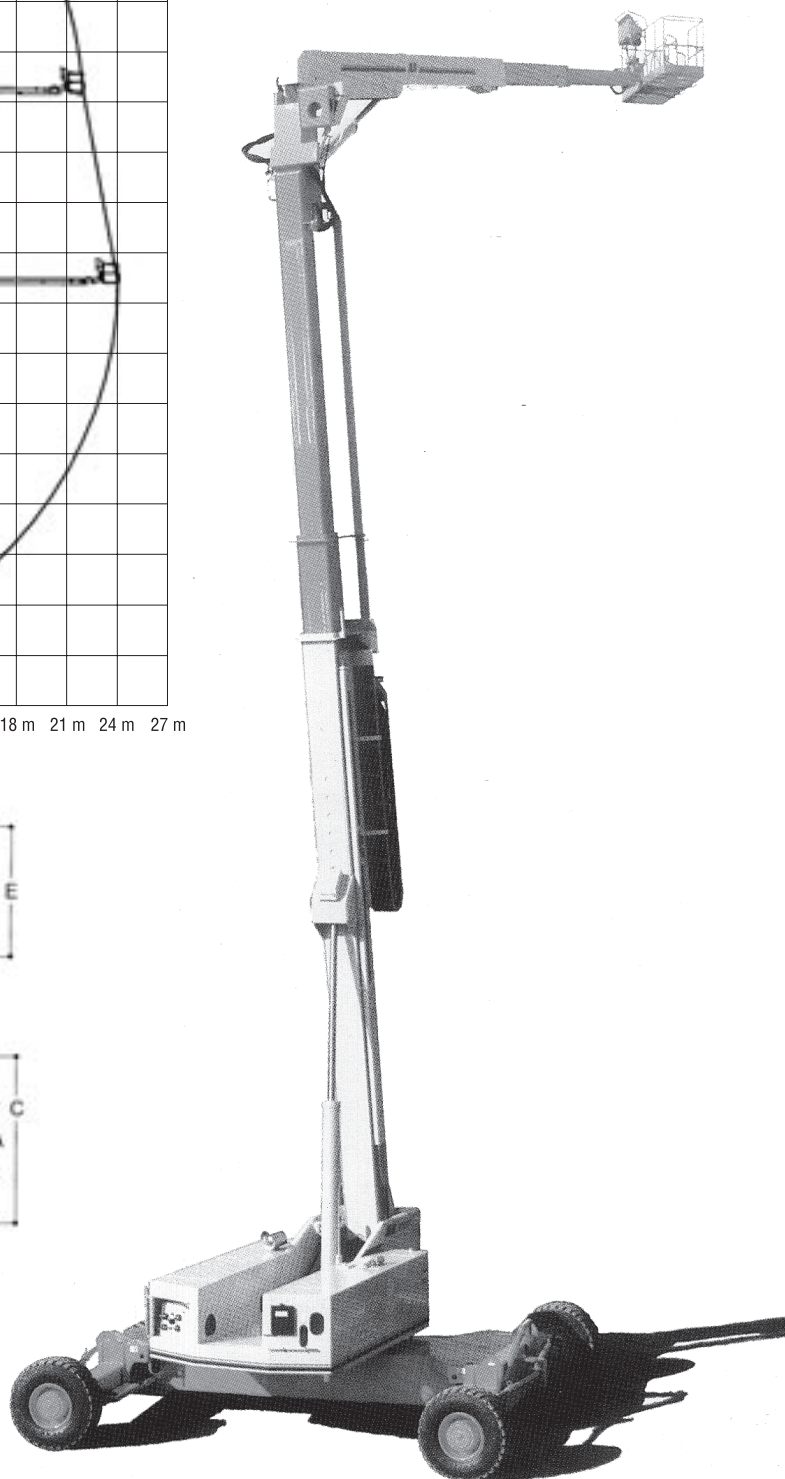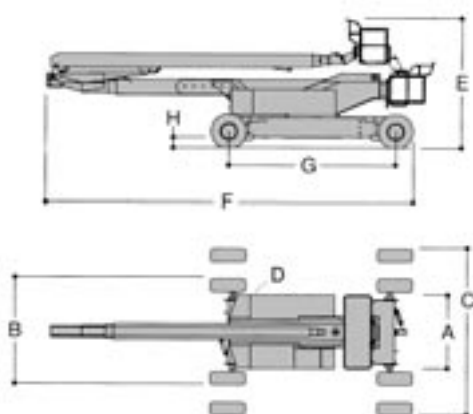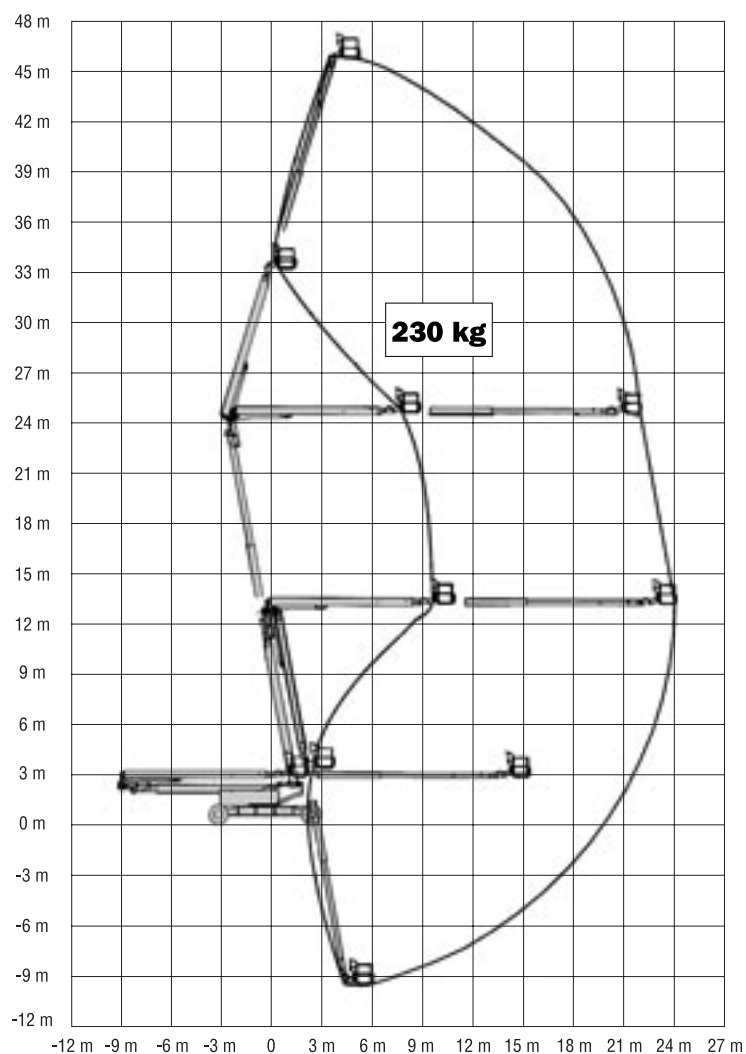

PLATAFORMAS ELÉCTRICAS COM LANÇAS ARTICULADAS



	E300AJ	E300AJP
Altura da plataforma	9.14 m	9.14 m
Alcance na horizontal	6.10 m	6.25 m
Altura de articulação	3.99 m	3.99 m
Mesa giratória (descontinua)	360°	360°
Capacidade da plataforma (sem restrição)	230 kg	230 kg
Rotação da plataforma (hidráulica)	140°	140°
Comprimento lança articulada Pendular (Jib)	1.24 m	1.24 m
Articulação da lança Pendular (Jib)	141° Vertical (+86° / -55°)	141° Vertical (+86° / -55°)
Articulação da lança Pendular (JibPLUS™)	—	180° Horizontal
A. Dimensões da plataforma	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m
B. Largura total	1.22 m	1.22 m
C. Rotação da traseira (em trabalho)	Zero	Zero
D. Altura total para transporte	2.01 m	2.01 m
E. Comprimento total em transporte	5.44 m	5.59 m
F. Distância entre eixos	1.65 m	1.65 m
G. Altura ao solo	0.10 m	0.10 m
Peso total da máquina*	6,735 kg	7,052 kg
Velocidade de translação	4.8 km/h	4.8 km/h
Pendente superável	25%	25%
Tipo de pneus (anti-marcação)	7.5 x 12.5 (maciços claros)	7.5 x 12.5 (maciços claros)
Brecagem interior	1.52 m	1.52 m
Brecagem exterior	3.10 m	3.10 m
Sistema eléctrico	48V DC	48V DC
Baterias	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr
Motores de tracção	Eléctricos	Eléctricos
Travões	Automáticos por molas pressionadas	Automáticos por molas pressionadas
Motor bomba hidráulica	Motor eléctrico	Motor eléctrico
Bombas hidráulicas	Bomba de carretes	Bomba de carretes
Tanque de óleo hidráulico	11.4 L	11.4 L

*Algumas opções podem alterar o peso.



Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar



JLG MODELO E300AJ

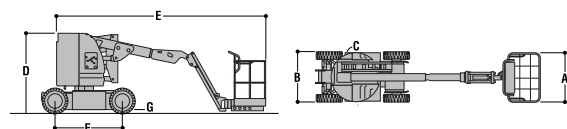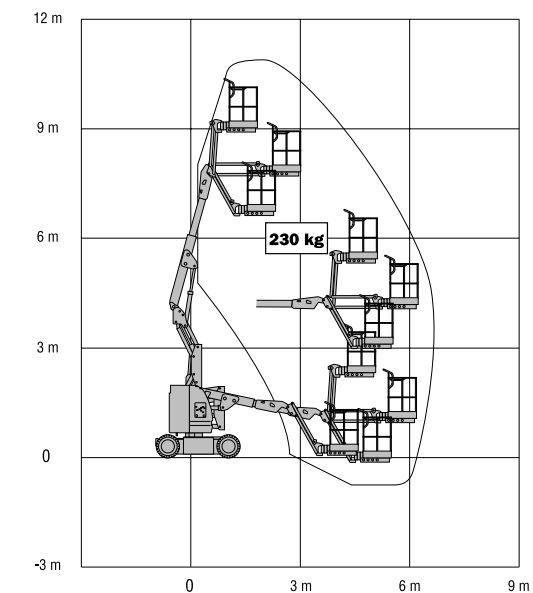

JLG MODELO E300AJP

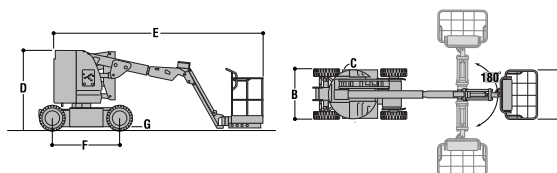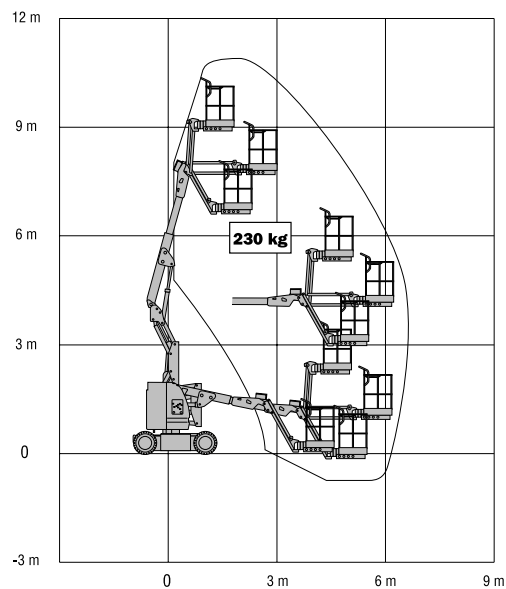

JibPLUS™



PLATAFORMAS ELÉCTRICAS COM LANÇAS ARTICULADAS




	E400A	M400A	E400An	M400An	E400AJP	M400AJP	E400AJPn	M400AJPn
Altura da plataforma	12.19 m	12.19 m	12.19 m	12.19 m	12.19 m	12.19 m	12.19 m	12.19 m
Alcance na horizontal	6.45 m	6.45 m	6.45 m	6.45 m	6.83 m	6.83 m	6.83 m	6.83 m
Altura de articulação	6.55 m	6.55 m	6.55 m	6.55 m	6.55 m	6.55 m	6.55 m	6.55 m
Mesa giratória (descontínua)	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Capacidade da plataforma (sem restrição)	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Rotação da plataforma (hidráulica)	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Comprimento lança articulada Pendular (Jib)	—	—	—	—	1.22 m	1.22 m	1.22 m	1.22 m
Articulação da lança Pendular (Jib)	—	—	—	—	141° (+86°/-55°)	141° (+86°/-55°)	141° (+86°/-55°)	141° (+86°/-55°)
Articulação da lança Pendular (JibPLUS™)	—	—	—	—	180° Horizontal	180° Horizontal	180° Horizontal	180° Horizontal
A. Dimensões da plataforma	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m
B. Largura total	1.75 m	1.75 m	1.50 m	1.50 m	1.75 m	1.75 m	1.50 m	1.50 m
C. Rotação da traseira (em trabalho)	Zero	Zero	0.13 m	0.13 m	Zero	Zero	0.13 m	0.13 m
D. Altura total	2.01 m	2.01 m	1.97 m	1.97 m	2.01 m	2.01 m	1.97 m	1.97 m
E. Comprimento total	5.51 m	5.51 m	5.51 m	5.51 m	6.71 m	6.71 m	6.71 m	6.71 m
F. Distância entre eixos	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m
G. Altura ao solo	0.22 m	0.22 m	0.13 m	0.13 m	0.22 m	0.22 m	0.13 m	0.13 m
Peso total da máquina*	6,037 kg	6,128 kg	5,942 kg	6,033 kg	6,214 kg	6,318 kg	6,759 kg	6,863 kg
Velocidade de translação	5.1 km/h	5.1 km/h	4.8 km/h	4.8 km/h	5.1 km/h	5.1 km/h	4.8 km/h	4.8 km/h
Pendente superável	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Tipo de rodas	240/55-17.5 c/espuma	240/55-17.5 c/espuma	25 x 7 x 12 maciços claros	25 x 7 x 12 maciços claros	240/55-17.5 c/espuma	240/55-17.5 c/espuma	25 x 7 x 12 maciços claros	25 x 7 x 12 maciços claros
Brecagem interior	0.61 m	0.61 m	0.86 m	0.86 m	0.61 m	0.61 m	0.86 m	0.86 m
Brecagem exterior	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m
Sistema eléctrico	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Baterias	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr
Motores de tracção	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos
Travões	Automático por molas pressionad	Automático por molas pressionad	Automático por molas pressionad	Automático por molas pressionad	Automático por molas pressionad	Automático por molas pressionad	Automático por molas pressionad	Automático por molas pressionad
Motor bomba hidráulica	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico
Bomba hidráulica	Bomba de carretes	Bomba de carretes	Bomba de carretes	Bomba de carretes	Bomba de carretes	Bomba de carretes	Bomba de carretes	Bomba de carretes
Tanque de óleo hidráulico	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L
Gerador automático	—	Yanmar refrig. a ar 4 kW	—	Yanmar refrig. a ar 4 kW	—	Yanmar refrig. a ar 4 kW	—	Yanmar refrig. a ar 4 kW
Reservatório de combustível para gerador	—	15 L	—	15 L	—	15 L	—	15 L

*Algumas opções podem alterar o peso.





Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.



JLG MODELOS E400A, M400A, E400An & M400An

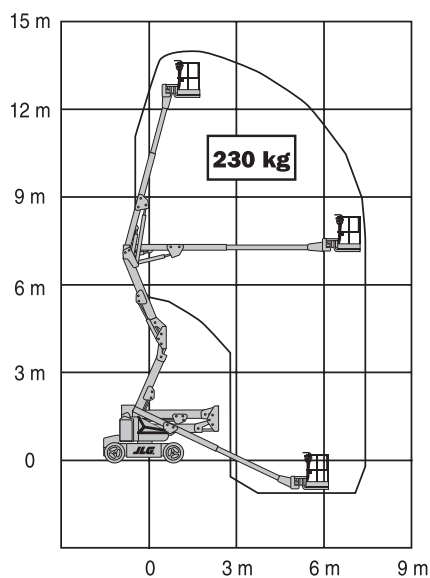

JLG MODELOS E400AJP, M400AJP, E400AJPn & M400AJPn

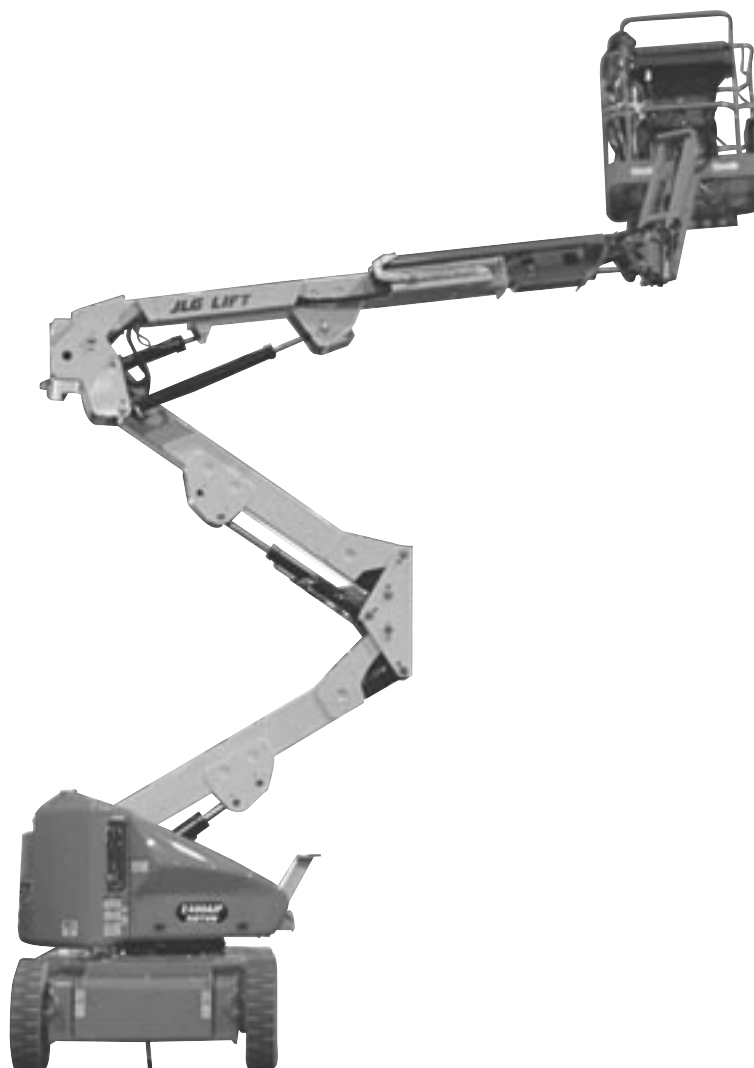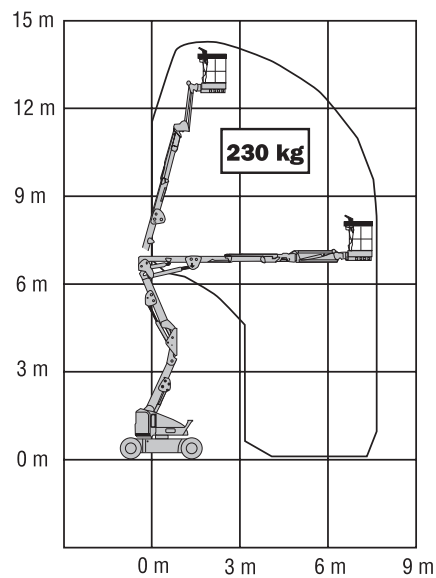

PLATAFORMAS ELÉCTRICAS COM LANÇAS ARTICULADAS

	E450A	M450A	E450AJ	M450AJ
Altura da plataforma	13.72 m	13.72 m	13.72 m	13.72 m
Alcance na horizontal	7.04 m	7.04 m	7.24 m	7.24 m
Altura de articulação	7.49 m	7.49 m	7.70 m	7.70 m
Mesa giratória (descontínua)	360°	360°	360°	360°
Capacidade da plataforma (sem restrição)	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Rotação da plataforma (hidráulica)	180°	180°	180°	180°
Comprimento lança articulada Pendular (Jib)	—	—	1.24 m	1.24 m
Articulação da lança Pendular (Jib)	—	—	141° (+86°/-55°)	141° (+86°/-55°)
A. Dimensões da plataforma	0.76 m x 1.52 m	0.76 m x 1.52 m	0.76 m x 1.52 m	0.76 m x 1.52 m
B. Largura total	1.75 m	1.75 m	1.75 m	1.75 m
C. Rotação da traseira (em trabalho)	Zero	Zero	Zero	Zero
D. Altura total para transporte	1.98 m	1.98 m	2.01 m	2.01 m
E. Comprimento total em transporte	5.82 m	5.82 m	6.45 m	6.45 m
F. Distância entre eixos	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m
G. Altura ao solo	0.22 m	0.22 m	0.22 m	0.22 m
Peso total da máquina*	5,780 kg	5,780 kg	6,532 kg	6,532 kg
Velocidade de translação	5.2 km/h	5.2 km/h	5.2 km/h	5.2 km/h
Pendente superável	30%	30%	30%	30%
Tipo de pneus	240/55-17.5 Pneumáticos	240/55-17.5 Pneumáticos	240/55-17.5 maciços c/espuma	240/55-17.5 maciços c/espuma
Brecagem interior	0.61 m	0.61 m	0.61 m	0.61 m
Brecagem exterior	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m
Sistema eléctrico	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Baterias	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr
Motores de tracção	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos
Travões	Automáticos por molas pressionadas	Automáticos por molas pressionadas	Automáticos por molas pressionadas	Automáticos por molas pressionadas
Motor bomba hidráulica	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico
Bomba hidráulica	Bomba de carretes	Bomba de carretes	Bomba de carretes	Bomba de carretes
Tanque de óleo hidráulico	15 L	15 L	15 L	15 L
Gerador automático	—	Yanmar refrig. a ar 4 kW	—	Yanmar refrig. a ar 4 kW
Reservatório de combustível para gerador	—	15 L	—	15 L







*Algumas opções podem alterar o peso.

Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.



JLG MODELO E450A & M450A

JLG MODELO E450AJ & M450AJ

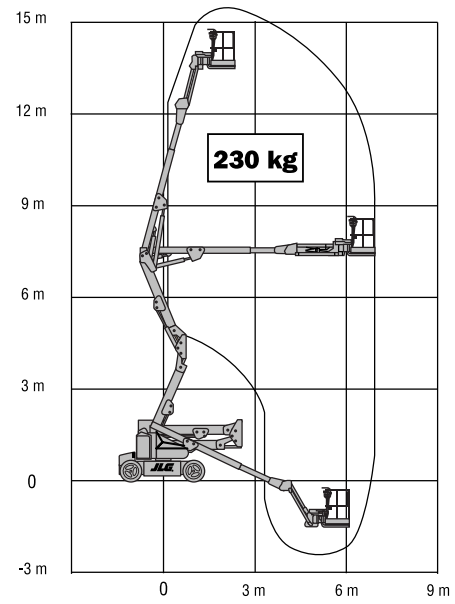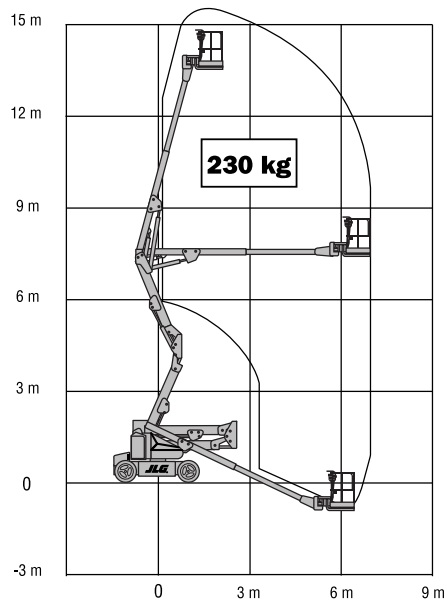

PLATAFORMAS ELÉCTRICAS



	E600J	M600J	E600JP	M600JP
Altura da plataforma	18.29 m	18.29 m	18.29 m	18.29 m
Alcance na horizontal	13.06 m	13.06 m	13.23 m	13.23 m
Mesa giratória (descontínua)	400°	400°	400°	400°
Capacidade da plataforma (sem restrição)	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Rotação da plataforma (hidráulica)	180°	180°	180°	180°
Comprimento lança articulada pendular (Jib)	1.24 m	1.24 m	1.24 m	1.24 m
Articulação da lança Pendular (Jib)	141° Vertical (+86°/ -55°)	141° Vertical (+86°/ -55°)	141° Vertical (+86°/ -55°)	141° Vertical (+86°/ -55°)
Articulação da lança Pendular (JibPLUS™)	—	—	180° Horizontal	180° Horizontal
A. Dimensões da plataforma	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m
B. Largura total	2.44 m	2.44 m	2.44 m	2.44 m
C. Rotação da traseira (em trabalho)	1.22 m	1.22 m	1.22 m	1.22 m
D. Altura total para transporte	2.57 m	2.57 m	2.57 m	2.57 m
E. Comprimento total em transporte	9.37 m	9.37 m	9.91 m	9.91 m
F. Distância entre eixos	2.74 m	2.74 m	2.74 m	2.74 m
G. Altura ao solo	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Peso total da máquina*	6,800 kg	6,800 kg	6,900 kg	6,900 kg
Velocidade de translação	4.8 km/h	4.8 km/h	4.8 km/h	4.8 km/h
Pendente superável	30%	30%	30%	30%
Tipo de rodas(pneumáticos/anti-marcação)	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5
Oscilação do eixo (opcional)	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Brecagem interior	1.22 m	1.22 m	1.22 m	1.22 m
Raio de viragem exterior	4.72 m	4.72 m	4.72 m	4.72 m
Sistema eléctrico	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Baterias	8 x 6V 415 A/hr	8 x 6V 415 A/hr	8 x 6V 415 A/hr	8 x 6V 415 A/hr
Motores de tracção	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos
Travões	Automáticos	Automáticos	Automáticos	Automáticos
Motor bomba hidráulica	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico
Bomba hidráulica	Bomba de carretes	Bomba de carretes	Bomba de carretes	Bomba de carretes
Tanque de óleo hidráulico	55 L	55 L	55 L	55 L
Gerador automático	—	Yanmar refrig. a ar 4.5 kW	—	Yanmar refrig. a ar 4.5 kW
Reservatório de combustível para gerador	—	50 L	—	50 L

*Algumas opções podem alterar o peso.

Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.



JLG MODELOS E600J, M600J, E600JP & M600JP

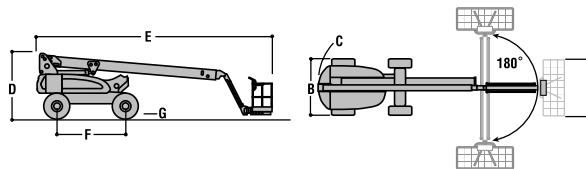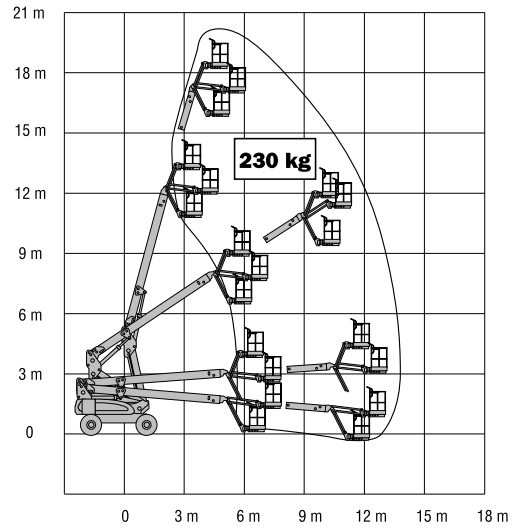

PLATAFORMAS A DIESEL COM LANÇAS TELESCÓPICAS




	400S	460SJ
Altura da plataforma	12.19 m	14.02 m
Alcance na horizontal	10.36 m	12.34 m
Mesa giratória (contínua)	360°	360°
Capacidade da plataforma (sem restrição)	230 kg	230 kg
Capacidade da plataforma (opcional)	340 kg	—
Rotação da plataforma (hidráulica)	180°	180°
Comprimento lança articulada Pendular (Jib)	—	1.83 m
Articulação da lança Pendular (Jib)	—	140° (+75°/-65°)
A. Dimensões da plataforma	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m
B. Largura total	2.34 m	2.34 m
C. Rotação da traseira (em trabalho)	0.86 m	0.86 m
D. Altura total para transporte	2.39 m	2.39 m
E. Comprimento total em transporte	7.54 m	8.84 m
F. Distância entre eixos	2.34 m	2.34 m
G. Altura ao solo	0.32 m	0.32 m
Peso total da máquina*	6,200 kg	7,850 kg
Pressão máxima ao solo	3.7 kg/cm ²	4.4 kg/cm ²
Carga máxima por roda	3,230 kg	3,357 kg
Velocidade de translação (4x2x2)	7.2 km/h	7.2 km/h
Velocidade de translação (4x4x2)	7.2 km/h	7.2 km/h
Pendente superável (4x2x2)	30%	30%
Pendente superável (4x4x2)	45%	45%
Tipo de pneus c/espuma	12 x 16.5 c/espuma	12 x 16.5 c/espuma
Oscilação do eixo (opção)	0.20 m	0.20 m
Brecagem interior	2.03 m	2.03 m
Brecagem exterior	4.88 m	4.88 m
Motor a diesel (Deutz F3M1011F)	35 kW Deutz F3M1011F	35 kW Deutz F3M1011F
Reservatório de combustível	98 L	98 L
Tanque de óleo hidráulico	151 L	151 L
Energia auxiliar	12V DC	12V DC

*Algumas opções podem alterar o peso.




Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.



JLG MODELO 400S

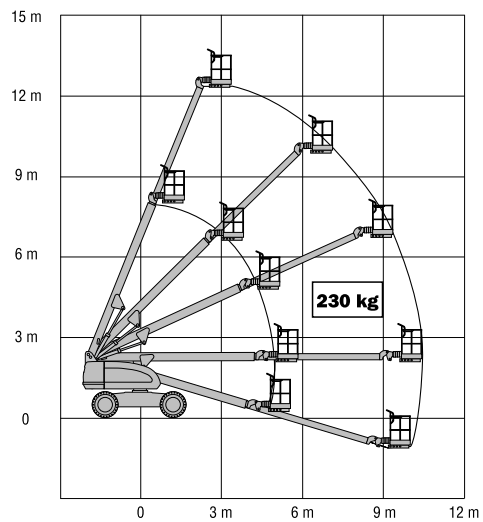

JLG MODELO 460SJ

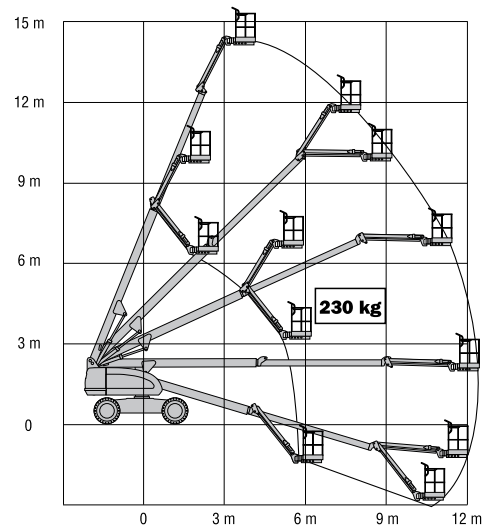

PLATAFORMAS A DIESEL COM LANÇAS TELESCÓPICAS



	600S	600SJ	660SJ	601S
Altura da plataforma	18.29 m	18.29 m	20.12 m	18.29 m
Alcance na horizontal	15.09 m	15.34 m	17.30 m	14.93 m
Mesa giratória (contínua)	360°	360°	360°	360°
Capacidade da plataforma (sem restrição)	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Rotação da plataforma (hidráulica)	160°	180°	180°	160°
Comprimento lança articulada Pendular (Jib)	—	1.83 m	1.83 m	—
Articulação da lança Pendular (Jib)	—	130° (+70°/-60°)	130° (+70°/-60°)	—
A. Dimensões da plataforma	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m
B. Largura total	2.44 m	2.44 m	2.44 m	2.44 m
C. Rotação da traseira (em trabalho)	1.14 m	1.14 m	1.14 m	1.14 m
D. Altura total para transporte	2.56 m	2.56 m	2.56 m	2.54 m
E. Comprimento total	8.61 m	10.16 m	10.84 m	8.36 m
F. Comprimento total em transporte	8.61 m	9.55 m	10.31 m	8.36 m
G. Distância entre eixos	2.48 m	2.48 m	2.48 m	2.46 m
H. Altura ao solo	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Peso total da máquina*	10,800 kg	11,525 kg	13,115 kg	10,330 kg
Pressão máxima ao solo	4.22 kg/cm²	4.36 kg/cm²	4.96 kg/cm²	4.93 kg/cm²
Carga máxima por roda	5,354 kg	5,626 kg	6,455 kg	6,825 kg
Velocidade de translação (4x2x2)	7.2 km/h	7.2 km/h	7.2 km/h	—
Velocidade de translação (4x4x2)	6.4 km/h	6.4 km/h	6.4 km/h	4.82 km/h
Pendente superável (4x2x2)	30%	30%	30%	—
Pendente superável (4x4x2)	45%	45%	45%	45%
Tipo de pneus (c/espuma)	15 x 19.5 c/espuma	15 x 19.5 c/espuma	15 x 19.5 c/espuma	14 x 17.5 c/espuma
Oscilação do eixo (opção)	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Brecagem interior (4x2x2)	3.66 m	3.66 m	3.66 m	5.25 m
Brecagem interior (4x4x2)	1.65 m	1.65 m	1.65 m	—
Brecagem exterior (4x2x2)	5.41 m	5.41 m	5.41 m	6.20 m
Brecagem exterior (4x4x2)	3.45 m	3.45 m	3.45 m	—
Motor a diesel (Deutz F4M1011E)	48.5 kW Deutz F4M1011E	48.5 kW Deutz F4M1011E	48.5 kW Deutz F4M1011E	35 kW Deutz F3M1011F
Reservatório de combustível	147.6 L	147.6 L	147.6 L	98.4 L
Tanque de óleo hidráulico	117.3 L	117.3 L	117.3 L	117.3 L
Energia auxiliar	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC

*Algumas opções podem alterar o peso.



Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.





JLG MODELO 600S

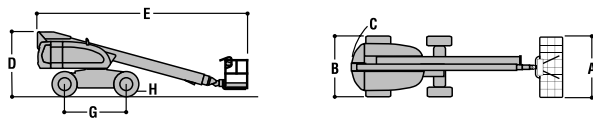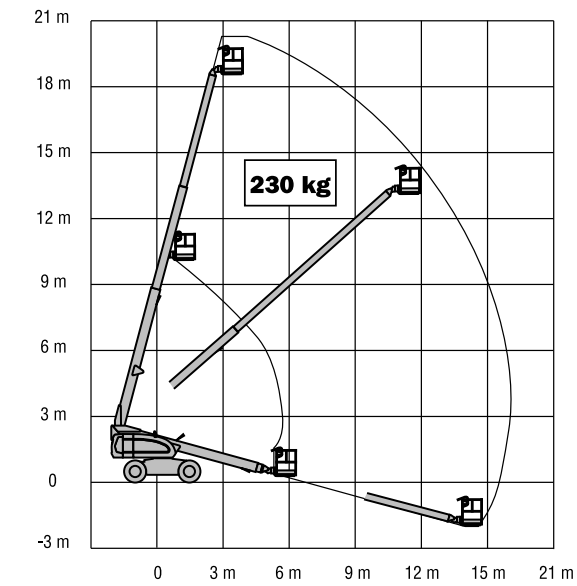



JLG MODELO 600SJ

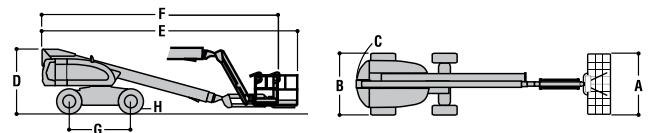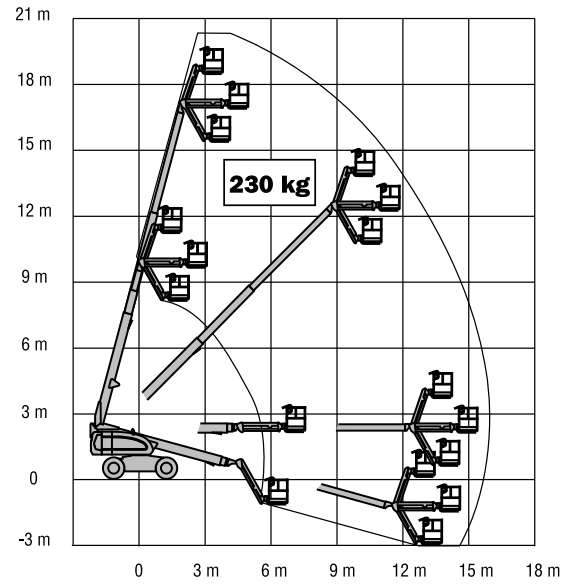

JLG MODELO 660SJ

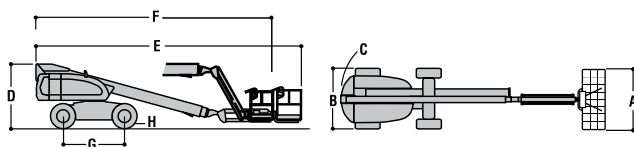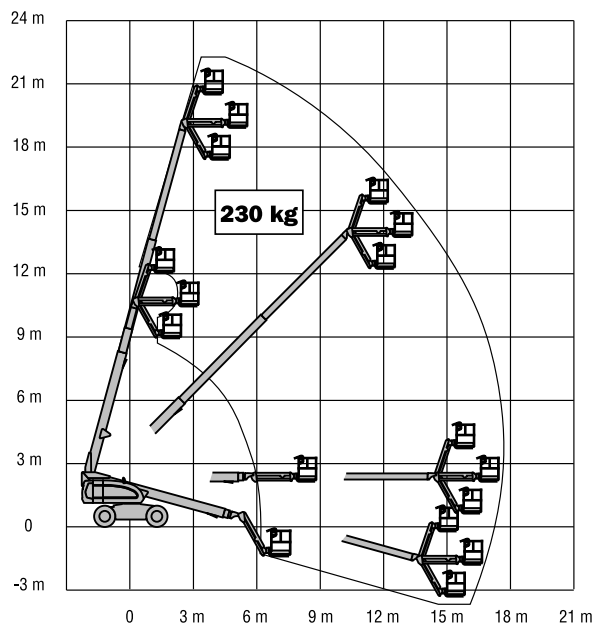

JLG MODELO 60IS

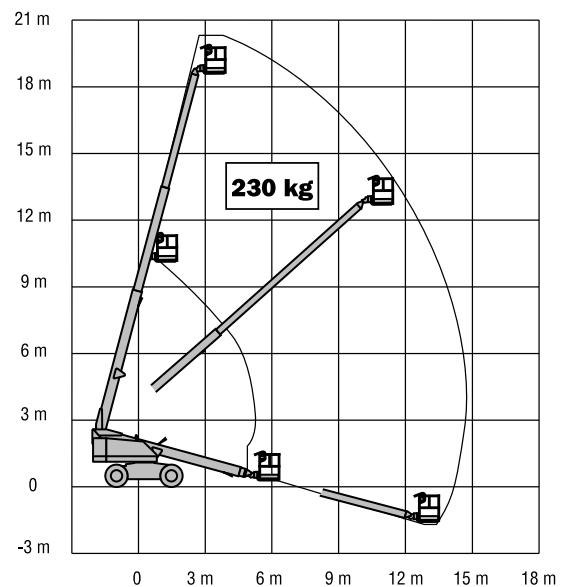

PLATAFORMAS SOBRE RASTOS A DIESEL E C/ LANÇAS TELESCÓPICAS

	600SC	660SJC
Altura da plataforma	18.29 m	20.12 m
Alcance na horizontal	15.09 m	17.27 m
Mesa giratória (contínua)	360°	360°
Capacidade da plataforma	230 kg	230 kg
Rotação da plataforma (hidráulica)	160°	180°
Comprimento lança articulada Pendular (Jib)	—	1.83 m
Articulação da lança Pendular (Jib)	—	130° (+70°/-60°)
A. Dimensões da plataforma	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m
B. Largura total	2.49 m	2.49 m
C. Rotação da traseira (em trabalho)	1.14 m	1.14 m
D. Altura total para transporte	2.57 m	2.57 m
E. Comprimento total	8.61 m	10.84 m
F. Comprimento total em transporte	8.61 m	10.31 m
G. Altura ao solo	0.38 m	0.38 m
Peso total da máquina*	10,230 kg	12,270 kg
Pressão máxima ao solo	0.383 kg/cm ²	0.457 kg/cm ²
Velocidade de translação	2.6 km/h	2.6 km/h
Pendente superável	55%	55%
Brecagem	Zero	Zero
Tipo de rastros**	Aço	Aço
Largura dos rastros	0.51 m	0.51 m
Motor a diesel (Deutz F4M1011F)	48.5 kW	48.5 kW
Reservatório de combustível	148 L	148 L
Tanque de óleo hidráulico	117 L	117 L
Energia auxiliar	12V DC	12V DC




*Algumas opções podem alterar o peso.

** Opção disponível: almofadas de borracha desmontáveis




Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.



JLG MODELO 600SC

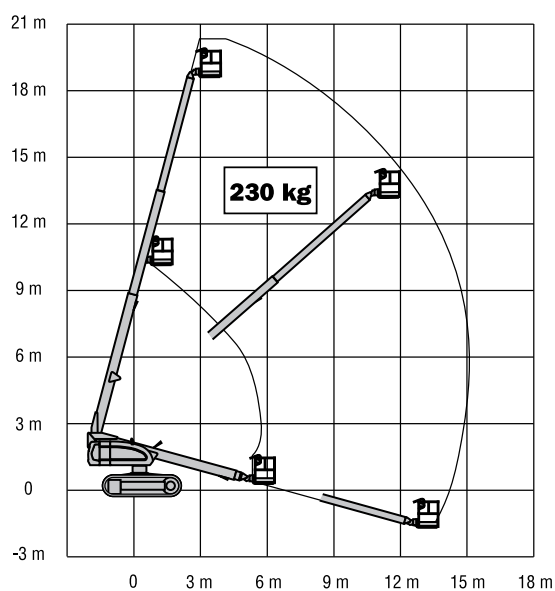

JLG MODELO 660SJC

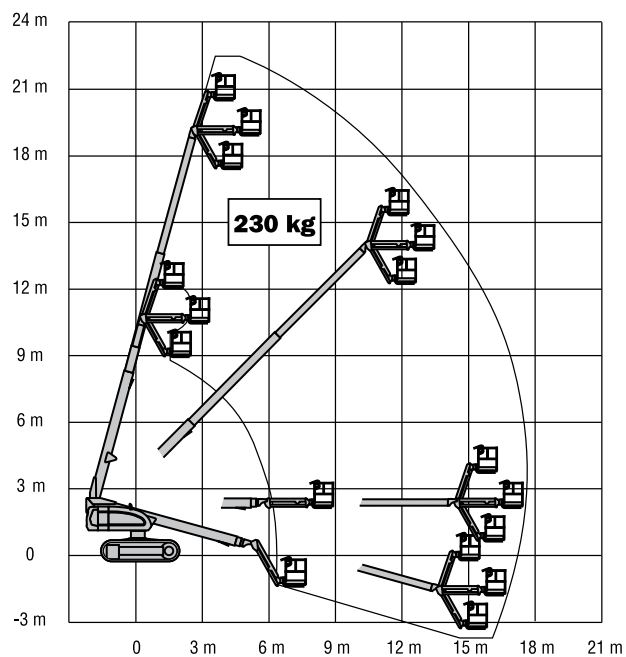

PLATAFORMAS A DIESEL COM LANÇAS TELESCÓPICAS



	800S	860SJ
Altura da plataforma	24.38 m	26.21 m
Alcance na horizontal	21.64 m	22.86 m
Mesa giratória (contínua)	360°	360°
Capacidade da plataforma	230 kg	230 kg
Rotação da plataforma (hidráulica)	180°	180°
Comprimento lança articulada Pendular (Jib)	–	1.83 m
Articulação da lança Pendular (Jib)	–	130° (+70°/-60°)
A. Dimensões da plataforma	0.91 m x 2.44 m	0.91 m x 2.44 m
B. Largura total	2.49 m	2.49 m
C. Rotação da traseira (em trabalho)	1.42 m	1.42 m
D. Altura total para transporte	3.02 m	3.05 m
E. Comprimento total em transporte	11.35 m	12.19 m
F. Distância entre eixos	3.05 m	3.05 m
G. Altura ao solo	0.30 m	0.30 m
Peso total da máquina*	14,820 kg	16,490 kg
Carga estática por roda	5.6 kg/cm ²	6.5 kg/cm ²
Velocidade de translação 4 x 2 x 2	5.6 km/h	5.6 km/h
Velocidade de translação 4 x 4 x 2	5.6 km/h	5.6 km/h
Pendente superável 4 x 2 x 2	30%	30%
Pendente superável 4 x 4 x 2	45%	45%
Tipo de pneus c/espuma	15 - 625	15 - 625
Brecagem interior	3.66 m	3.66 m
Brecagem exterior	6.86 m	6.86 m
Motor a diesel -Deutz F4M2011L	48.5 kW	48.5 kW
Reservatório de combustível	117 L	117 L
Tanque de óleo hidráulico	151 L	151 L
Energia auxiliar	12V DC	12V DC

*Algumas opções podem alterar o peso.



Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.



JLG MODELO 800S

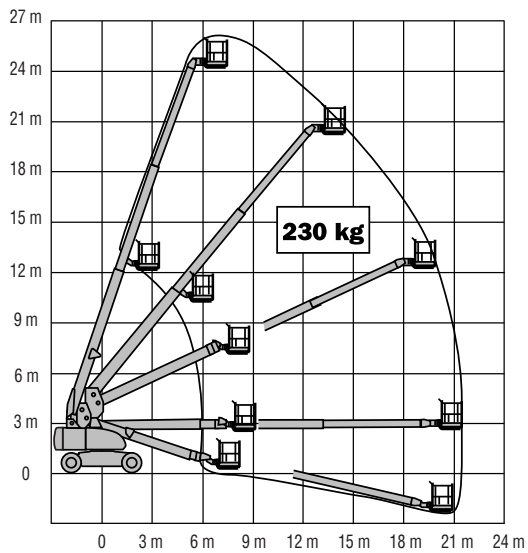

JLG MODELO 860SJ

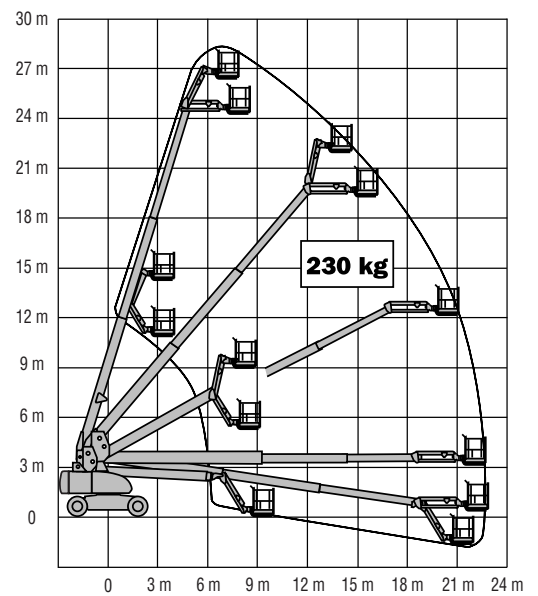

PLATAFORMAS A DIESEL COM LANÇAS TELESCÓPICAS

	1200SJP	1350SJP
Altura da plataforma	36.58 m	41.15 m
Alcance na horizontal	22.86 m	24.38 m
Mesa giratória (contínua)	360°	360°
Capacidade da plataforma (restrita)	450 kg	450 kg
Capacidade da plataforma (não restrita)	230 kg	230 kg
Platform Rotator (Hydraulic)	180°	180°
Comprimento lança articulada pendular (Jib)	2.44 m	2.44 m
Articulação da lança Pendular (Jib)	130° Vertical (+75°/-55°)	130° Vertical (+75°/-55°)
Articulação da lança Pendular (JibPLUS™)	180° Horizontal	180° Horizontal
A. Dimensões da plataforma	0.91 m x 2.44 m	0.91 m x 2.44 m
B. Largura total (eixos retraídos)	2.49 m	2.49 m
C. Largura total (eixos estendidos)	3.80 m	3.80 m
D. Rotação da traseira (em trabalho)	1.67 m	1.67 m
E. Altura total para transporte	3.05 m	3.05 m
F. Comprimento total em transporte	10.64 m	11.86 m
G. Distância entre eixos	3.81 m	3.81 m
H. Altura ao solo	0.30 m	0.30 m
Peso total da máquina*	18,650 kg	20,300 kg
Carga estática por roda	7.03 kg/cm ²	7.38 kg/cm ²
Velocidade de translação	5.2 km/h	5.2 km/h
Pendente superável	45%	45%
Tipo de pneus c/espuma	445/50D710	445/50D710
Oscilação do eixo	0.30 m	0.30 m
Brecagem interior (eixos retraídos)	4.39 m	4.39 m
Brecagem interior (eixos estendidos)	2.44 m	2.44 m
Brecagem exterior (eixos retraídos)	6.86 m	6.86 m
Brecagem interior (eixos estendidos)	5.89 m	5.89 m
Motor a diesel - Deutz BF 4M 2011	65 kW	65 kW
Reservatório de combustível	117 L	117 L
Tanque de óleo hidráulico	208 L	208 L
Energia auxiliar	12V DC	12V DC





*Algumas opções podem alterar o peso.

Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.



JLG MODELO 1200SJP

JLG MODELO 1350SJP

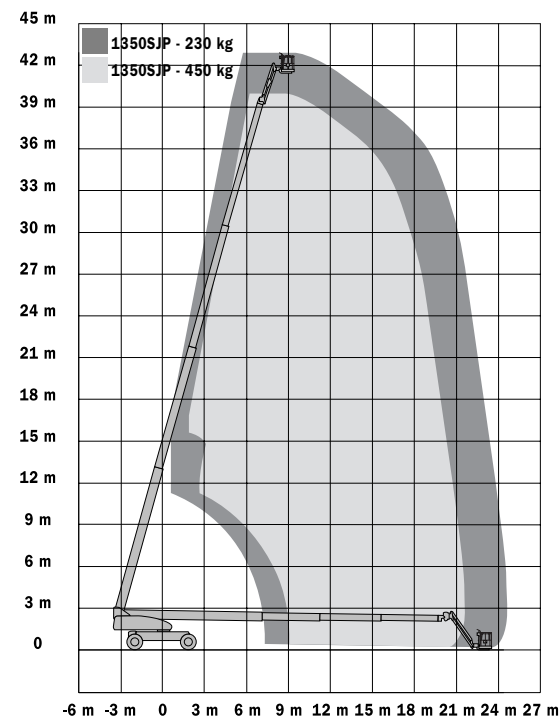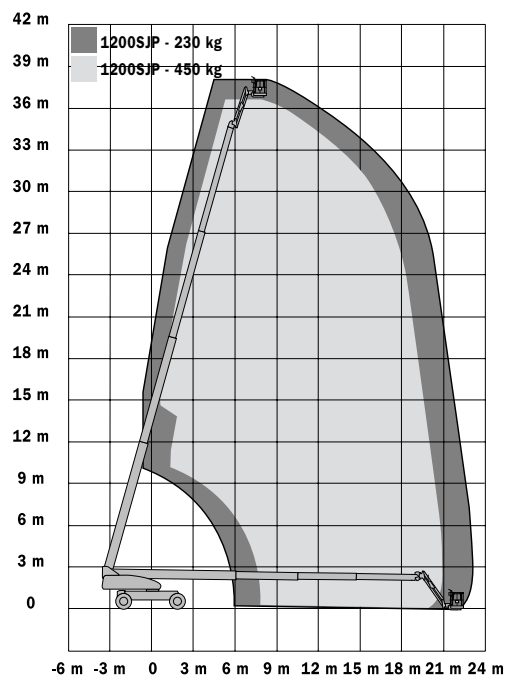

PLATAFORMAS ELÉCTRICAS TIPO TESOURA

	1532E3	1932E3	2033E3	2646E3	2658E3
A. Altura da plataforma (elevada)	4.57 m	5.79 m	6.10 m	7.92 m	7.92 m
B. Altura da plataforma (recolhida)	0.92 m	1.02 m	1.00 m	1.13 m	1.13 m
C. Altura do resguardo	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
D. Altura de armazenagem c/resguardo recolhido	1.83 m	1.93 m	1.66 m	1.91 m	1.91 m
E. Dimensões da plataforma	0.76 m x 1.63 m	0.76 m x 1.63 m	0.76 m x 2.39 m	1.07 m x 2.39 m	1.37 m x 2.39 m
F. Comprimento de extensão da plataforma	0.91 m	0.91 m	0.91 m	0.91 m	0.91 m
G. Largura total	0.83 m	0.83 m	0.84 m	1.17 m	1.47 m
H. Comprimento total ¹	1.81 m	1.81 m	2.54 m	2.54 m	2.54 m
I. Distância entre eixos	1.27 m	1.27 m	1.85 m	1.85 m	1.85 m
J. Altura ao solo	0.08 m	0.08 m	0.09 m	0.09 m	0.09 m
Capacidade de carga da plataforma ²	270 kg	230 kg	340 kg	340 kg	455 kg
Capacidade de carga na extensão da plataforma	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Velocidade de elevação/descida	20/26 sec.	22/28 sec.	34/28 sec.	54/38 sec.	56/39 sec.
Altura máxima de translação ³	3.96 m	4.27 m	6.10 m	7.92 m	7.92 m
Peso total da máquina ⁴	1,315 kg	1,385 kg	2,035 kg	2,075 kg	2,240 kg
Velocidade de translação c/plataforma recolhida	4.0 km/h	4.0 km/h	4.4 km/h	3.6 km/h	3.6 km/h
Velocidade de translação c/plataforma elevada	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Pendente superável	25%	25%	25%	25%	25%
Brecagem interior	0.05 m	0.05 m	0.05 m	0.41 m	0.41 m
Brecagem exterior	1.67 m	1.67 m	2.03 m	2.41 m	2.54 m
Tipo de rodas – maciços claros (anti-marcação)	14 x 4.5	14 x 4.5	16 x 5	16 x 5	16 x 5
Travões (retaguarda)	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Baterias	4 x 6V 220 A/hr	4 x 6V 220 A/hr	4 x 6V 245 A/hr	4 x 6V 245 A/hr	4 x 6V 245 A/hr
Carregador de baterias	20 Amp Automático	20 Amp Automático	20 Amp Automático	20 Amp Automático	20 Amp Automático
Motor eléctrico	3.4 kW	3.4 kW	3.4 kW	3.4 kW	3.4 kW
Bomba hidráulica de simples efeito	15.1 LPM	15.1 LPM	15.1 LPM	15.1 LPM	15.1 LPM
Tanque de óleo hidráulico	14 L	14 L	15.2 L	15.2 L	15.2 L




¹ Comprimento inclui escada

² 1532E3/1932E3 uma pessoa em interiores, 2033E3/2646E3 uma pessoa em exteriores, 2658E3 duas pessoas em exteriores.

³ Altura de translação para máquinas c/certificado CE

⁴ Peso total (inclui especificação aplicável em utilização para exteriores)


Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.



PLATAFORMAS ELÉCTRICAS TIPO TESOURA

	1932E2	2032E2	2646E2	3246E2
A. Altura da plataforma (elevada)	5.79 m	6.10 m	7.92 m	9.75 m
B. Altura da plataforma (recolhida)	0.99 m	1.00 m	1.17 m	1.30 m
C. Altura do resguardo*	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
D. Altura de armazenagem c/resguardo recolhido	1.65 m	1.65 m	1.83 m	1.96 m
E. Dimensões da plataforma	0.79 m x 1.63 m	0.79 m x 2.13 m	1.14 m x 2.13 m	1.14 m x 2.13 m
F. Comprimento de extensão da plataforma	0.91 m	0.91 m	0.91 m	0.91 m
G. Largura total	0.81 m	0.81 m	1.17 m	1.17 m
H. Comprimento total	1.75 m	2.34 m	2.34 m	2.34 m
I. Distância entre eixos	1.33 m	1.74 m	1.74 m	1.74 m
J. Altura ao solo	0.07 m	0.07 m	0.07 m	0.07 m
Capacidade de carga da plataforma	230 kg	340 kg	340 kg	315 kg
Capacidade de carga na extensão da plataforma	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Velocidade de elevação/descida	27/31 sec.	31/31 sec.	46/41 sec.	60/57 sec.
Altura máxima de translação	5.79 m	6.10 m	7.92 m	9.75 m
Peso total da máquina*	1,340 kg	2,080 kg	2,065 kg	2,812 kg
Velocidade de translação c/plataforma recolhida	4.2 km/h	4.2 km/h	3.6 km/h	3.2 km/h
Velocidade de translação c/plataforma elevada	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Pendente superável	20%	25%	25%	25%
Brecagem interior	0.15 m	0.99 m	1.12 m	1.14 m
Brecagem exterior	1.78 m	2.54 m	2.82 m	2.92 m
Tipo de rodas – maciços claros (anti-marcação)	12.5 x 4.5	16 x 5	16 x 5	16 x 5
Travões (molas pretencionadas)	Automáticos	Automáticos	Automáticos	Automáticos
Motores de tracção	Hidráulicos	Hidráulicos	Hidráulicos	Hidráulicos
Motobomba hidráulica	3.7 kW	3.7 kW	3.7 kW	3.7 kW
Baterias	220 A/hr	220 A/hr	220 A/hr	245 A/hr
Carregador de baterias	20 Amp Automático	20 Amp Automático	20 Amp Automático	20 Amp Automático
Bomba hidráulica de simples efeito	7.6 LPM	11.4 LPM	11.4 LPM	11.4 LPM
Tanque de óleo hidráulico	13.2 L	15.2 L	15.2 L	15.2 L

*Algumas opções podem alterar o peso e as dimensões do modelo original.
Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.

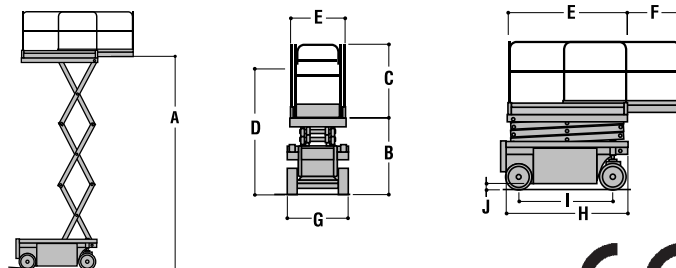

PLATAFORMA ELÉTRICAS TIPO TESOURA


	3369LE	M3369	4069LE	M4069
A. Altura da plataforma (elevada)	10.06 m	10.06 m	12.19 m	12.19 m
B. Altura da plataforma (recolhida)	1.66 m	1.66 m	1.73 m	1.73 m
C. Altura do resguardo*	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
D. Altura da máquina c/resguardo recolhido	1.94 m	1.94 m	2.01 m	2.01 m
E. Dimensões da plataforma	1.65 m x 2.92 m	1.65 m x 2.92 m	1.65 m x 2.92 m	1.65 m x 2.92 m
F. Comprimento de extensão da plataforma	0.91 m	0.91 m	0.91 m	0.91 m
G. Largura total	1.75 m	1.75 m	1.75 m	1.75 m
H. Comprimento total ¹	3.10 m	3.10 m	3.10 m	3.10 m
I. Distância entre eixos	2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.30 m
J. Altura ao solo	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Capacidade de carga da plataforma	450 kg	450 kg	360 kg	360 kg
Capacidade de carga na extensão da plataforma	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Velocidade de elevação/descida	38/42 sec.	38/42 sec.	54/50 sec.	54/50 sec.
Altura máxima de translação	10.06 m	10.06 m	9.14 m	9.14 m
Peso total da máquina*	4,670 kg	4,670 kg	5,270 kg	5,270 kg
Velocidade de deslocação c/plataforma recolhida	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h
Velocidade de deslocação c/plataforma elevada	0.6 km/h	0.6 km/h	0.6 km/h	0.6 km/h
Pendente superável	35%	35%	35%	35%
Brecagem interior	2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.30 m
Brecagem exterior	3.81 m	3.81 m	3.81 m	3.81 m
Tipo de rodas (anti-marcação com rasto)	240/55-17.5	240/55-17.5	240/55-17.5	240/55-17.5
Travões	Automáticos por molas pressionadas	Automáticos por molas pressionadas	Automáticos por molas pressionadas	Automáticos por molas pressionadas
Motores de tracção	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos
Motobomba hidráulica	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico
Baterias	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr
Carregador de baterias	23 Amp SCR Automático	23 Amp SCR Automático	23 Amp SCR Automático	23 Amp SCR Automático
Bomba hidráulica	Bomba de carretes	Bomba de carretes	Bomba de carretes	Bomba de carretes
Tanque de óleo hidráulico	32.18 L	32.18 L	32.18 L	32.18 L
Gerador	—	Yanmar refrig. a ar 4.5 kW	—	Yanmar refrig. a ar 4.5 kW
Reservatório de combustível para gerador	—	15.2 L	—	15.2 L

¹ Overall length with optional leveling jacks is 3.81 m.


*Algumas opções podem alterar o peso e as dimensões do modelo original.
Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.



JLG MODELOS 3369LE & M3369

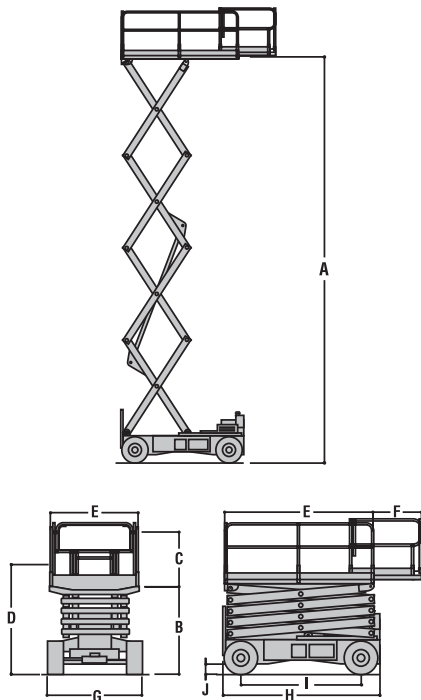

JLG MODELOS 4069LE & M4069

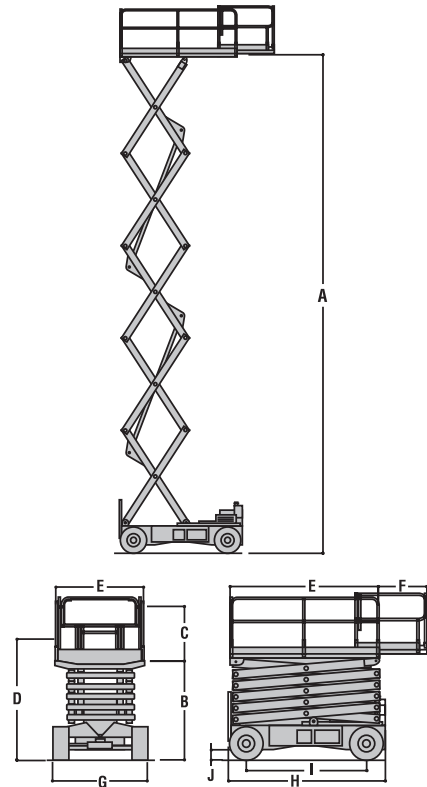


PLATAFORMAS TODO TERRENO TIPO TESOURA

	3394RT	4394RT
Altura da plataforma (elevada)	10.05 m	13.10 m
A. Altura da plataforma (recolhida)	1.57 m	1.79 m
B. Altura do resguardo	1.10 m	1.10m
C. Altura da máquina c/resguardo recolhido	1.97 m	2.19 m
D. Dimensões da plataforma	2.18 m x 3.81 m	2.18 m x 3.81 m
Extensão lateral (frontal)	1.22 m	1.22 m
Extensão lateral (retaguarda)	1.22 m	1.22 m
E. Largura total da máquina	2.39 m	2.39 m
F. Comprimento da máquina	3.81 m	3.81 m
G. Distância entre eixos	2.95 m	2.95 m
Altura ao solo	0.30 m	0.30 m
Capacidade da plataforma	1,020 kg	680 kg
Capacidade de carga útil com extensão da plataforma (opção)	905 kg	565 kg
Capacidade de carga na extensão da plataforma (opção)	225 kg	225 kg
Velocidade de elevação/descida	30/30 sec.	40/43 sec.
Altura máxima de translação	10.05 m	13.10 m
Peso total da máquina *	5,850 kg	6,900 kg
Velocidade de translação (4 x 2 x 2)	—	—
Velocidade de translação (4 x 4 x 2)	6.4 km/h	6.4 km/h
Pendente superável (4 x 2 x 2)	—	—
Pendente superável (4 x 4 x 2)	45%	45%
Brecagem interior	2.71 m	2.71 m
Brecagem exterior	5.93 m	5.93 m
Oscilação do eixo	0.20 m	0.20 m
Tipo de pneus c/espuma (opção p/lama)	33/1550 x 16.5	33/1550 x 16.5
Motor a diesel	34 kW Deutz F3M1011F	34 kW Deutz F3M1011F
Reservatório de combustível	113 L	113 L
Tanque de óleo hidráulico	151 L	151 L

*Algumas opções podem alterar o peso.

Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.

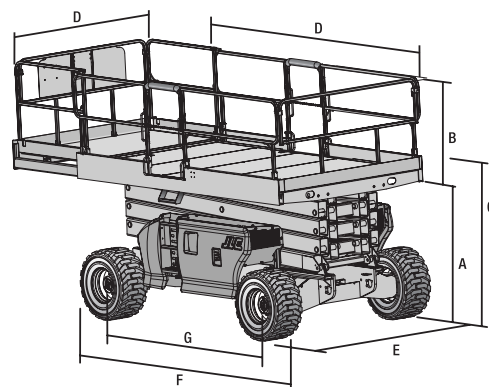



PLATAFORMAS TODO TERRENO TIPO TESOURA

	500RTS	500RTS MegaDeck™
A. Altura da plataforma (elevada)	15.24 m	15.24 m
B. Altura da plataforma (recolhida)	2.03 m	2.03 m
C. Altura do resguardo ¹	1.10 m	1.10 m
D. Altura da máquina c/resguardo recolhido ¹	2.45 m	2.45 m
E. Dimensões da plataforma	1.80 m x 4.27 m	2.11 m x 4.48 m
F. Extensão lateral (frontal) ²	1.23 m	1.83 m
Extensão lateral (retaguarda) ²	1.23 m	1.23 m
G. Largura total da máquina	2.29 m	2.29 m
H. Comprimento da máquina	4.70 m	4.70 m
I. Distância entre eixos	3.10 m	3.10 m
J. Altura ao solo	0.30 m	0.30 m
Capacidade da plataforma	1,134 kg	1,134 kg
Capacidade de carga útil com extensão da plataforma (opção)	910 kg	680 kg
Capacidade de carga na extensão da plataforma	265 kg	265 kg
Velocidade de elevação/descida	72/72 sec.	72/72 sec.
Altura máxima de translação	6.99 m	6.99 m
Extensão lateral (frontal)	(Opcional) hidráulico	hidráulico
Extensão lateral (retaguarda)	(Opcional) hidráulico	hidráulico
Peso total da máquina ³	8,200 kg	8,600 kg
Velocidade de translação (4 x 2 x 2)	5.6 km/h	5.6 km/h
Velocidade de translação (4 x 4 x 2)	4.5 km/h	4.5 km/h
Pendente superável (4 x 2 x 2)	35%	35%
Pendente superável (4 x 4 x 2)	45%	45%
Brecagem interior (2 rodas directrizes)	4.01 m	4.01 m
Brecagem interior (4 rodas directrizes)	1.98 m	1.98 m
Brecagem exterior (2 rodas directrizes)	5.72 m	5.72 m
Brecagem exterior (4 rodas directrizes)	3.68 m	3.68 m
Oscilação do eixo (opção)	0.20 m	0.20 m
Tipo de pneus c/espuma (opção p/lama)	12 x 16.5 Loader Lug Foam Filled	12 x 16.5 Loader Lug Foam Filled
Motor a diesel (Deutz F2L1011)	30 kW Deutz F3L1011	30 kW Deutz F3L1011
Reservatório de combustível	56.8 L	56.8 L
Tanque de óleo hidráulico	140 L	140 L

¹ Com a opção da extensão aumenta a altura em 0.08 m.

² Opção de dupla extensão ou extensão eléctrica nos modelo 500RTS.


³ Algumas opções podem alterar o peso.

Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.





JLG MODELO 500RTS

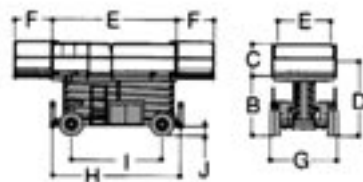




PLATAFORMAS TODO TERRENO TIPO TESOURA COMPACTAS

260MRT

A. Altura da plataforma (elevada)	7.92 m
B. Altura da plataforma (recolhida)	1.26 m
C. Altura do resguardo	1.10 m
D. Altura da plataforma c/resguardo recolhido	1.47 m
E. Dimensões da plataforma	1.65 m x 2.59 m
F. Comprimento da extensão lateral	1.22 m
G. Largura total	1.75 m
H. Comprimento total	2.67 m
I. Distância entre eixos	1.98 m
J. Altura ao solo	0.20 m
Capacidade de carga da plataforma	570 kg
Capacidade de carga na extensão	140 kg
Velocidade de elevação/descida	27/21 sec.
Altura máxima de translação	7.92 m
Peso total da máquina*	3,700 kg
Velocidade de translação c/plataforma recolhida	5.6 km/h
Velocidade de translação c/plataforma elevada	0.6 km/h
Pendente superável	35%
Brecagem interior	2.13 m
Brecagem exterior	3.88 m
Tipo de rodas	26 x 12 Lug Tread
Travões	Automáticos
Motorização	19.4 kW Kubota 905
Reservatório de combustível (diesel)	28.4 L
Tanque de óleo hidráulico	56.9 L

* Algumas opções podem alterar o peso.

Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.



ELEVADORES DE PESSOAS AUTOPROPULSIONADOS

AXXESSOR™

	15DVSP	15DVL	20DVL
Platform Height	4.65 m	4.67 m	5.94 m
Platform Capacity – Stock Picking Platform	230 kg	—	—
Platform Capacity – Standard Platform (slide bar entry)	—	230 kg	160 kg
Platform Capacity – Optional Moulded Platform	230 kg	230 kg	160 kg
Platform Capacity – Optional Extension Platform	180 kg	180 kg	160 kg
Platform Capacity – Optional Oversized Platform	—	230 kg	160 kg
Platform Capacity – Optional Narrow Platform	—	230 kg	160 kg
Chassis Length	1.36 m	1.36 m	1.36 m
Overall Length – Stock Picking Platform	1.88 m	—	—
Overall Length – Standard Platform (slide bar entry)	—	1.36 m	1.36 m
Overall Length – Optional Moulded Platform	1.36 m	1.36 m	1.36 m
Overall Length – Optional Extension Platform Retracted	1.35 m	1.35 m	1.35 m
Overall Length – Optional Oversized Platform	—	1.36 m	1.36 m
Overall Length – Optional Narrow Platform	—	1.36 m	1.36 m
Chassis Width	0.75 m	0.75 m	0.75 m
Overall Width – Stock Picking Platform	0.80 m	—	—
Overall Width – Standard Platform (slide bar entry)	—	0.75 m	0.75 m
Overall Width – Optional Moulded Platform	0.75 m	0.75 m	0.75 m
Overall Width – Optional Extension Platform	0.80 m	0.80 m	0.80 m
Overall Width – Optional Oversized Platform	—	0.75 m	0.75 m
Overall Width – Optional Narrow Platform	—	0.75 m	0.75 m
Stowed Height	1.98 m	1.98 m	1.98 m
Platform Entry Height	0.48 m	0.48 m	0.48 m
Platform Size (L x W) – Stock Picking Platform	1.22 m x 0.71 m	—	—
Platform Size (L x W) – Standard Platform (slide bar entry)	—	0.66 m x 0.66 m	0.66 m x 0.66 m
Platform Size (L x W) – Optional Moulded Platform	0.66 m x 0.64 m	0.66 m x 0.64 m	0.66 m x 0.64 m
Platform Size (L x W) – Optional Extension Platform (retracted)	0.66 m x 0.66 m	0.66m x 0.66 m	0.66m x 0.66 m
Platform Size (L x W) – Optional Extension Platform (fully extended)	1.24 m x 0.66 m	1.24 m x 0.66 m	1.24 m x 0.66 m
Platform Size (L x W) – Optional Oversized Platform	—	0.64 m x 0.71 m	0.64 m x 0.71 m
Platform Size (L x W) – Optional Narrow Platform	—	0.62 m x 0.56 m	0.62 m x 0.56 m
Gross Weight – Stock Picking Platform	975 kg	—	—
Gross Weight – Standard Platform (slide bar entry)	—	950 kg	950 kg
Gross Weight – Optional Moulded Platform	950 kg	950 kg	950 kg
Gross Weight – Optional Extension Platform	955 kg	955 kg	955 kg
Gross Weight – Optional Oversized Platform	—	950 kg	950 kg
Gross Weight – Optional Narrow Platform	—	950 kg	950 kg
Drive Speed - Lowered	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Drive Speed - Elevated	1 km/h	1 km/h	1 km/h
Turning Radius	Zero	Zero	Zero
Gradeability	20%	20%	20%
Distance from Platform to Wall (Standard Platform) – Over Front	0.00 m	0.30 m	0.30 m
Distance from Platform to Wall (Standard Platform) – Over Sides	0.00 m	0.40 m	0.40 m
Wheel Diameter – Front Castors	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Wheel Diameter – Rear Wheels	0.25 m	0.25 m	0.25 m

*Somente nos modelos 20VP

Algumas opções podem alterar o peso.

Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.



ELEVADORES DE PESSOAS ACCESS MASTER®

	15AMI	20AM	25AM	30AM	36AM	41AM
Altura da plataforma	4.57 m	6.22 m	7.67 m	9.14 m	11.05 m	12.42 m
Capacidade da plataforma	160 kg	160 kg	160 kg	135 kg	135 kg	135 kg
Altura de armazenagem	1.97 m	1.97 m	1.97 m	1.97 m	2.64 m	2.64 m
Largura total de armazenagem	0.74 m	0.74 m	0.74 m	0.74 m	0.74 m	0.74 m
Comprimento total de armazenagem	1.33 m	1.19 m	1.24 m	1.32 m	1.38 m	1.46 m
Comprimento total s/plataforma	1.33 m	1.19 m	1.19 m	1.19 m	1.35 m	1.35 m
Altura total (inclinada)	—	—	—	—	1.92 m	1.96 m
Comprimento total (inclinada)	—	—	—	—	2.74 m	2.74 m
Altura de acesso à cesta	0.48 m	0.48 m	0.48 m	0.48 m	0.48 m	0.48 m
Comprimento com sapatas estabilizadoras	—	1.73 m	1.73 m	1.88 m	2.13 m	2.13 m
Largura das sapatas estabilizadoras	—	1.57 m	1.57 m	1.83 m	2.18 m	2.18 m
Distância à parede - frontal	0.00 m	0.28 m	0.20 m	0.20 m	0.42 m	0.34 m
Distância à parede - lateral	0.04 m	0.44 m	0.44 m	0.60 m	0.75 m	0.75 m
Peso total da máquina – modelo AC *	425 kg	324 kg	363 kg	438 kg	484 kg	530 kg
Peso total da máquina – modelo DC *	450 kg	356 kg	395 kg	470 kg	515 kg	560 kg

*Algumas opções podem alterar o peso.

Com a adição de algumas opções as especificações do modelo original podem variar.

