

TEKNISK SPECIFIKATIONS GUIDE

2002 / 2003



JLG®

TEKNISK SPECIFIKATIONS GUIDE

2002 / 2003

ARTIKULERAT KRANLYFT

450 Serier II	3 - 4
600 Serier	5 - 6
800 Serier	7 - 8
150 HAX.....	9 - 10

ELEKTRISKT KRANLYFT

E300 Serier	11 - 12
E400 Serier	13 - 14
E450 Serier	15 - 16
E600 Serier	17 - 18

TELESKOPKRANLYFT

400 Serier	19 - 20
600 Serier/601S	21 - 22
600 Crawler Serier	23 - 24
800 Serier	25 - 26
Ultra Serier (1200SJP/1350SJP)	27 - 28

ELEKTRISKT SAXLYFT

E3 Serier	29
E2 Serier	30
LE Serier	31 - 32

HÅRD TERRÄNG SAXLYFT 34

RT Serier	33 - 34
500RTS/500RTS with Megadeck™ option	35 - 36
260MRT Serier	37

VERTIKAL PERSONLYFT

DVL Serier /15DVSP	38
AM Serier	39




ARTIKULERADE KRANLYFT

	450A 450 Serier II	450AJ 450 Serier II
Plattform Höjd	13.72 m	13.72 m
Horisontalt Utsträck	7.47 m	7.47 m
Upp och Överhöjd	7.67 m	7.67 m
Pendling (ej kontinuerlig)	360°	360°
Plattform Kapacitet - Obegränsad	230 kg	230 kg
Plattform Roterare (Hydraulik)	180°	170°
Jib - Sammanlagd Längd	—	1.24 m
Jib - Område för artikulation	—	145° (+78°/-67°)
A. Plattform Storlek	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m
B. Sammanlagd bredd	1.98 m	1.98 m
C. Bakdelspendling (arbetsförhållande)	Zero	Zero
D. Lasthöjd	2.24 m	2.24 m
E. Lastlängd	6.50 m	6.53 m
F. Hjulbas	1.98 m	1.98 m
G. Markhöjd	0.36 m	0.36 m
Total Fordons Vikt*	7,000 kg	7,100 kg
Maximalt Bärande Marktryck	5.3 kg/cm ²	5.48 kg/cm ²
Körhastighet 4 x 2 x 2	5.6 km/h	5.6 km/h
Körhastighet 4 x 4 x 2	7.2 km/h	7.2 km/h
Lutningsförmåga 4 x 2 x 2	30%	30%
Lutningsförmåga 4 x 4 x 2	45%	45%
Däck (Skumfyllda)	12 x 16.5	12 x 16.5
Axel Pendling (valfril)	0.20 m	0.20 m
Svängradie - Inre	1.73 m	1.73 m
Svängradie - Yttre	4.27 m	4.27 m
Diesel Motor (Deutz F3M1011)	35 kW	35 kW
Bränsletank Kapacitet	62.5 L	62.5 L
Hydraulisk Behållare	113.6 L	113.6 L
Hjälp Drift	12V DC	12V DC




* Vissa valmöjligheter eller landsstandarder kommer att öka vikten.
Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarden eller med tillägg av valfri tillvalsutrustning.



JLG MODEL 450A (450 Series II)

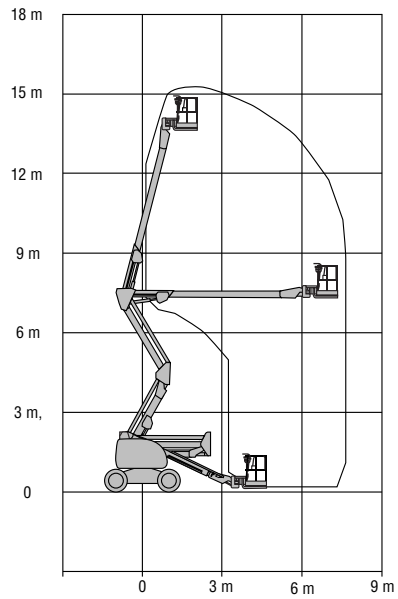

JLG MODEL 450AJ (450 Series II)

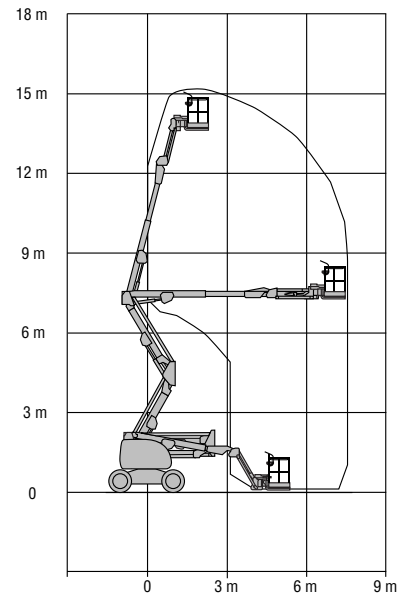




ARTIKULERADE KRANLYFT

	600A	600AJ	600A liten	600AJ liten
Plattform Höjd	18.29 m	18.29 m	18.29 m	18.29 m
Horisontalt Utsträck	12.07 m	12.12 m	12.07 m	12.12 m
Upp och Överhöjd	8.05 m	8.05 m	8.05 m	8.05 m
Pendling (Kontinuerlig)	360°	360°	360°	360°
Plattform Kapacitet - Obegränsad	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Plattform Roterare (Hydraulik)	180°	180°	180°	180°
Jib - Sammanlagd Längd	—	1.83 m	—	1.83 m
Jib - Område för artikulation	—	135° (+70°/-65°)	—	135° (+70°/-65°)
A. Plattform Storlek	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m
B. Sammanlagd Bredd	2.44 m	2.44 m	2.13 m	2.13 m
C. Bakdelspendling -arbetsförhållanden	Zero	Zero	0.13 m	0.13 m
D. Lasthöjd	2.56 m	2.56 m	2.56 m	2.56 m
E. Lastlängd	8.05 m	8.82 m	8.05 m	8.82 m
F. Hjulbas	2.44 m	2.44 m	2.44 m	2.44 m
G. Markhöjd	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Total Fordons Vikt*	10,330 kg	10,650 kg	9,616 kg	10,183 kg
Maximalt Bärande Marktryck	4.93 kg/cm ²	4.86 kg/cm ²	6.42 kg/cm ²	6.50 kg/cm ²
Körhastighet 4 x 2 x 2	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h
Körhastighet 4 x 4 x 2	6.4 km/h	6.4 km/h	—	—
Lutningsförmåga 4 x 2 x 2	30%	30%	30%	30%
Lutningsförmåga 4 x 4 x 2	45%	45%	—	—
Däck	14 x 17.5 Skumfyllda	14 x 17.5 Skumfyllda	14 x 17.5 Genomgående, Segmenterad	14 x 17.5 Genomgående, Segmenterad
Axel Pendling (valfri)	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Svängradie - inre 4 x 2 x 2	3.48 m	3.48 m	3.71 m	3.71 m
Svängradie - inre 4 x 2 x 4	1.67 m	1.67 m	1.70 m	1.70 m
Svängradie - yttre 4 x 2 x 2	5.38 m	5.38 m	5.03 m	5.03 m
Svängradie - yttre 4 x 2 x 4	3.55 m	3.55 m	3.40 m	3.40 m
Diesel Motor - Deutz F4M1011E	48.5 kW	48.5 kW	48.5 kW	48.5 kW
Bränsletank Kapacitet	113.6 L	113.6 L	113.6 L	113.6 L
Hydraulisk Behållare	115.8 L	115.8 L	115.8 L	115.8 L
Hjälp Drift	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC




* Vissa valmöjligheter eller landsstandard kommer att öka vikten.
Specifikationer kan ändras för att följa landsstandarden eller med tillförandet av utrustningsval.



JLG MODEL 600A

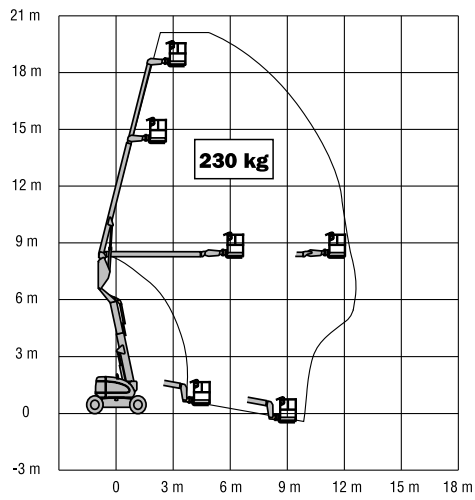

JLG MODEL 600AJ

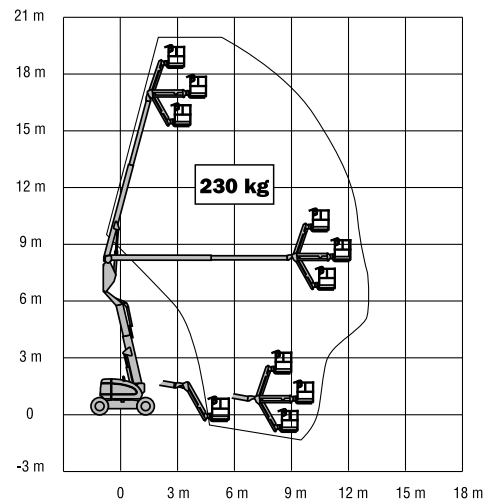



ARTIKULERADE KRANLYFT

	800A	800AJ
Plattform Höjd	24.38 m	24.38 m
Horisontalt Utsträck	16.15 m	15.74 m
Upp och Överhöjd	9.78 m	9.78 m
Pendling (Kontinuerlig)	360°	360°
Plattform Kapacitet - Obegränsad	230 kg	230 kg
Plattform Roterare (Hydraulik)	180°	180°
Jib - Sammanlagd Längd	—	1.83 m
Jib - Område för artikulation	—	130° (+70°/-60°)
A. Plattform Storlek	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m
B. Sammanlagd Bredd	2.44 m	2.44 m
C. Bakdelspendling -arbetsförhållanden	0.76 m	0.76 m
D. Lasthöjd	3.00 m	3.00 m
E. Lastlängd	11.25 m	11.12 m
F. Hjulbas	3.05 m	3.05 m
G. Markhöjd	0.30 m	0.30 m
Total Fordons Vikt*	15,030 kg	15,030 kg
Maximalt Bärande Marktryck	5.36 kg/cm ²	5.36 kg/cm ²
Körhastighet 4 x 2 x 2	4.8 km/h	4.8 km/h
Körhastighet 4 x 4 x 2	4.8 km/h	4.8 km/h
Lutningsförmåga 4 x 2 x 2	30%	30%
Lutningsförmåga 4 x 4 x 2	45%	45%
Däck	15 x 19.5 Skumfyllda	15 x 19.5 Skumfyllda
Axel Pendling (valfri)	0.20 m	0.20 m
Svängradie - inre 4 x 2 x 2	3.66 m	3.66 m
Svängradie - inre 4 x 2 x 4	2.13 m	2.13 m
Svängradie - yttre 4 x 2 x 2	6.86 m	6.86 m
Svängradie - yttre 4 x 2 x 4	4.42 m	4.42 m
Diesel Motor - Deutz F4M1011E	48.5 kW	48.5 kW
Bränsletank Kapacitet	147.6 L	147.6 L
Hydraulisk Behållare	151.4 L	151.4 L
Hjälp Drift	12V DC	12V DC



* Vissa valmöjligheter eller landsstandard kommer att öka vikten.
Specifikationer kan ändras för att följa landsstandarden eller med tillförandet av utrustningsval.



JLG MODEL 800A

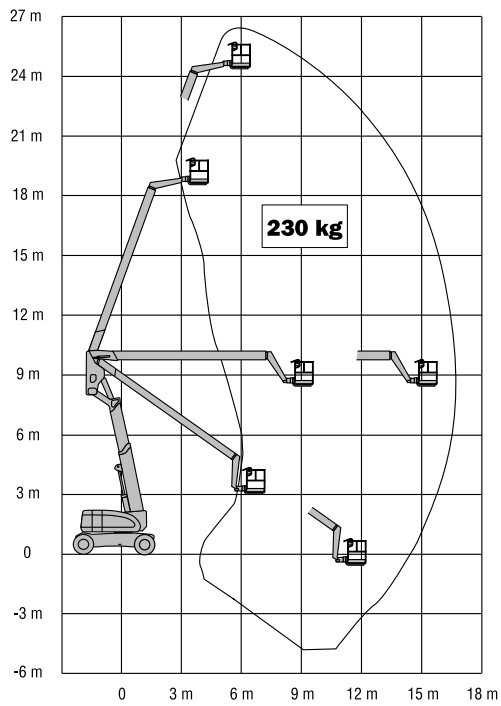

JLG MODEL 800AJ

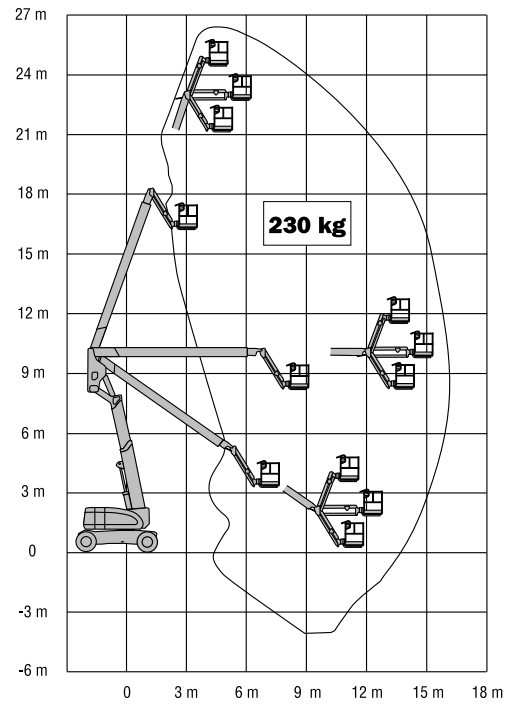

ARTIKULERADE KRANLYFT




150HAX

Plattform Höjd	45.72 m
Horisontalt Utsträck	24.16 m
Upp och Överhöjd	24.38 m
Pendling (Kontinuerlig)	360°
Plattform Kapacitet - Obegränsad	230 kg
Plattform Roterare (Hydraulik)	165°
A. Plattform Storlek	0.91 m x 2.44 m
B. Sammanlagd bred (Axlar tillbakadragna)	3.51 m
C. Sammanlagd bredd (Axlar utdragna)	5.49 m
D. Bakdelspendling -arbetsförhållanden	Zero
E. Lasthöjd	4.27 m
F. Lastlängd	12.01 m
G. Hjulbas	5.49 m
H. Markhöjd	0.30 m
Total Fordons längd*	25,855 kg
Maximalt Bärande Marktryck	7.9 kg/cm²
Maximal Däckstryck	12,000 kg
Körhastighet	4.3 km/h
Lutningsförmåga	31%
Däck	445/65R22.5 Skumfyllda
Svängradie (Inre) - Axlar tillbakadragna	4.52 m
Svängradie (Yttre) - Axlar utdragna	4.45 m
Svängradie (Yttre) - Axlar tillbakadragna	8.23 m
Svängradie (Yttre) - Axlar utdragna	9.17 m
Diesel Motor - Deutz F4M1011E	58 kW
Bränsletank Kapacitet	257.4 L
Hydraulisk Behållare	469.3 L
Hjälp Drift	12V DC

*Vissa valmöjligheter eller landsstandarder kommer att öka vikten.
Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarder eller vid tillförandet av utrustningsval.



JLG MODEL 150HAX

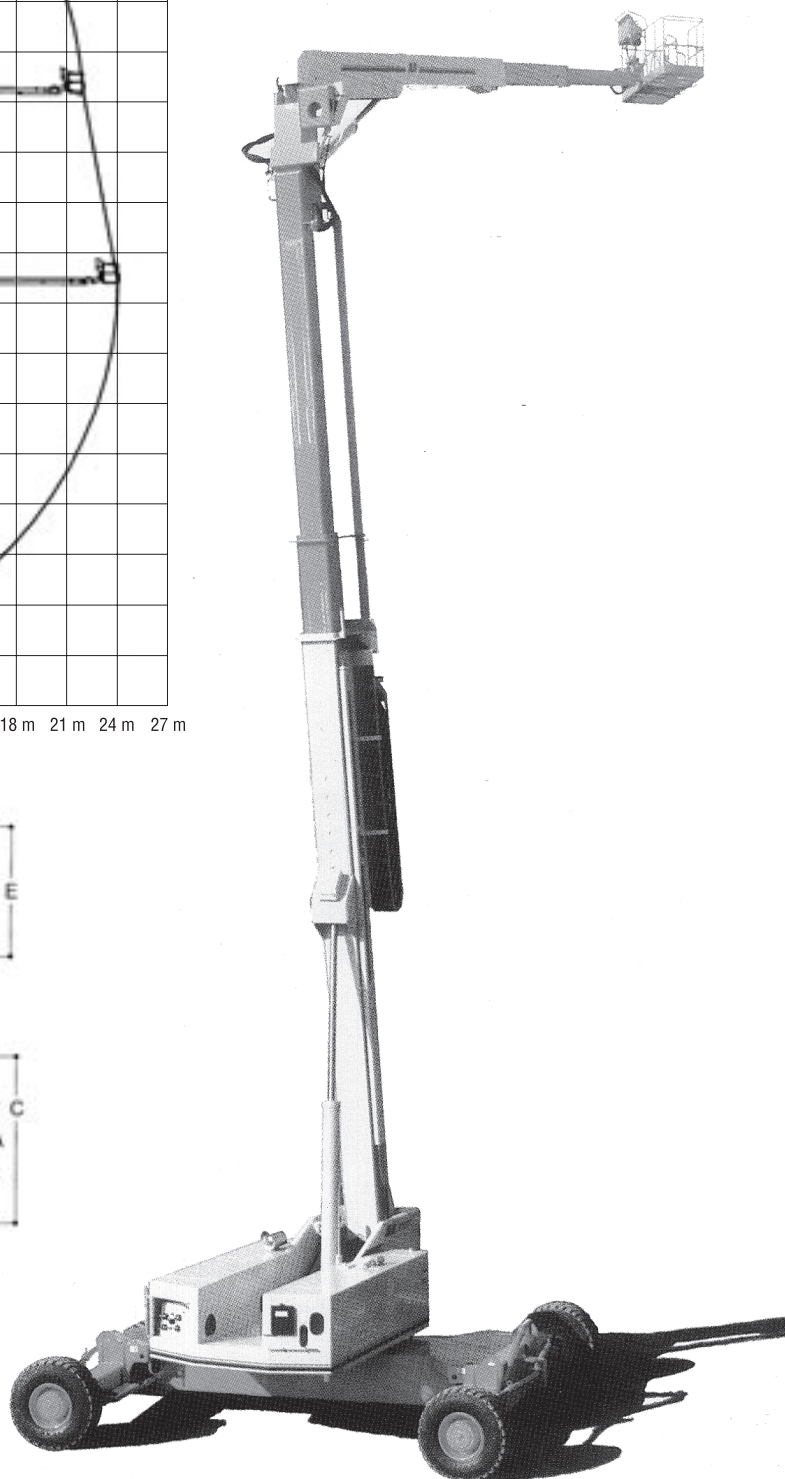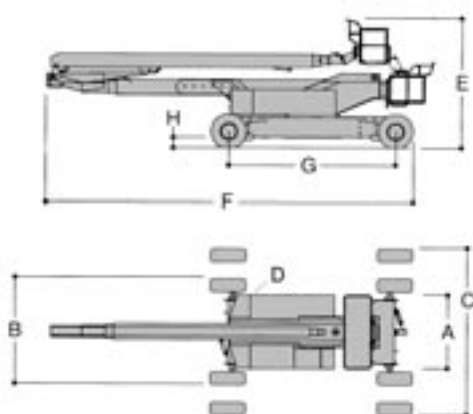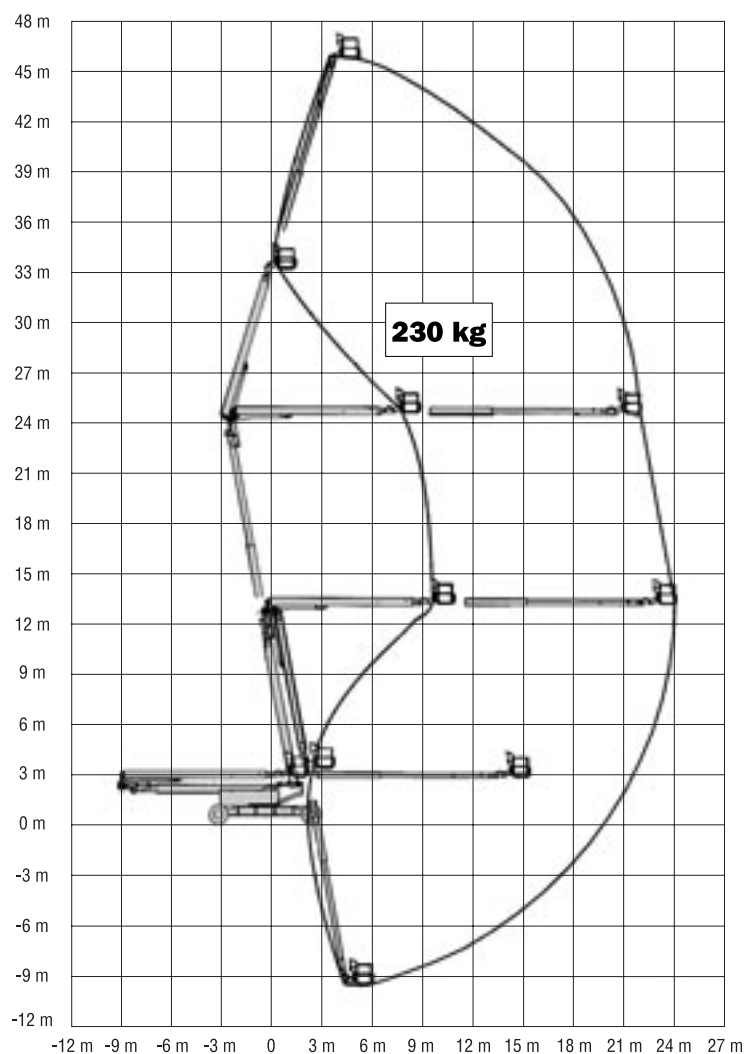



ELEKTRISKT ARTIKULERANDE KRANLYFT

	E300AJ	E300AJP
Plattform Höjd	9.14 m	9.14 m
Horisontalt Utsträck	6.10 m	6.25 m
Upp och Överhöjd	3.99 m	3.99 m
Pendling (ej kontinuerlig)	360°	360°
Plattform Kapacitet - Obegränsad	230 kg	230 kg
Plattform Roterare (Hydraulik)	140°	140°
Jib - Sammanlagd Längd	1.24 m	1.24 m
Jib - Område för artikulation	141° Vertikal (+86° / -55°)	141° Vertikal (+86° / -55°)
JibPLUS™ - Område för artikulation	—	180° Horisontal
A. Plattform Storlek	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m
B. Sammanlagd bredd	1.22 m	1.22 m
C. Bakdelspendling (arbetsförhållanden)	Zero	Zero
D. Lasthöjd	2.01 m	2.01 m
E. Lastlängd	5.44 m	5.59 m
F. Hjulbas	1.65 m	1.65 m
G. Markhöjd	0.10 m	0.10 m
Total Fordonsvikt*	6,735 kg	7,052 kg
Körhastighet	4.8 km/h	4.8 km/h
Lutningsförmåga	25%	25%
Däck	7.5 x 12.5 Omönstrade	7.5 x 12.5 Omönstrade
Svängradie - Inre	1.52 m	1.52 m
Svängradie - Yttre	3.10 m	3.10 m
Elektriskt System	48V DC	48V DC
Batterier	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr
Startmotor	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning
Bromsar	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad
Hydraulik Motor	Perm. Magnet	Perm. Magnet
Hydraulik Pump	Växel Pump	Växel Pump
Hydraulik Behållare	11.4 L	11.4 L



*Vissa valmöjligheter eller landsstandarder kommer att öka vikten.
Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarder eller vid tillförandet av utrustningsval.



JLG MODEL E300AJ

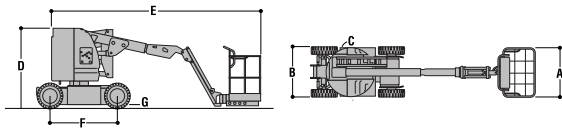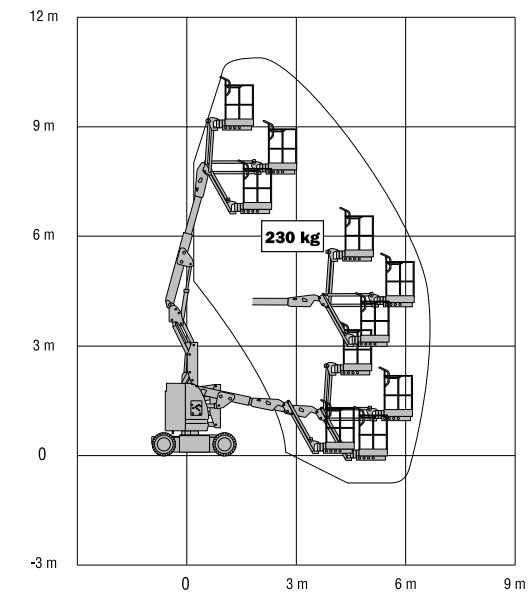

JLG MODEL E300AJP

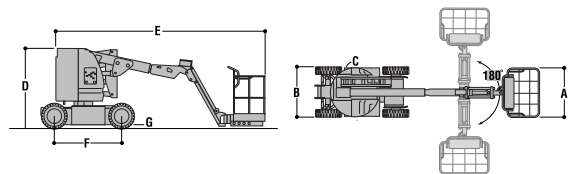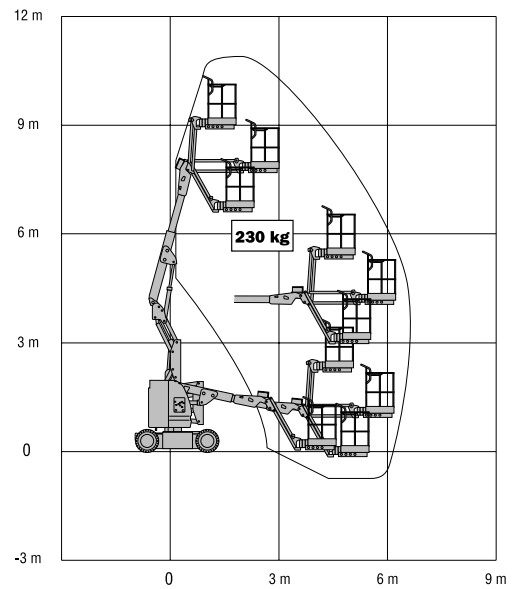

JibPLUS™






ELEKTRISKT ARTIKULERANDE KRANLYFT

	E400A	M400A	E400An	M400An	E400AJP	M400AJP	E400AJPN	M400AJPN
Plattform Höjd	12.19 m	12.19 m	12.19 m	12.19 m	12.19 m	12.19 m	12.19 m	12.19 m
Horisontalt Utsträck	6.45 m	6.45 m	6.45 m	6.45 m	6.83 m	6.83 m	6.83 m	6.83 m
Upp och Överhöjd	6.55 m	6.55 m	6.55 m	6.55 m	6.55 m	6.55 m	6.55 m	6.55 m
Pendling (ej kontinuerlig)	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Plattform Kapacitet - Obegränsad	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Plattform Roterare (Hydraulik)	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Jib - Sammanlagd Längd	—	—	—	—	1.22 m	1.22 m	1.22 m	1.22 m
Jib - Område för artikulation	—	—	—	—	141' (+86°/-55°)	141' (+86°/-55°)	141' (+86°/-55°)	141' (+86°/-55°)
JibPLUS™ - Område för artikulation	—	—	—	—	180° Horisontal	180° Horisontal	180° Horisontal	180° Horisontal
A. Plattform Storlek	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m	0.76 m x 1.22 m
B. Sammanlagd bredd	1.75 m	1.75 m	1.50 m	1.50 m	1.75 m	1.75 m	1.50 m	1.50 m
C. Bakdelspendling (arbetsförhållanden)	Zero	Zero	0.13 m	0.13 m	Zero	Zero	0.13 m	0.13 m
D. Lasthöjd	2.01 m	2.01 m	1.97 m	1.97 m	2.01 m	2.01 m	1.97 m	1.97 m
E. Lastlängd	5.51 m	5.51 m	5.51 m	5.51 m	6.71 m	6.71 m	6.71 m	6.71 m
F. Hjulbas	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m
G. Markhöjd	0.22 m	0.22 m	0.13 m	0.13 m	0.22 m	0.22 m	0.13 m	0.13 m
Total Fordonslängd*	6,037 kg	6,128 kg	5,942 kg	6,033 kg	6,214 kg	6,318 kg	6,759 kg	6,863 kg
Körhastighet	5.1 km/h	5.1 km/h	4.8 km/h	4.8 km/h	5.1 km/h	5.1 km/h	4.8 km/h	4.8 km/h
Lutningsförmåga	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Däck	240/55-17.5 Skumfyllda	240/55-17.5 Skumfyllda	25 x 7 x 12 Omönstrade	25 x 7 x 12 Omönstrade	240/55-17.5 Skumfyllda	240/55-17.5 Skumfyllda	25 x 7 x 12 Omönstrade	25 x 7 x 12 Omönstrade
Svängradie - Inre	0.61 m	0.61 m	0.86 m	0.86 m	0.61 m	0.61 m	0.86 m	0.86 m
Svängradie - Yttre	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m
Elektriskt System	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Batterier	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr
Startmotor	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning
Bromsar	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad
Hydraulik Motor	Perm. Magnet	Perm. Magnet	Perm. Magnet	Perm. Magnet	Perm. Magnet	Perm. Magnet	Perm. Magnet	Perm. Magnet
Hydraulik Pump	Växel Pump	Växel Pump	Växel Pump	Växel Pump	Växel Pump	Växel Pump	Växel Pump	Växel Pump
Hydraulik Behållare	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L
Generator Set - Helautomatisk	—	Yanmar luft-kyld 4 kW	—	Yanmar luft-kyld 4 kW	—	Yanmar luft-kyld 4 kW	—	Yanmar luft-kyld 4 kW
Generator Bränsletank	—	15 L	—	15 L	—	15 L	—	15 L





* Vissa valmöjligheter eller landsstandarder kommer att öka vikten. Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarder eller vid tillförandet av utrustningsval.



JLG MODEL E400A, M400A, E400An & M400An

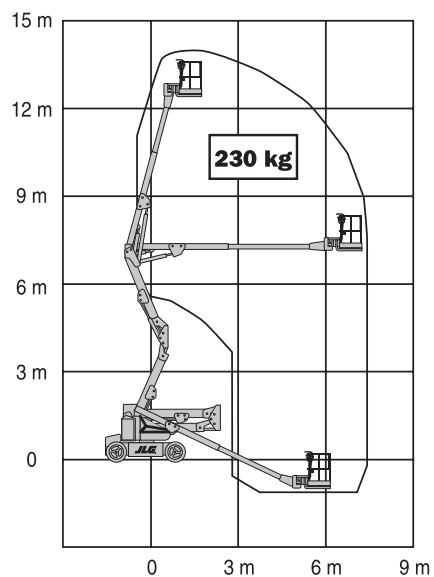

JLG MODEL E400AJP, M400AJP, E400AJPn & M400AJPn

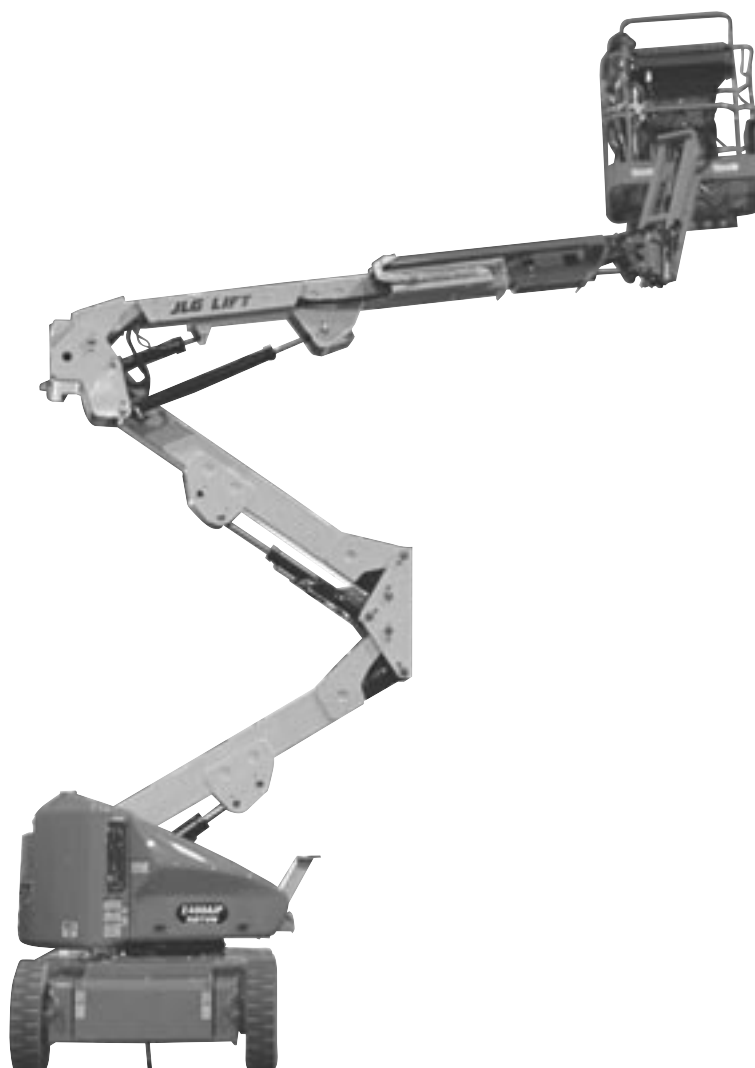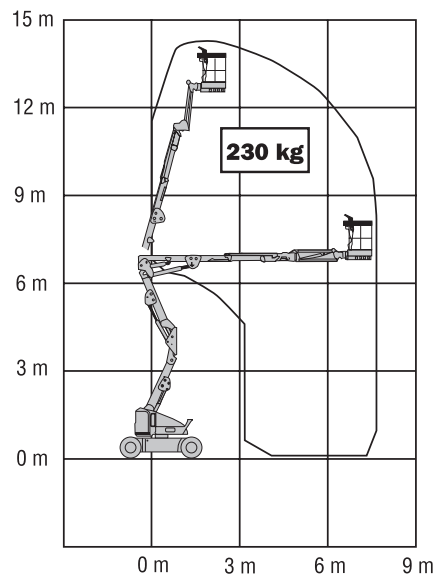

ELEKTRISKT ARTIKULERANDE KRANLYFT







	E450A	M450A	E450AJ	M450AJ
Plattform Höjd	13.72 m	13.72 m	13.72 m	13.72 m
Horisontalt Utsträck	7.04 m	7.04 m	7.24 m	7.24 m
Upp och Överhöjd	7.49 m	7.49 m	7.70 m	7.70 m
Pendling (ej kontinuerlig)	360°	360°	360°	360°
Plattform Kapacitet - Obegränsad	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Plattform Roterare (Hydraulik)	180°	180°	180°	180°
Jib - Sammanlagd Längd	—	—	1.24 m	1.24 m
Jib - Område för artikulation	—	—	141° (+86°/-55°)	141° (+86°/-55°)
A. Plattform Storlek	0.76 m x 1.52 m	0.76 m x 1.52 m	0.76 m x 1.52 m	0.76 m x 1.52 m
B. Sammanlagd bredd	1.75 m	1.75 m	1.75 m	1.75 m
C. Bakdelspendling (arbetsförhållanden)	Noll	Noll	Noll	Noll
D. Lasthöjd	1.98 m	1.98 m	2.01 m	2.01 m
E. Lastlängd	5.82 m	5.82 m	6.45 m	6.45 m
F. Hjulbas	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m
G. Markhöjd	0.22 m	0.22 m	0.22 m	0.22 m
Total fordonsvikt*	5,780 kg	5,780 kg	6,532 kg	6,532 kg
Körhastighet	5.2 km/h	5.2 km/h	5.2 km/h	5.2 km/h
Lutningsförmåga	30%	30%	30%	30%
Däck	240/55-17.5 Tryckluft	240/55-17.5 Tryckluft	240/55-17.5 Skumfylld	240/55-17.5 Skumfylld
Svängradie - Inre	0.61 m	0.61 m	0.61 m	0.61 m
Svängradie - Yttre	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m
Elektriskt System	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Batterier	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr
Startmotor	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning
Bromsar	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad
Hydraulik Motor	Perm. Magnet	Perm. Magnet	Perm. Magnet	Perm. Magnet
Hydraulik Pump	Växel Pump	Växel Pump	Växel Pump	Växel Pump
Hydraulik Behållare	15 L	15 L	15 L	15 L
Generator Set - Helautomatisk	—	Yanmar luft-kyld 4 kW	—	Yanmar luft-kyld 4 kW
Generator Bränsletank	—	15 L	—	15 L

* Vissa valmöjligheter eller landsstandarder kommer att öka vikten.
Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarder eller vid tillförandet av utrustningsval.



JLG MODEL E450A & M450A

JLG MODEL E450AJ & M450AJ

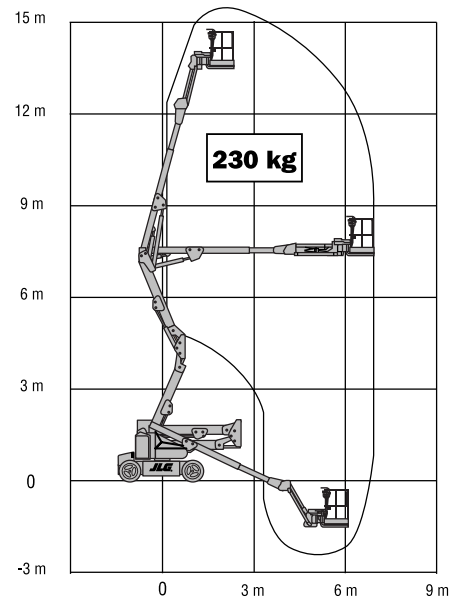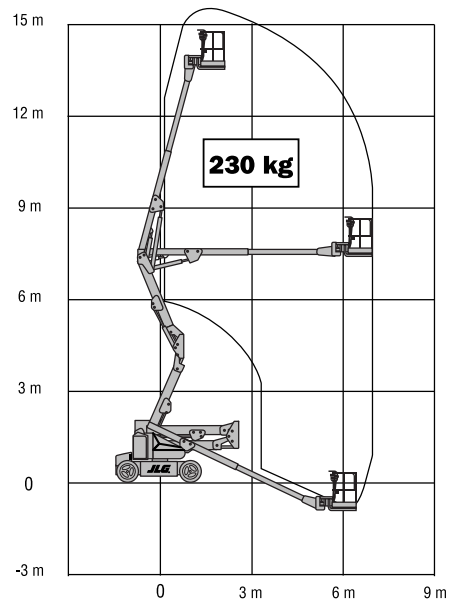



ELEKTRISK KRANLYFT

	E600J	M600J	E600JP	M600JP
Plattform Höjd	18.29 m	18.29 m	18.29 m	18.29 m
Horisontalt Utsträck	13.06 m	13.06 m	13.23 m	13.23 m
Pendel (ej kontinuerlig)	400°	400°	400°	400°
Plattform Kapacitet - Obegränsad	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Plattform Roterare (Hydraulik)	180°	180°	180°	180°
Jib - Sammanlagd Längd	1.24 m	1.24 m	1.24 m	1.24 m
Jib - Område för artikulation	141° Vertikal (+86°/ -55°)	141° Vertikal (+86°/ -55°)	141° Vertikal (+86°/ -55°)	141° Vertikal (+86°/ -55°)
JibPLUS™ - Område för artikulation	—	—	180° Horisontal	180° Horisontal
A. Plattform Storlek	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m
B. Sammanlagd bredd	2.44 m	2.44 m	2.44 m	2.44 m
C. Bakdelspendling (arbetsförhållande)	1.22 m	1.22 m	1.22 m	1.22 m
D. Lasthöjd	2.57 m	2.57 m	2.57 m	2.57 m
E. Lastlängd	9.37 m	9.37 m	9.91 m	9.91 m
F. Hjulbas	2.74 m	2.74 m	2.74 m	2.74 m
G. Markhöjd	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Total Fordonslängd*	6,800 kg	6,800 kg	6,900 kg	6,900 kg
Körhastighet	4.8 km/h	4.8 km/h	4.8 km/h	4.8 km/h
Lutningsförmåga	30%	30%	30%	30%
Däck (tryckluft/omönstrad)	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5
Axel Pendling (valfri)	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Svängradie - Inre	1.22 m	1.22 m	1.22 m	1.22 m
Svängradie - Yttre	4.72 m	4.72 m	4.72 m	4.72 m
Elektriskt System	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Batterier	8 x 6V 415 A/hr	8 x 6V 415 A/hr	8 x 6V 415 A/hr	8 x 6V 415 A/hr
Startmotor	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning
Bromsar	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad
Hydraulik Pump Motor	Perm. Magnet	Perm. Magnet	Perm. Magnet	Perm. Magnet
Hydraulik Pump	Växel Pump	Växel Pump	Växel Pump	Växel Pump
Hydraulik Behållare	55 L	55 L	55 L	55 L
Generator Set - Helautomatiskt	—	Yanmar Luft-kyld 4.5 kW	—	Yanmar Luft-kyld 4.5 kW
Generator Bränsletank	—	50 L	—	50 L

* Vissa valmöjligheter eller landsstandarder kommer att öka vikten.
Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarder eller vid tillförandet av utrustningsval.



JLG MODELS E600J, M600J, E600JP & M600JP

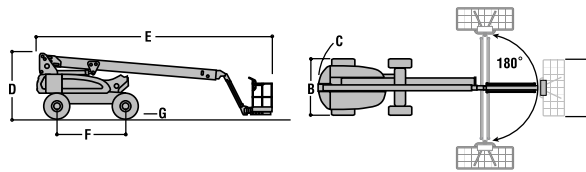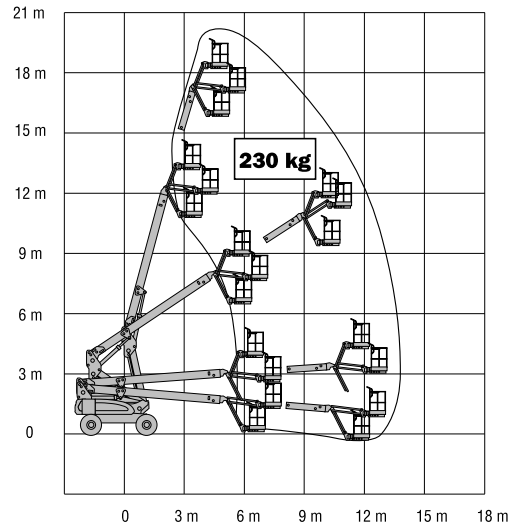




TELESKOP KRANLYFT

	400S	460SJ
Plattform Höjd	12.19 m	14.02 m
Horisontalt Utsträck	10.36 m	12.34 m
Pendel (kontinuerlig)	360°	360°
Plattform Kapacitet - Obegränsad	230 kg	230 kg
Valfri Plattform Kapacitet	340 kg	—
Plattform Roterare (Hydraulik)	180°	180°
Jib - Sammanlagd Längd	—	1.83 m
Jib - Område för artikulation	—	140° (+75°/-65°)
A. Plattform Storlek	0.76 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m
B. Sammanlagd bredd	2.34 m	2.34 m
C. Bakdelspendling (arbetsföihållande)	0.86 m	0.86 m
D. Lasthöjd	2.39 m	2.39 m
E. Lastlängd	7.54 m	8.84 m
F. Hjulbas	2.34 m	2.34 m
G. Markhöjd	0.32 m	0.32 m
Total fordonsvikt*	6,200kg	7,850 kg
Maximalt Bärande Marktryck	3.7 kg/cm ²	4.4 kg/cm ²
Maximalt Däcktryck	3,230 kg	3,357 kg
Körhastighet 4 x 2 x 2	7.2 km/h	7.2 km/h
Körhastighet 4 x 4 x 2	7.2 km/h	7.2 km/h
Lutningsförmåga 4 x 2 x 2	30%	30%
Lutningsförmåga 4 x 4 x 2	45%	45%
Däck	12 x 16.5 Skumfylld	12 x 16.5 Skumfylld
Axel Pendling (valfri)	0.20 m	0.20 m
Svängradie - Inre	2.03 m	2.03 m
Svängradie - Yttre	4.88 m	4.88 m
Diesel Motor	35 kW Deutz F3M1011F	35 kW Deutz F3M1011F
Bränsletank Kapacitet	98 L	98 L
Hydraulik Behållare	151 L	151 L
Hjälp Drift	12V DC	12V DC




* Vissa valmöjligheter eller landsstandarder kommer att öka vikten.
Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarder eller vid tillförandet av utrustningsval.



JLG MODEL 400S

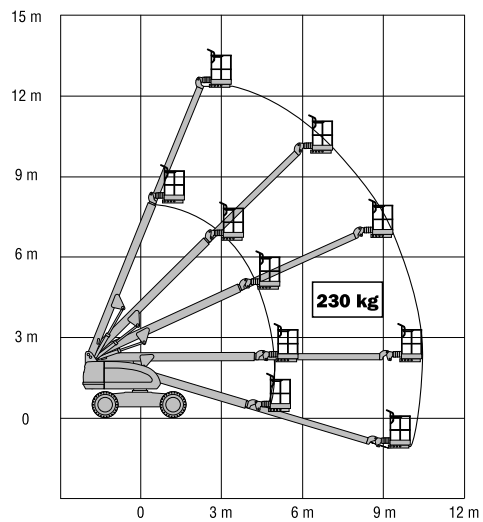

JLG MODEL 460SJ

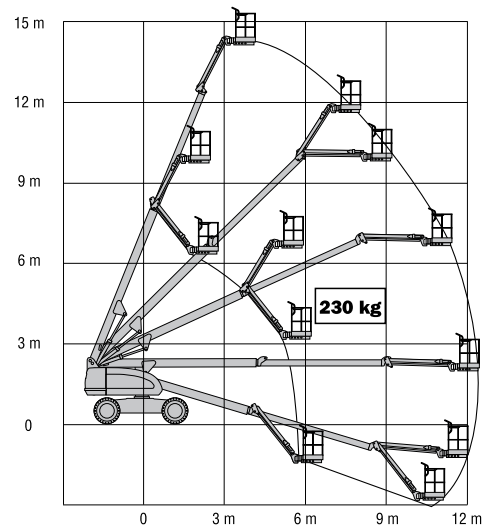



TELESKOP KRANLYFT

	600S	600SJ	660SJ	601S
Plattform Höjd	18.29 m	18.29 m	20.12 m	18.29 m
Horisontal Utsträck	15.09 m	15.34 m	17.30 m	14.93 m
Pendel (kontinuerlig)	360°	360°	360°	360°
Plattform Kapacitet - Obegränsad	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Plattform Roterare (Hydraulik)	160°	180°	180°	160°
Jib - Sammanlagd Längd	—	1.83 m	1.83 m	—
Jib - Område för artikulation	—	130° (+70°/-60°)	130° (+70°/-60°)	—
A. Plattform Storlek	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m	0.76 m x 1.83 m
B. Sammanlagd bredd	2.44 m	2.44 m	2.44 m	2.44 m
C. Bakdelspendel (arbetsförhållande)	1.14 m	1.14 m	1.14 m	1.14 m
D. Lasthöjd	2.56 m	2.56 m	2.56 m	2.54 m
E. Sammanlagd Längd	8.61 m	10.16 m	10.84 m	8.36 m
F. Lastlängd	8.61 m	9.55 m	10.31 m	8.36 m
G. Hjulbas	2.48 m	2.48 m	2.48 m	2.46 m
H. Markhöjd	0.30 m	0.30 m	0.30 m	0.30 m
Total Fordonsvikt*	10,800 kg	11,525 kg	13,115 kg	10,330 kg
Maximalt Bärande Marktryck	4.22 kg/cm ²	4.36 kg/cm ²	4.96 kg/cm ²	4.93 kg/cm ²
Maximalt Däcktryck	5,354 kg	5,626 kg	6,455 kg	6,825 kg
Körhastighet 4 x 2 x 2	7.2 km/h	7.2 km/h	7.2 km/h	—
Körhastighet 4 x 4 x 2	6.4 km/h	6.4 km/h	6.4 km/h	4.82 km/h
Lutningsförmåga 4 x 2 x 2	30%	30%	30%	—
Lutningsförmåga 4 x 4 x 2	45%	45%	45%	45%
Däck	15 x 19.5 Skumfylld	15 x 19.5 Skumfylld	15 x 19.5 Skumfylld	14 x 17.5 Skumfylld
Axel Pendling (valfri)	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Svängradie - Inre 4 x 2 x 2	3.66 m	3.66 m	3.66 m	5.25 m
Svängradie - Inre 4 x 2 x 4	1.65 m	1.65 m	1.65 m	—
Svängradie - Yttre 4 x 2 x 2	5.41 m	5.41 m	5.41 m	6.20 m
Svängradie - Yttre 4 x 2 x 4	3.45 m	3.45 m	3.45 m	—
Diesel Motor	48.5 kW Deutz F4M1011E	48.5 kW Deutz F4M1011E	48.5 kW Deutz F4M1011E	35 kW Deutz F3M1011F
Bränsletank Kapacitet	147.6 L	147.6 L	147.6 L	98.4 L
Hydraulik Behållare	117.3 L	117.3 L	117.3 L	117.3 L
Hjälp Drift	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC



* Vissa valmöjligheter eller landsstandarder kommer att öka vikten.
Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarder eller vid tillförandet av utrustningsval.





JLG MODEL 600S

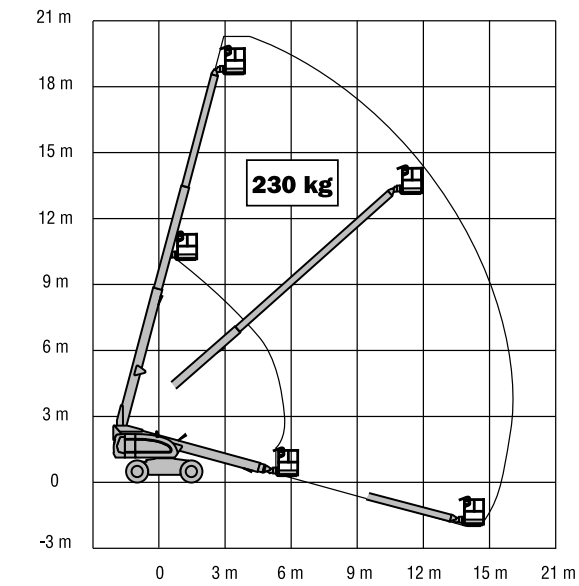



JLG MODEL 600SJ

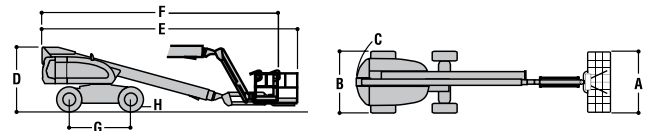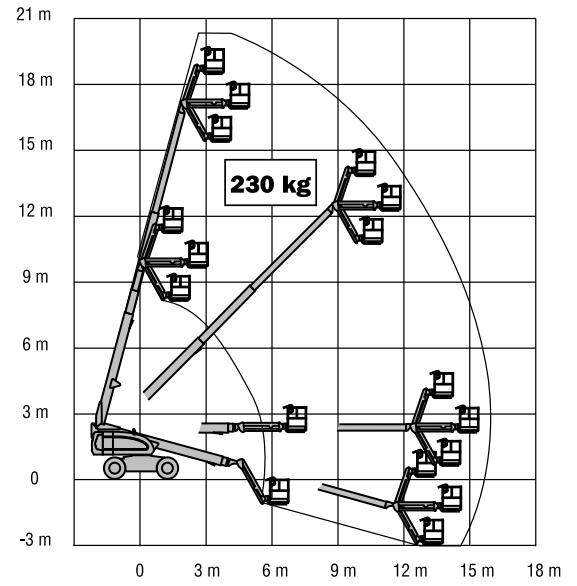

JLG MODEL 660SJ

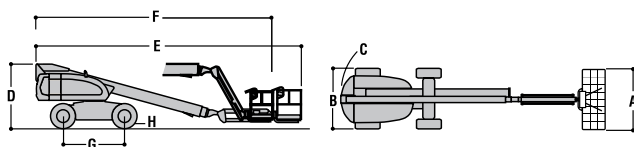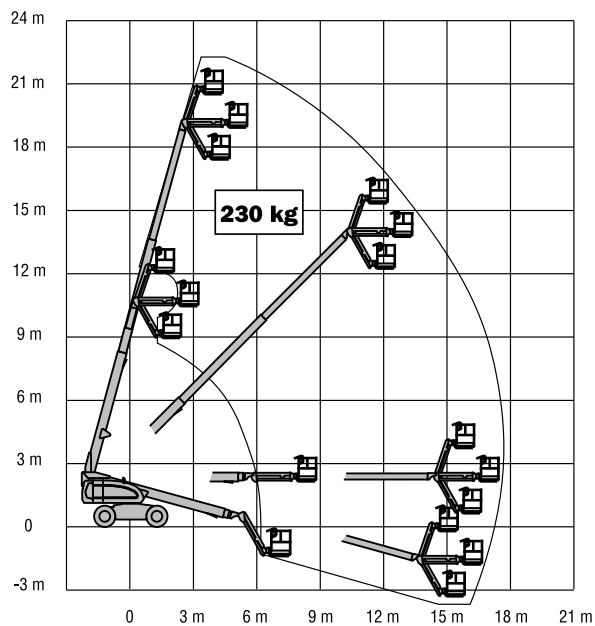

JLG MODEL 60IS

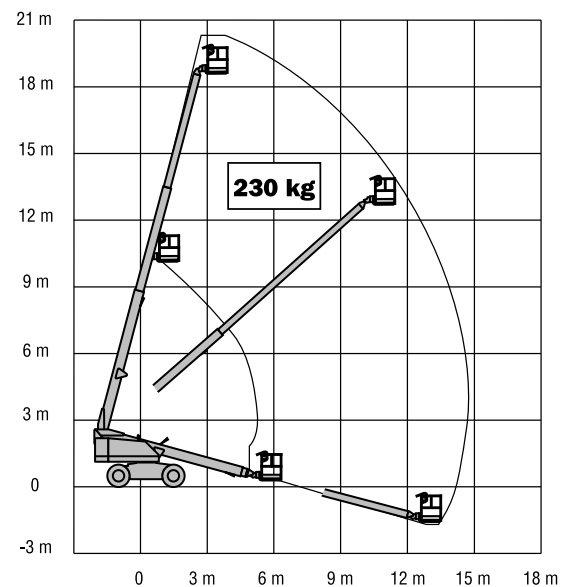

CRAWLER TELESKOP KRANLYFT

	600SC	660SJC
Plattform Höjd	18.29 m	20.12 m
Horisontalt Utsträck	15.09 m	17.27 m
Pendel (kontinuerlig)	360°	360°
Plattform Kapacitet - Obegränsad	230 kg	230 kg
Plattform Roterare(hydraulik)	160°	180°
Jib - Sammanlagd Längd	—	1.83 m
Jib - Område för artikulation	—	130° (+70°/-60°)
A. Plattform Storlek	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m
B. Sammanlagd bredd	2.49 m	2.49 m
C. Bakdelspendling (arbetsförhållande)	1.14 m	1.14 m
D. Lasthöjd	2.57 m	2.57 m
E. Sammanlagd Längd	8.61 m	10.84 m
F. Lastlängd	8.61 m	10.31 m
G. Markhöjd	0.38 m	0.38 m
Total Fordonsvikt*	10,230 kg	12,270 kg
Maximalt Bärande Marktryck	0.383 kg/cm ²	0.457 kg/cm ²
Körhastighet	2.6 km/h	2.6 km/h
Lutningsförmåga	55%	55%
Svängradie	Noll	Noll
Typ av mönster**	Stål	Stål
Mönsterbredd	0.51 m	0.51 m
Diesel Motor (Deutz F4M1011F)	48.5 kW	48.5 kW
Bränsletank Kapacitet	148 L	148 L
Hydraulik Behållare	117 L	117 L
Hjälp Drift	12V DC	12V DC




* Vissa valmöjligheter eller landsstandarder kommer att öka vikten.

** Valfria löstagbara gummikuddar finns tillgängliga.




Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarder eller vid tillförande av utrustningsval.



JLG MODEL 600SC

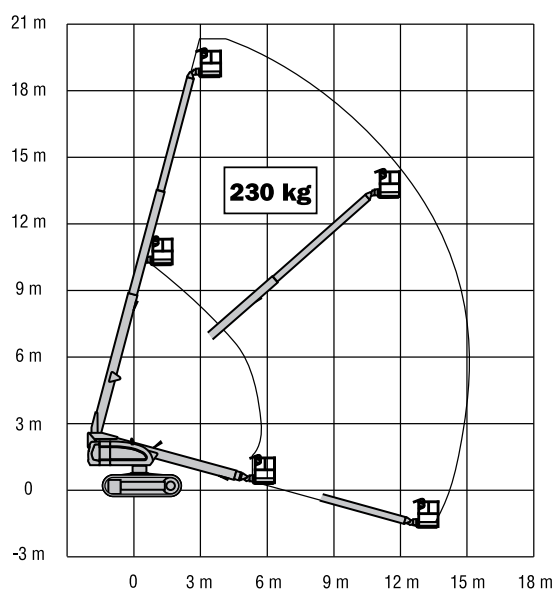

JLG MODEL 660SJC

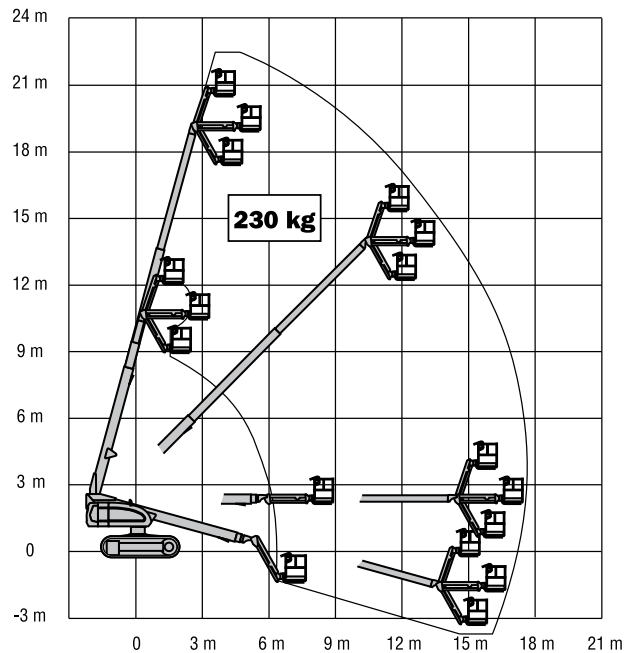



DIESELDRIVNA TELESKOPBOMLIFTAR

	800S	860SJ
Plattformshöjd	24.38 m	26.21 m
Räckvidd	21.64 m	22.86 m
Bomsväng (kontinuerlig)	360°	360°
Korgbelastning max	230 kg	230 kg
Korgsväng (hydraulisk)	180°	180°
Jibbens längd	—	1.83 m
Jibbrörelse (vertikalt)	—	130° (+70°/-60°)
A. Korgstorlek	0.91 m x 2.44 m	0.91 m x 2.44 m
B. Maskinens bredd	2.49 m	2.49 m
C. Överhäng	1.42 m	1.42 m
D. Transporthöjd	3.02 m	3.05 m
E. Maskinens längd	11.35 m	12.19 m
F. Hjulbas	3.05 m	3.05 m
G. Markfrigång	0.30 m	0.30 m
Total vikt*	14,820 kg	16,490 kg
Marktryck	5.6 kg/cm ²	6.5 kg/cm ²
Körhastighet 4 x 2 x 2	5.6 km/h	5.6 km/h
Körhastighet 4 x 4 x 2	5.6 km/h	5.6 km/h
Backtagningsförmåga 4 x 2 x 2	30%	30%
Backtagningsförmåga 4 x 4 x 2	45%	45%
Däck	15 - 625 Skumfyllda	15 - 625 Skumfyllda
Svängradie (inre)	3.66 m	3.66 m
Svängradie (yttre)	6.86 m	6.86 m
Dieselmotor - Deutz F4M2011L	48.5 kW	48.5 kW
Bränsletankens volym	117 L	117 L
Hydrauloljetankens volym	151 L	151 L
Nöddrift	12V DC	12V DC



* Vissa valmöjligheter eller landsstandarer kommer att öka vikten.
Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarer eller vid tillförandet av utrustningstillval.



JLG MODEL 800S

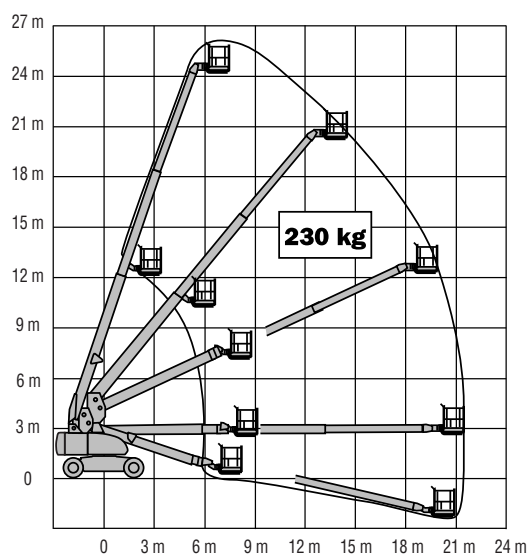

JLG MODEL 860SJ

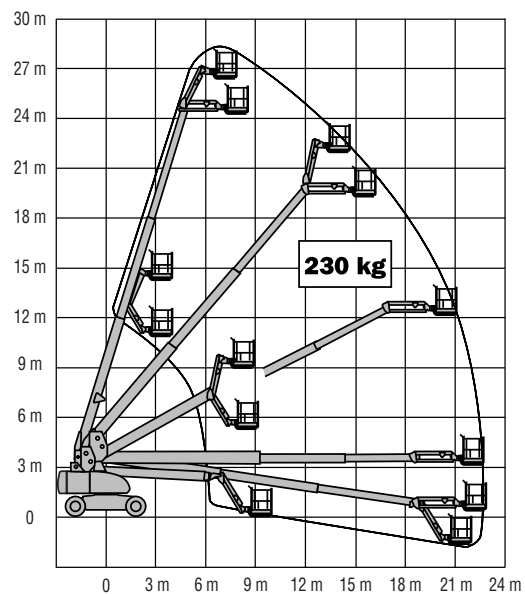



DIESELDRIVNA TELESKOPBOMLIFTAR

	1200SJP	1350SJP
Plattformshöjd	36.58 m	41.15 m
Räckvidd	22.86 m	24.38 m
Bomsväng (kontinuerlig)	360°	360°
Plattforms egenskap - begränsad	450 kg	450 kg
Plattforms egenskap - ej begränsad	230 kg	230 kg
Korgsväng (hydraulisk)	180°	180°
Jibbens längd	2.44 m	2.44 m
Jibbrörelse (vertikalt)	130° (+75°/-55°)	130° (+75°/-55°)
JibPLUS™	180° Horizontal	180° Horizontal
A. Korgstorlek	0.91 m x 2.44 m	0.91 m x 2.44 m
B. Maskinens bredd (axlar indragna)	2.49 m	2.49 m
C. Maskinens bredd (axlar utdragna)	3.80 m	3.80 m
D. Överhäng	1.67 m	1.67 m
E. Transporthöjd	3.05 m	3.05 m
F. Maskinens längd	10.64 m	11.86 m
G. Hjulbas	3.81 m	3.81 m
H. Markfrigång	0.30 m	0.30 m
Total vikt *	18,650 kg	20,300 kg
Marktryck	7.03 kg/cm ²	7.38 kg/cm ²
Körhastighet	5.2 km/h	5.2 km/h
Backtagningsförmåga	45%	45%
Däck	445/50D710 Skumfyllda	445/50D710 Skumfyllda
Axelpendling	0.30 m	0.30 m
Svängradie inre (axlar indragna)	4.39 m	4.39 m
Svängradie inre (axlar utdragna)	2.44 m	2.44 m
Svängradie yttre (axlar indragna)	6.86 m	6.86 m
Svängradie yttre (axlar utdragna)	5.89 m	5.89 m
Dieselmotor - Deutz BF 4M 2011	65 kW	65 kW
Bränsletankens volym	117 L	117 L
Hydrauloljetankens volym	208 L	208 L
Nöddrift	12V DC	12V DC



*Vissa valmöjligheter eller landsstandarder kommer att öka vikten.
Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarder eller vid tillförande av utrustningstillval.



JLG MODEL 1200SJP

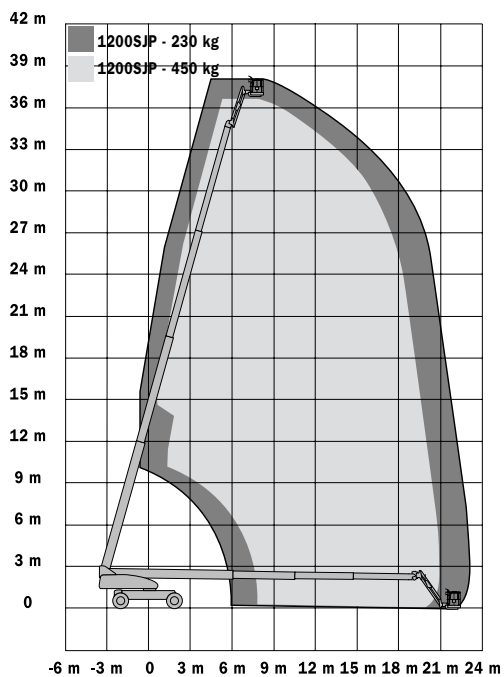

JLG MODEL 1350SJP

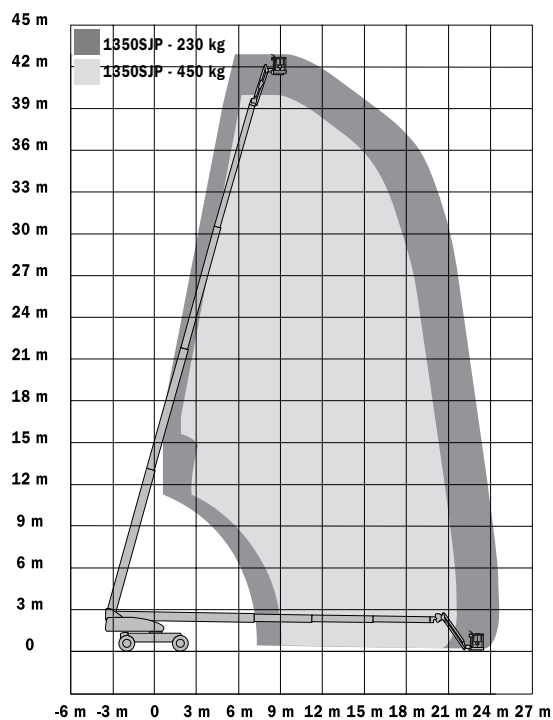

ELEKTRISKA SAXLYFT

	1532E3	1932E3	2033E3	2646E3	2658E3
A. Plattform Höjd - Upplyft	4.57 m	5.79 m	6.10 m	7.92 m	7.92 m
B. Plattform Höjd - Sänkt	0.92 m	1.02 m	1.00 m	1.13 m	1.13 m
C. Plattform Räckhöjd	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
D. Lasthöjd (Räcke Ihopvikt)	1.83 m	1.93 m	1.66 m	1.91 m	1.91 m
E. Plattform Storlek	0.76 m x 1.63 m	0.76 m x 1.63 m	0.76 m x 2.39 m	1.07 m x 2.39 m	1.37 m x 2.39 m
F. Däckutsträckning	0.91 m	0.91 m	0.91 m	0.91 m	0.91 m
G. Sammanlagd Bredd	0.83 m	0.83 m	0.84 m	1.17 m	1.47 m
H. Sammanlagd Längd ¹	1.81 m	1.81 m	2.54 m	2.54 m	2.54 m
I. Hjulbas	1.27 m	1.27 m	1.85 m	1.85 m	1.85 m
J. Markhöjd	0.08 m	0.08 m	0.09 m	0.09 m	0.09 m
Plattform Kapacitet ²	270 kg	230 kg	340 kg	340 kg	455 kg
Kapacitet på Däckutsträckning	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Lyft/Sänk Tid	20/26 sek.	22/28 sek.	34/28 sek.	54/38 sek.	56/39 sek.
Maximal Drifthöjd ³	3.96 m	4.27 m	6.10 m	7.92 m	7.92 m
Total Fordonsvikt ⁴	1,315 kg	1,385 kg	2,035 kg	2,075 kg	2,240 kg
Körhastighet - Sänkt	4.0 km/h	4.0 km/h	4.4 km/h	3.6 km/h	3.6 km/h
Körhastighet - Upphissad	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Lutningsförmåga	25%	25%	25%	25%	25%
Svängradie - Inre	0.05 m	0.05 m	0.05 m	0.41 m	0.41 m
Svängradie - Yttre	1.67 m	1.67 m	2.03 m	2.41 m	2.54 m
Däck (Omönstrade Massiva)	14 x 4.5	14 x 4.5	16 x 5	16 x 5	16 x 5
Bromsar	Automatisk Bakhjul Parkering	Automatisk Bakhjul Parkering	Automatisk Bakhjul Parkering	Automatisk Bakhjul Parkering	Automatisk Bakhjul Parkering
Batterier	4 x 6V 220 A/hr	4 x 6V 220 A/hr	4 x 6V 245 A/hr	4 x 6V 245 A/hr	4 x 6V 245 A/hr
Laddare (120/240V - 50/60HZ)	20 Amp Automatisk	20 Amp Automatisk	20 Amp Automatisk	20 Amp Automatisk	20 Amp Automatisk
Elektrisk Motor	3.4 kW	3.4 kW	3.4 kW	3.4 kW	3.4 kW
Pump, enskild sektion	15.1 LPM	15.1 LPM	15.1 LPM	15.1 LPM	15.1 LPM
Hydraulik Behållare	14 L	14 L	15.2 L	15.2 L	15.2 L




¹ Längden inkluderar stegen

² 1532E3/1932E3 en person inomhus, 2033E3/2646E3 en person utomhus, 2658E3 två personer utomhus.

³ Körhöjd för enheter med CE spec

⁴ Total fordonsvikt inkluderar utomhusutrustning där de kan på sättas


Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarder eller vid tillförande av utrustningsval.



ELEKTRISKA SAXLYFT

	1932E2	2032E2	2646E2	3246E2
A. Plattform Höjd - Upplyft	5.79 m	6.10 m	7.92 m	9.75 m
B. Plattform Höjd - Nedsänkt	0.99 m	1.00 m	1.17 m	1.30 m
C. Plattform Räckshöjd*	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
D. Lasthöjd (Räcke ihopvikt)	1.65 m	1.65 m	1.83 m	1.96 m
E. Plattform Storlek	0.79 m x 1.63 m	0.79 m x 2.13 m	1.14 m x 2.13 m	1.14 m x 2.13 m
F. Däckutsträckning	0.91 m	0.91 m	0.91 m	0.91 m
G. Sammanlagd bredd	0.81 m	0.81 m	1.17 m	1.17 m
H. Sammanlagd Längd	1.75 m	2.34 m	2.34 m	2.34 m
I. Hjulbas	1.33 m	1.74 m	1.74 m	1.74 m
J. Markhöjd	0.07 m	0.07 m	0.07 m	0.07 m
Plattform Kapacitet	230 kg	340 kg	340 kg	315 kg
Kapacite på däckutsträckning	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Lyft/Sänk Tid	27/31 sek.	31/31 sec.	46/41 sec.	60/57 sec.
Maximal Drifthöjd	5.79 m	6.10 m	7.92 m	9.75 m
Total Fordonsvikt *	1,340 kg	2,080 kg	2,065 kg	2,812 kg
Körhastighet - Nedsänkt	4.2 km/h	4.2 km/h	3.6 km/h	3.2 km/h
Körhastighet - Upphöjd	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Lutningsförmåga	20%	25%	25%	25%
Svängradie - Inre	0.15 m	0.99 m	1.12 m	1.14 m
Svängradie - Yttre	1.78 m	2.54 m	2.82 m	2.92 m
Däck	12.5 x 4.5 Omönstrade Massiva	16 x 5 Omönstrade Massiva	16 x 5 Omönstrade Massiva	16 x 5 Omönstrade Massiva
Bromsar	Fjäder Tillämpad Hyd. Lossande	Fjäder Tillämpad Hyd. Lossande	Fjäder Tillämpad Hyd. Lossande	Fjäder Tillämpad Hyd. Lossande
Startmotor	Hydraulik	Hydraulik	Hydraulik	Hydraulik
Hydraulik Pump Motor	3.7 kW	3.7 kW	3.7 kW	3.7 kW
Batterier	220 A/hr	220 A/hr	220 A/hr	245 A/hr
Laddare (120/240V - 50/60HZ)	20 Amp Automatisk	20 Amp Automatisk	20 Amp Automatisk	20 Amp Automatisk
Pump, Enskild Sektion	7.6 LPM	11.4 LPM	11.4 LPM	11.4 LPM
Hydraulik Behållare	13.2 L	15.2 L	15.2 L	15.2 L

* Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden. Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarder eller vid tillförande av utrustningsval.

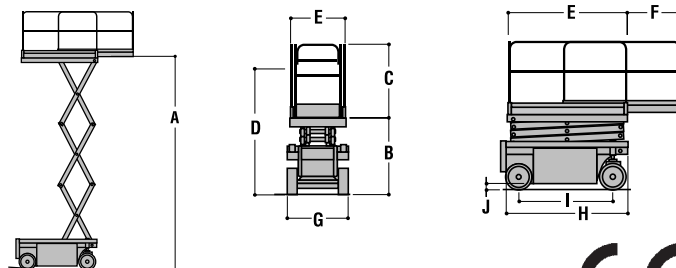

ELEKTRISKA SAXLYFT


	3369LE	M3369	4069LE	M4069
A. Plattform Höjd - Upplyft	10.06 m	10.06 m	12.19 m	12.19 m
B. Plattform Höjd - Nedsänkt	1.66 m	1.66 m	1.73 m	1.73 m
C. Plattform Räckshöjd*	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
D. Lasthöjd (Räcke ihopvikt)	1.94 m	1.94 m	2.01 m	2.01 m
E. Plattform Storlek	1.65 m x 2.92 m	1.65 m x 2.92 m	1.65 m x 2.92 m	1.65 m x 2.92 m
F. Däckutsträckning	0.91 m	0.91 m	0.91 m	0.91 m
G. Sammanlagd bredd	1.75 m	1.75 m	1.75 m	1.75 m
H. Sammanlagd Längd ¹	3.10 m	3.10 m	3.10 m	3.10 m
I. Hjulbas	2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.30 m
J. Markhöjd	0.20 m	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Plattform Kapacitet	450 kg	450 kg	360 kg	360 kg
Kapacite på däckutsträckning	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Lyft/Sänk Tid	38/42 sek.	38/42 sek.	54/50 sek.	54/50 sek.
Maximal Drifthöjd	10.06 m	10.06 m	9.14 m	9.14 m
Total Fordonsvikt *	4,670 kg	4,670 kg	5,270 kg	5,270 kg
Körhastighet - Nedsänkt	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h	5.6 km/h
Körhastighet - Upphöjd	0.6 km/h	0.6 km/h	0.6 km/h	0.6 km/h
Lutningsförmåga	35%	35%	35%	35%
Svängradie - Inre	2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.30 m
Svängradie - Yttre	3.81 m	3.81 m	3.81 m	3.81 m
Däck	240/55-17.5	240/55-17.5	240/55-17.5	240/55-17.5
Bromsar	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad	Automatisk Fjäder Tillämpad
Startmotor	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning	Dubbel Elektrisk Dragning
Hydraulik Pump Motor	Perm. Magnet	Perm. Magnet	Perm. Magnet	Perm. Magnet
Batterier	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr
Laddare (120/240V - 50/60HZ)	23 Amp SCR Automatisk	23 Amp SCR Automatisk	23 Amp SCR Automatisk	23 Amp SCR Automatisk
Hydraulik Pump	Gear Pump	Gear Pump	Gear Pump	Gear Pump
Hydraulik Behållare	32.18 L	32.18 L	32.18 L	32.18 L
Generator Set	—	Yanmar Luft-kyld 4.5 kW	—	Yanmar Luft-kyld 4.5 kW
Generator Bränsletank	—	15.2 L	—	15.2 L

¹ Overall length with optional leveling jacks is 3.81 m.


* Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden. Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarden eller vid tillförande av utrustningsval.



JLG MODELS 3369LE & M3369

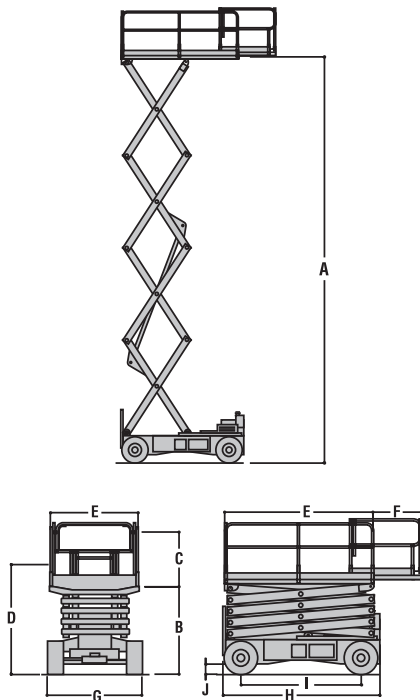

JLG MODELS 4069LE & M4069

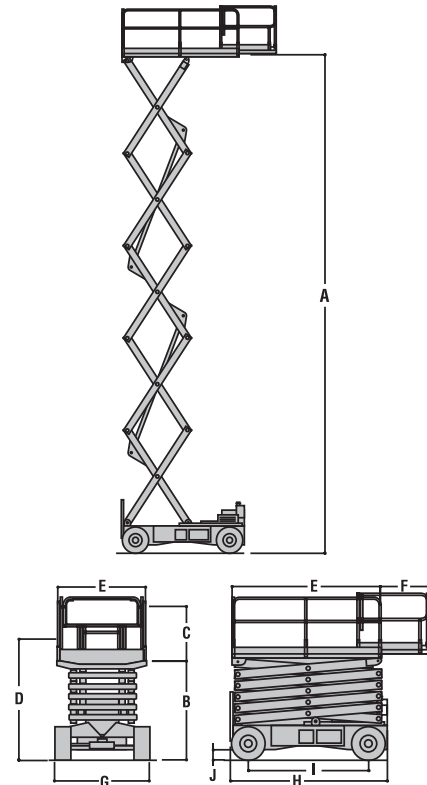


TERRÄNGGÅENDE SAXLIFTAR

	3394RT	4394RT
Plattformshöjd högsta	10.05 m	13.10 m
A. Plattformshöjd lägsta	1.57 m	1.79 m
B. Plattformens räckeshöjd	1.10 m	1.10m
C. Plattformshöjd (räcke ihopvikt)	1.97 m	2.19 m
D. Plattformens yttermått	2.18 m x 3.81 m	2.18 m x 3.81 m
Plattformsutskjut främre	1.22 m	1.22 m
Plattformsutskjur bakre	1.22 m	1.22 m
E. Maskinens bredd	2.39 m	2.39 m
F. Maskinens längd	3.81 m	3.81 m
G. Hjulbas	2.95 m	2.95 m
Markfrigång	0.30 m	0.30 m
Plattformslast max	1,020 kg	680 kg
Kapacitet med plattformsutskjut	905 kg	565 kg
Maxlast på plattformsutskjut	225 kg	225 kg
Hastighet upp/ner	30/30 sek.	40/43 sek.
Högsta körbara höjd	10.05 m	13.10 m
Totalvikt *	5,850 kg	6,900 kg
Körhastighet 4 x 2 x 2	–	–
Körhastighet 4 x 4 x 2	6.4 km/h	6.4 km/h
Backtagningsförmåga 4 x 2 x 2	–	–
Backtagningsförmåga 4 x 4 x 2	45%	45%
Svängradie (inre)	2.71 m	2.71 m
Svängradie (yttre)	5.93 m	5.93 m
Axelpendling	0.20 m	0.20 m
Däck	33/1550 x 16.5 Skumfyllda	33/1550 x 16.5 Skumfyllda
Dieselmotor	34 kW Deutz F3M1011F	34 kW Deutz F3M1011F
Bränsletankens volym	113 L	113 L
Hydrauloljetankens volym	151 L	151 L

* Vissa valmöjligheter eller landsstandar kommer att öka vikten.

Specifikationer kan ändras för att möta landsstandar eller vid tillförande av utrustningstillval.

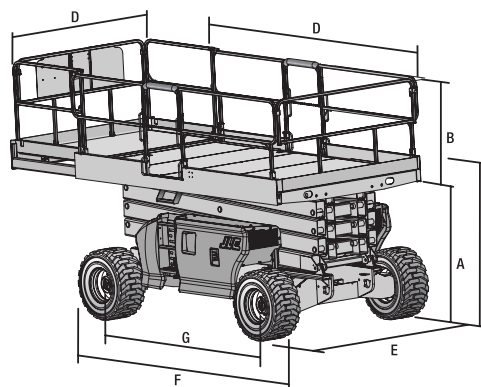



HÅRD TERRÄNG SAXLYFT

	500RTS	500RTS MegaDeck™
A. Plattform Höjd - Upplyft	15.24 m	15.24 m
B. Plattform Höjd - Nedsänkt	2.03 m	2.03 m
C. Plattform Räckshöjd ¹	1.10 m	1.10 m
D. Lasthöjd (Räcke lhopvikt) ¹	2.45 m	2.45 m
E. Plattform Storlek	1.80 m x 4.27 m	2.11 m x 4.48 m
F. Plattformutsutskjut främre ²	1.23 m	1.83 m
Plattformutsutskjur bakre ²	1.23 m	1.23 m
G. Sammanlagd bredd	2.29 m	2.29 m
H. Sammanlagd Längd	4.70 m	4.70 m
I. Hjulbas	3.10 m	3.10 m
J. Markhöjd	0.30 m	0.30 m
Plattform Kapacitet	1,134 kg	1,134 kg
Kapacitet med valfritt däck Utsträckning	910 kg	680 kg
Kapacitet på valfritt däck Utsträckning	265 kg	265 kg
Lyft/Sänk Tid	72/72 sec.	72/72 sec.
Maximal Drifthöjd	6.99 m	6.99 m
Framdäck utsträckning	Valfri Hydraulik	Hydraulik
Bakdäck utsträckning	Valfri Hydraulik	Hydraulik
Total Fordonsvikt ³	8,200 kg	8,600 kg
Körhastighet 4 x 2 x 2	5.6 km/h	5.6 km/h
Körhastighet 4 x 4 x 2 (valfri)	4.5 km/h	4.5 km/h
Lutningsförmåga 4 x 2 x 2	35%	35%
Lutningsförmåga 4 x 4 x 2 (valfri)	45%	45%
Svängradie - Inre 4 x 2 x 2	4.01 m	4.01 m
Svängradie - Inre 4 x 2 x 24	1.98 m	1.98 m
Svängradie - Yttre 4 x 2 x 2	5.72 m	5.72 m
Svängradie - Yttre 4 x 2 x 4	3.68 m	3.68 m
Axel Pendling (valfri)	0.20 m	0.20 m
Däck	12 x 16.5 Lastdrag Skumfylld	12 x 16.5 Lastdrag Skumfylld
Diesel Motor	30 kW Deutz F3L1011	30 kW Deutz F3L1011
Bränsletank Kapacitet	56.8 L	56.8 L
Hydraulik Behållare	140 L	140 L

¹ Ytterligare 0.08 m höjd med valfri däckutsträckning.

² 1.23 m motordriven eller dubbel däckutsträckning valfritt tillgänglig på 500RTS.


³ Vissa valmöjligheter eller landsstandarder kommer att öka vikten.

Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarder eller vid tillförande av utrustningsval.





JLG MODEL 500RTS

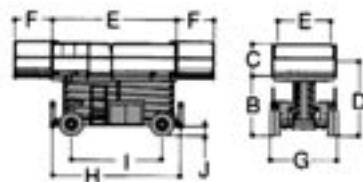




MINI OCH HÅRD TERRÄNG SAXLYFT

260MRT

A. Plattform Höjd - Upplyft	7.92 m
B. Plattform Höjd - Nedsänkt	1.26 m
C. Plattform Räckeshöjd	1.10 m
D. Lasthöjd (Räcke Ihopvikt)	1.47 m
E. Plattform Storlek	1.65 m x 2.59 m
F. Däcksträckning	1.22 m
G. Sammanlagd bredd	1.75 m
H. Sammanlagd Längd	2.67 m
I. Hjulbas	1.98 m
J. Markhöjd	0.20 m
Plattform Kapacitet	570 kg
Kapacitet på valfri däckurtsäckning	140 kg
Lyft/Sänk Tid	27/21 sek.
Maximal drifthöjd	7.92 m
Total Fordonsvikt *	3,700 kg
Körhastighet - Nedsänkt	5.6 km/h
Körhastighet - Upplyft	0.6 km/h
Lutningsförmåga	35%
Svängradie - Inre	2.13 m
Svängradie - Yttre	3.88 m
Däck	26 x 12 Slitbanemöns ter
Bromsar	Fjäder Tillämpad Hydraulik
Kraftkälla	19.4 kW Kubota 905
Bränsletank Kapacitet	28.4 L
Hydraulik Behållare	56.9 L

* Vissa valmöjligheter kommer att öka vikten.

Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarer eller vid tillförande av utrustningsval.



SELF-PROPELLED VERTICAL PERSONNEL LIFTS

AXXESSOR™

	15DVSP	15DVL	20DVL
Platform Height	4.65 m	4.67 m	5.94 m
Platform Capacity – Stock Picking Platform	230 kg	—	—
Platform Capacity – Standard Platform (slide bar entry)	—	230 kg	160 kg
Platform Capacity – Optional Moulded Platform	230 kg	230 kg	160 kg
Platform Capacity – Optional Extension Platform	180 kg	180 kg	160 kg
Platform Capacity – Optional Oversized Platform	—	230 kg	160 kg
Platform Capacity – Optional Narrow Platform	—	230 kg	160 kg
Chassis Length	1.36 m	1.36 m	1.36 m
Overall Length – Stock Picking Platform	1.88 m	—	—
Overall Length – Standard Platform (slide bar entry)	—	1.36 m	1.36 m
Overall Length – Optional Moulded Platform	1.36 m	1.36 m	1.36 m
Overall Length – Optional Extension Platform Retracted	1.35 m	1.35 m	1.35 m
Overall Length – Optional Oversized Platform	—	1.36 m	1.36 m
Overall Length – Optional Narrow Platform	—	1.36 m	1.36 m
Chassis Width	0.75 m	0.75 m	0.75 m
Overall Width – Stock Picking Platform	0.80 m	—	—
Overall Width – Standard Platform (slide bar entry)	—	0.75 m	0.75 m
Overall Width – Optional Moulded Platform	0.75 m	0.75 m	0.75 m
Overall Width – Optional Extension Platform	0.80 m	0.80 m	0.80 m
Overall Width – Optional Oversized Platform	—	0.75 m	0.75 m
Overall Width – Optional Narrow Platform	—	0.75 m	0.75 m
Stowed Height	1.98 m	1.98 m	1.98 m
Platform Entry Height	0.48 m	0.48 m	0.48 m
Platform Size (L x W) – Stock Picking Platform	1.22 m x 0.71 m	—	—
Platform Size (L x W) – Standard Platform (slide bar entry)	—	0.66 m x 0.66 m	0.66 m x 0.66 m
Platform Size (L x W) – Optional Moulded Platform	0.66 m x 0.64 m	0.66 m x 0.64 m	0.66 m x 0.64 m
Platform Size (L x W) – Optional Extension Platform (retracted)	0.66 m x 0.66 m	0.66m x 0.66 m	0.66m x 0.66 m
Platform Size (L x W) – Optional Extension Platform (fully extended)	1.24 m x 0.66 m	1.24 m x 0.66 m	1.24 m x 0.66 m
Platform Size (L x W) – Optional Oversized Platform	—	0.64 m x 0.71 m	0.64 m x 0.71 m
Platform Size (L x W) – Optional Narrow Platform	—	0.62 m x 0.56 m	0.62 m x 0.56 m
Gross Weight – Stock Picking Platform	975 kg	—	—
Gross Weight – Standard Platform (slide bar entry)	—	950 kg	950 kg
Gross Weight – Optional Moulded Platform	950 kg	950 kg	950 kg
Gross Weight – Optional Extension Platform	955 kg	955 kg	955 kg
Gross Weight – Optional Oversized Platform	—	950 kg	950 kg
Gross Weight – Optional Narrow Platform	—	950 kg	950 kg
Drive Speed - Lowered	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Drive Speed - Elevated	1 km/h	1 km/h	1 km/h
Turning Radius	Zero	Zero	Zero
Gradeability	20%	20%	20%
Distance from Platform to Wall (Standard Platform) – Over Front	0.00 m	0.30 m	0.30 m
Distance from Platform to Wall (Standard Platform) – Over Sides	0.00 m	0.40 m	0.40 m
Wheel Diameter – Front Castors	0.20 m	0.20 m	0.20 m
Wheel Diameter – Rear Wheels	0.25 m	0.25 m	0.25 m

Certain options or country standards will increase weight.

Specifications may change to meet country standards or with the addition of optional equipment.



ACCESSMASTER® PERSONLYFT

	15AMI	20AM	25AM	30AM	36AM	41AM
Plattform Höjd	4.57 m	6.22 m	7.67 m	9.14 m	11.05 m	12.42 m
Plattform Kapacitet	160 kg	160 kg	160 kg	135 kg	135 kg	135 kg
Sammanlagd Höjd - Lastad	1.97 m	1.97 m	1.97 m	1.97 m	2.64 m	2.64 m
Sammanlagd Bredd - Lastad	0.74 m	0.74 m	0.74 m	0.74 m	0.74 m	0.74 m
Sammanlagd Längd - Lastad	1.33 m	1.19 m	1.24 m	1.32 m	1.38 m	1.46 m
Sammanlagd Längd - Utan Plattform	1.33 m	1.19 m	1.19 m	1.19 m	1.35 m	1.35 m
Sammanlagd Höjd - Tillbakafälld	—	—	—	—	1.92 m	1.96 m
Sammanlagd Längd - Tillbakafälld	—	—	—	—	2.74 m	2.74 m
Markfrigångs Höjd	0.48 m	0.48 m	0.48 m	0.48 m	0.48 m	0.48 m
Utriggare Fot Längd	—	1.73 m	1.73 m	1.88 m	2.13 m	2.13 m
Utriggare Fot Bredd	—	1.57 m	1.57 m	1.83 m	2.18 m	2.18 m
Avstånd till Vägg - Fram	0.00 m	0.28 m	0.20 m	0.20 m	0.42 m	0.34 m
Avstånd till Vägg - På Sidan	0.04 m	0.44 m	0.44 m	0.60 m	0.75 m	0.75 m
Total Fordonsvikt - AC *	425 kg	324 kg	363 kg	438 kg	484 kg	530 kg
Total Fordonsvikt - DC *	450 kg	356 kg	395 kg	470 kg	515 kg	560 kg

* Vissa valmöjligheter eller landsstander kommer att öka vikten.
Specifikationer kan ändras för att möta landsstander eller vid tillförande av utrustningsval.

