

MANIACCESS

■ **78 XE**
81 XE

Estrecha y espaciosa



 **MANITOU**

78 XE



Capacidad de carga230 kg incluidas 2 personas
Capacidad sobre extensión110 kg incluida 1 persona
Utilización interiorviento 0 km/h



Altura de trabajo7,75 m
Altura al suelo de la plataforma5,75 m



① **Largo total**1,89 m
 ② **Anchura total**0,81 m
 ③ **Altura total**2,11 m
 ④ **Altura con barandillas replegadas**1,76 m
Dimensiones plataforma1,67 x 0,78 m
Extensión plataforma0,90 m
 ⑤ **Distancia al suelo**7,60 cm
Radio de giro
 Interior :0,05 m
 ⑥ Exterior :1,70 m



Velocidad de desplazamiento0 ó 4 Km/h
Elevación/Descenso14 s/20 s



Batería24 V/180 Ah (C5)
24 V/220 Ah (C20)
Cargador incluido24 V/30 A



Pendiente franqueable25%
Desnivel max. autorizado2°



Neumáticos: sin huellast14"x 4.5"
 2 ruedas motrices/2 ruedas directrices delanteras



Peso1380 kg

81 XE



Capacidad de carga340 kg incluidas 2 personas
Capacidad sobre extensión120 kg incluida 1 persona
Utilización interiorviento 0 km/h



Altura de trabajo8,10 m
Altura al suelo de la plataforma6,10 m



① **Largo total**2,47 m
 ② **Anchura total**0,81 m
 ③ **Altura total**2,14 m
 ④ **Altura con barandillas replegadas**1,92 m
Dimensiones plataforma2,30 x 0,80 m
Extensión plataforma1 m
 ⑤ **Distancia al suelo**9,5 cm
Radio de giro
 interior :0,17 m
 ⑥ Exterior :2,10 m



Velocidad de desplazamiento0 ó 4 Km/h
Elevación/Descenso21 s/33 s



Batería24 V/180 Ah (C5)
Cargador incluido24 V/25 A



Pendiente franqueable25%
Desnivel max. autorizado2°



Neumáticos16-5-11.1/4
 2 ruedas motrices/2 ruedas directrices delanteras







Peso1700 kg

Estandar

- Sistema de elevación simple tijera "Powerlift™" con ejes autolubricados
- Mandos proporcionales
- Variador electrónico para una mejor autonomía de las baterías
- Sistema anti-vuelco "Pothole Protection™"
- Caja de mandos amovible y anti-choques
- Indicador de carga
- Puertecita de acceso a la plataforma
- Barandillas plegables para pasar debajo de las puertas
- Cuenta horas
- Prealimentación 230 V en plataforma (cable sólo)
- Tecnología Buscan
- Frenado de tipo negativo
- Fundas para manipulación con horquillas
- Ayuda al diagnóstico (Pantilla LCD)

Equipamientos opcionales

- Alarma de translación
- Luz de trabajo
- Enchufe aire comprimido en la cesta
- Alimentación 230 V en plataforma
- Luz con destreallas
- Sistema de cálculo de carga

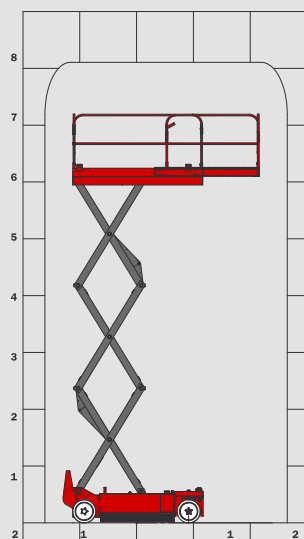

Las características indicadas no comprometen a la empresa constructora y pueden ser modificadas sin previo aviso.
 Las máquinas presentadas en este documento pueden incluir ciertas opciones.



MANITOU B.E. S.A.

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex FRANCIA
 Tel : 33 2 40 09 10 11 - Fax Departamento Exportacion : 33 2 40 09 10 97
 www.manitou.com

700173ES-B - 06/09

