



Cortadoras de pavimento Street Pro



**Serras versáteis para
cortadoras exigentes**

Inclui uma lâmina de 24,40 cm de primeira qualidade para betão fresco



A cortadora compacta, leve, multifunções...

Ideal para o corte de juntas de controlo em betão fresco e em betão decorativo

- Corta juntas de controlo em betão fresco
- Corta linhas decorativas em betão curado
- Montagem central da lâmina para um corte verdadeiramente retilíneo
- Controlo da profundidade de fecho infinitamente ajustável com calibre
- Potente motor HONDA GX200 a gasolina com sistema ciclone de filtragem de ar
- Veio porta-lâminas de 1,6 cm padrão
- Inclui uma lâmina de 24,40 cm de primeira qualidade para betão fresco
- Conjuntos de ponteiro de percurso dianteiro e traseiro
- Modelo compacto, 48 kg

Potente motor Honda GX200 a gasolina
com sistema ciclone de filtragem de ar

Sistema de lâminas dirigido
para o centro, para um
percurso preciso

Comando da profundidade da
lâmina infinitamente ajustável
com fecho positivo

Sistema rigoroso de ponteiro
dianteiro e traseiro

Características

- Leve e portátil, é operada por um único trabalhador
- Capacidade para lâminas de 24,40 cm para uma profundidade de corte de 8,26 cm
- Corta juntas de controlo em betão fresco e linhas decorativas em betão curado
- Ideal para pequenas operações de demolição em betão curado e asfalto
- Corte central numa rigorosa linha reta
- Corta mesmo até à aresta das paredes e colunas
- O ponteiro traseiro descai para dentro do corte, para garantir um percurso retilíneo
- Controlo Posilok da profundidade da lâmina infinitamente ajustável
- Altura do punho ajustável para conforto do operador
- Resistentes rodas em poliuretano equipadas com rolamentos de esferas permanentemente vedados – percorre suavemente todas as superfícies
- Conjunto de eixo de três lâminas de 1,9 mm
- Veio porta-lâminas de 1,6 cm padrão
- A estrutura em aço soldado de medida 10 não flete nem curva
- Transmissão por correia 3VX única de excelente qualidade
- O bico de vácuo engancha no resguardo da lâmina

Inclui uma lâmina
diamantada PSA 10
de primeira qualidade
de para betão fresco



Especificações

FCG1-6HA -- SlabSaver com motor Honda GX200 a gasolina

Lâmina diamantada

Diâmetro de até 24,40 cm com veio porta-lâminas de 1,6 cm
Também é compatível com lâminas com sulco em V (anti fissuras) de 17,78 cm e 20,32 cm

Inclui 10PSA

Motor



Honda GX200 de 5,5 CV* com sistema ciclone filtrante com pré-filtragem do ar

Peso

106 lb. (48 kg)

Profundidade de corte

Até 8,26 cm, no máximo, com lâmina de 24,40 cm

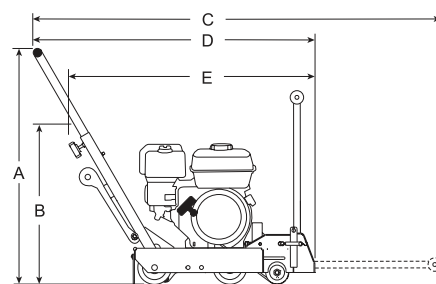

Dimensões da cortadora de betão		
Letra de referência	Descrição	Dimensões (cm)
A	Altura máx. (barras do punho totalmente levantadas)	118,7 cm (46,75 pol.)
B	Altura máx. (barras do punho totalmente descendidas)	81,3 cm (32,0 pol.)
C	Comprimento máx. (barras do punho totalmente levantadas e ponteiro dianteiro descido)	172,7 cm (68 pol.)
D	Comprimento máx. (barras do punho totalmente levantadas e ponteiro dianteiro levantado)	121,9 cm (48 pol.)
E	Comprimento máx. (barras do punho totalmente descendidas e ponteiro dianteiro levantado)	99 cm (39 pol.)
F	Largura máx. total	34,3 cm (13,5 pol.)
G	Deflexão máx. das barras do punho	37,5 cm (14,75 pol.)

A Série Street PRO SP1 Multiquip de cortadoras apeadas proporciona durabilidade fiável, mecânica de operação simples e um bom desempenho de corte. A cortar betão ou asfalto, a estrutura da caixa em aço reforçado reúne a resistência necessária para reduzir vibrações e manter um percurso preciso, permitindo um ótimo desempenho da lâmina diamantada. Os dois modelos oferecem componentes com resistência industrial, desenho resistente e requisitos de manutenção mínimos.

SP118

Modelo a gasolina



A robusta SP1 é económica, compacta e fácil de operar

SP1E16A

Modelo elétrico

Robusta construção da estrutura em aço reforçado

Caixa de distribuição de 230 V fundida maciça

Gancho da tubagem da água de série


Potente motor elétrico Baldor de 230 V/19,5 A 5 CV 1Ø

Capacidade para lâminas de 40,64 cm

Montagem industrial do eixo e rolamento das lâminas



Kit opcional de 18,90 l de água disponível para a SP118 (SPIWK)

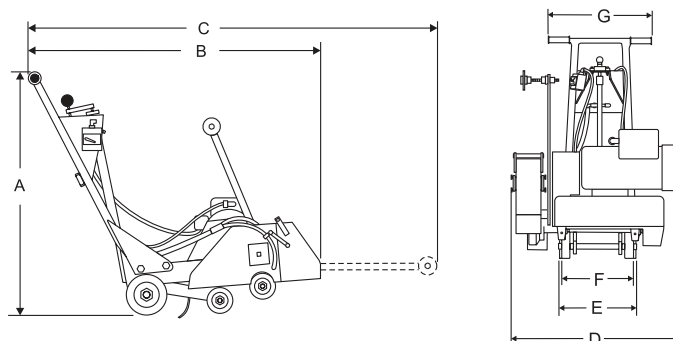

Dimensões		
Referência	Descrição	Dimensões em pol. (cm)
A	Altura com punho	43,0" (109)
B	Comprimento com ponteiro levantado	46,0" (117)
C	Comprimento com ponteiro descido	76,0" (170)
D	Largura	37,0" (94)
E	Base da roda traseira	25,0" (64)
F	Base da roda dianteira	17,0" (40)
G	Largura da barra do punho	24,5" (40)

Street Pro SP2

A Série Street PRO SP2 Multiquip de cortadoras apeadas significa resistência projetada, simplicidade de desenho e desempenho de confiança. Estas cortadoras são excelentes para trabalhos duros que requeiram um desempenho genuíno e rápido, mantendo o percurso. Os modelos têm para oferecer um motor HONDA GX390 ou GX630 a gasolina. Os modelos de motor GX390 estão disponíveis tanto numa versão para empurrar como com propulsão própria.



- Barra do manípulo completamente ajustável
- Depósito de água de 18,90 l para eliminação da poeira
- Barra de elevação
- Fiável motor HONDA GX630 a gasolina de 11,7 CV com sistema ciclone de filtragem de ar
- Construção robusta da estrutura da caixa reforçada, para garantir um corte preciso

Capacidade para lâminas de 50,80 cm

A resistente transmissão hidrostática oferece uma propulsão suave e rodas livres convenientes



Corte pelo lado esquerdo e direito

Montagem industrial do eixo das lâminas





- ■ Barra do manípulo completamente ajustável
- ■ Depósito de água de 18,90 l para eliminação da poeira
- ■ Barra de elevação
- ■ Fiável motor HONDA GX630 a gasolina de 20,8 CV com arranque elétrico
- ■ A resistente transmissão hidrostática oferece uma propulsão suave e rodas livres convenientes
- ■ Construção robusta da estrutura da caixa reforçada, para garantir um corte preciso
- ■ Corte pelo lado esquerdo e direito
- ■ Montagem industrial do eixo das lâminas
- ■ Capacidade para lâminas de 50,80 cm - 19,05 cm de profundidade de corte

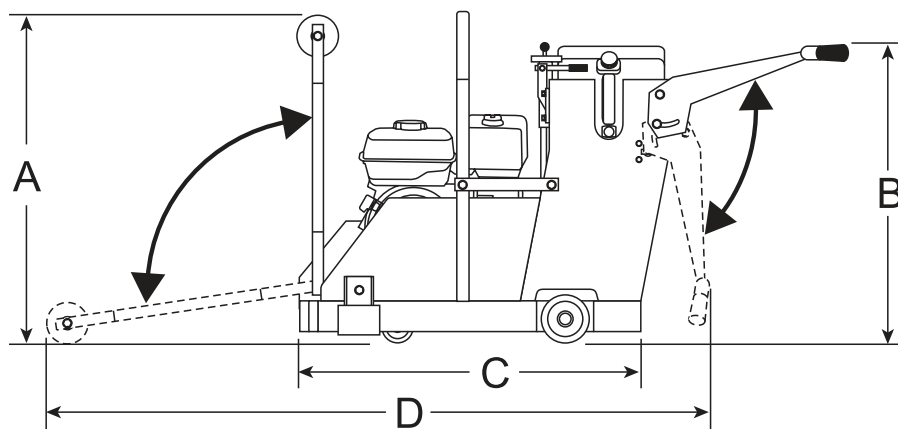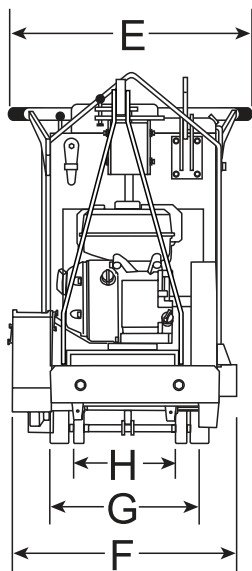

Dimensões

Referência	Descrição	Dimensões em pol. (cm)
A	Altura com o ponteiro levantado	36,0" (91,4)
B	Altura com o punho levantado	40,0" (101,6)
C	Comprimento com o punho levantado/ponteiro descido	43,0" (109)
D	Comprimento com o punho descido/ponteiro levantado	37,0" (94)
E	Largura máx. das barras do punho	24,0" (61)
F	Largura máx.	24,5" (62,2)
G	Base da roda traseira	16,0" (40,6)
H	Base da roda dianteira	14,0" (35,6)

Cortadoras de pavimento Street Pro Slab: especificações



Modelo	Potência*	Tamanho do veio em pol. (mm)	Capacidade para lâminas em pol. (mm)	Profundidade de corte em pol. (mm)	Rodas dianteiras	Rodas traseiras	Peso lb. (kg)
--------	-----------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------	-----------------	---------------

Série Slabsaver - modelo apeado

FCG1-6HA	HONDA GX200 a gasolina com sistema ciclone de filtragem de ar	5/8" (15,9)	10" (254)	3 1/4" (83)	5" x 1,5"	5" x 1,5"	106 (48)
----------	---	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	----------

Série SP1 - modelo apeado

SP118	HONDA GX390 a gasolina com sistema ciclone de filtragem de ar	1" (25,4)	18" (457)	6,5" (165)	4" x 2"	8" x 2"	270 (122,7)
SP15E16	BALDOR 5 CV 230V 1Ø Motor elétrico	1" (25,4)	16" (406)	5,5" (140)	4" x 2"	6" x 2"	235 (106,8)

Série SP2 - modelo apeado

SP213H20A	HONDA GX390 a gasolina com sistema ciclone de filtragem de ar	1" (25,4)	20" (508)	7,5" (191)	4" x 2"	8" x 2"	280 (127)
-----------	---	-----------	-----------	------------	---------	---------	-----------

Série SP2 - modelo com propulsão própria

SP2S13H20A	HONDA GX390 a gasolina com sistema ciclone de filtragem de ar	1" (25,4)	20" (508)	7,5" (191)	4" x 2"	8" x 2"	325 (147)
SP2S20H	HONDA GX630 a gasolina /filtragem de cartucho de elemento duplo	1" (25,4)	20" (508)	7,5" (191)	4" x 2"	8" x 2"	395 (179)

Acessórios para cortadoras

Modelo de cortadora	Referência do acessório	Descrição	Peso em lb. (kg)
SP118	SP1WK	Kit de 18,90 l de água (apenas no modelo a gasolina)	25 (11)

Acessórios para cortadoras - lâminas diamantadas

Modelo	Tamanho do veio	Tamanho	Grau	Descrição	Tipo
10PSA	DM 1,6 cm	24,40 cm x 0,24 cm	Premium	Betão fresco/asfalto	SECO/HÚMIDO
14PWBA	2,54 cm	35,56 cm x 0,31 cm	Premium Plus	Betão fresco/asfalto	SECO/HÚMIDO
16PWBA	2,54 cm	40,64 cm x 0,31 cm	Premium Plus	Betão fresco/asfalto	SECO/HÚMIDO
18PWBA	2,54 cm	46 cm x 0,31 cm	Premium Plus	Betão fresco/asfalto	SECO/HÚMIDO
20PWBA	2,54 cm	50,80 cm x 0,31 cm	Premium Plus	Betão fresco/asfalto	SECO/HÚMIDO
10PSG	DM 1,6 cm	24,40 cm x 0,24 cm	Premium Plus	Betão curado	SECO/HÚMIDO
14PWBC	2,54 cm	35,56 cm x 0,31 cm	Premium Plus	Betão curado	SECO/HÚMIDO
16PWBC	2,54 cm	40,64 cm x 0,31 cm	Premium Plus	Betão curado	SECO/HÚMIDO
18PWBC	2,54 cm	46 cm x 0,31 cm	Premium Plus	Betão curado	SECO/HÚMIDO
20PWBC	2,54 cm	50,80 cm x 0,31 cm	Premium Plus	Betão curado	SECO/HÚMIDO

* As potências dos motores são calculadas por cada um dos fabricantes de motores e o método de avaliação pode variar entre os fabricantes. A Multiquip Inc. e suas subsidiárias não fazem qualquer afirmação, representação ou garantia relativamente à potência do motor instalado neste equipamento e declinam toda e qualquer responsabilidade ou obrigação de qualquer género no que respeita à exatidão da potência do motor. Aconselha-se que os utilizadores consultem o manual do proprietário fornecido pelo fabricante do motor, assim como o respetivo site na Internet, acerca da informação específica sobre a potência do motor.

Todas as características e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Versão (12-11_BD)

Siga-nos no



MULTIQUIP INC.
POST OFFICE BOX 6254
CARSON, CA 90749 - USA
310-537-3700 • 800-421-1244
FAX: 310-537-3927
E-MAIL: mq@multiquip.com
www.multiquip.com