

 **NEW HOLLAND**

E215LC/E265LC

SUPER LONG FRONT

NEW HOLLAND KOBELCO



	E215LC	E265LC
POTENCIA NETA AL VOLANTE	118 kW - 160 CV	137 kW - 186 CV
PESO MÁXIMO EN ORDEN DE TRABAJO	24.200 kg	28.750 kg
CAPACIDAD DE LA CUCHARA	0,45 m ³	

 **NEW HOLLAND**

EFICACIA PROBADA

E215LC/E265LC*

UNA NUEVA DIMENSIÓN EN EL TRABAJO.

CAMPO DE ACCIÓN EXTENSO

- Exhibe su rapidez y maniobrabilidad en operaciones de limpieza de orillas de ríos y canales y de mantenimiento y acabado de taludes.

La pluma "Super Long Front" facilita la terminación de los trabajos que exigen un alcance mayor. Cuando la excavadora tiene poco sitio y el trabajo con máquinas normales se hace difícil, las plumas "Super Long Front" resuelven el problema.

Proporcionan un campo de acción más amplio, eliminan la necesidad de mover la máquina continuamente, minimizan el esfuerzo del operario y multiplican la eficacia operativa.

MOVIMIENTOS SUAVES Y SIMULTÁNEOS

- La máquina está equipada con una versión especial del software desarrollada para plumas "Super Long Front", y los gatos llevan válvulas reductoras de caudal que evitan contragolpes y garantizan movimientos suaves y simultáneos.


LAS PLUMAS SE REPLIEGAN POR COMPLETO DURANTE EL TRANSPORTE

- Aunque las plumas son muy largas, pueden adoptar una posición replegada baja que facilita el transporte de la máquina.



ACCESORIOS SUPER LONG FRONT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

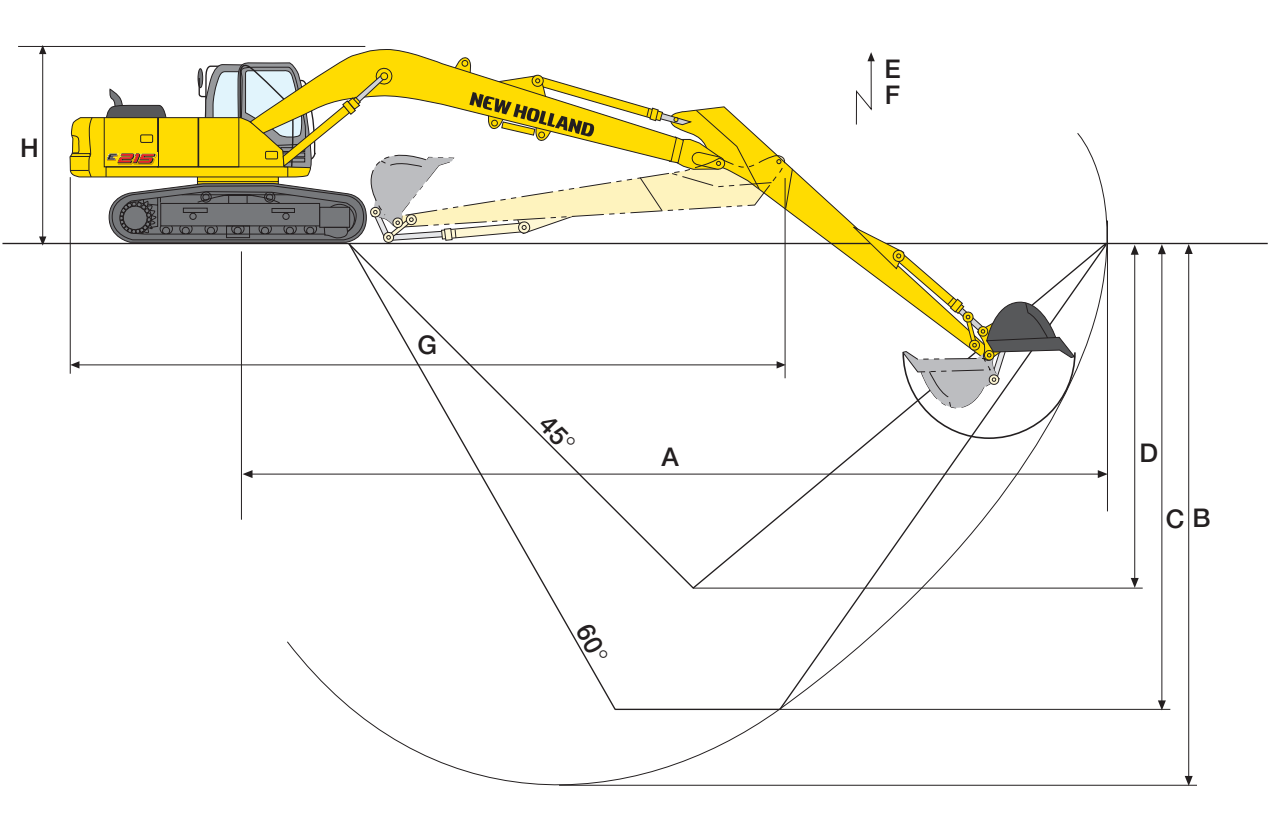

MODELO		E215LC	E265LC
SUPER LONG FRONT		15	H18
a - Capacidad de la cuchara de acabado de taludes (*)	m³	0,45	0,45
Anchura	mm	1.500	1.500
Peso	kg	360	360
b - Capacidad máxima de la cuchara retro SAE (*)	m³	0,45	0,45
Anchura	mm	850	850
Peso	kg	320	320
Peso en orden de trabajo con la cuchara de tipo "a"	kg	24.210	28.750
Peso en orden de trabajo con la cuchara de tipo "b"	kg	24.170	28.710
Anchura de las tejas	mm	800	800
Presión sobre el suelo con la cuchara de tipo "a"	bar	0,41	0,45
Presión sobre el suelo con la cuchara de tipo "b"	bar	0,41	0,45
A - Alcance máximo en excavación	mm	15.818	18.561
B - Profundidad máxima de excavación	mm	11.850	14.737
C - Profundidad de excavación máxima en talud de 60°	mm	10.409	13.131
D - Profundidad de excavación máxima en talud de 45°	mm	8.000	8.203
E - Altura máxima de excavación	mm	13.700	14.634
F - Altura máxima de vertido	mm	11.478	12518.
G - Longitud máxima en posición de transporte	mm	12.543	14.400
H - Altura máxima en posición de transporte	mm	3.168	3.050

(*) Máxima densidad de material admisible = 1.400kg/m³

IMPORTANTE

- La excavadora "Super Long Front" debe utilizarse exclusivamente para trabajos ligeros, como limpieza de orillas de ríos y canales, limpieza de fondos, mantenimiento y aclareo de malas hierbas. Jamás debe utilizarse una excavadora con este equipo para trabajos pesados, que deben reservarse para excavadoras con plumas normales.



PIEZAS Y SERVICIO

La red de distribución de New Holland es, en si misma, la mejor garantía de productividad continuada para las máquinas que suministra a sus clientes. El servicio técnico de New Holland está completamente preparado para resolver todas las cuestiones de mantenimiento y reparación; cada punto de mantenimiento proporciona los estándares más altos que está obligado a cumplir en base a las rigurosas directrices de calidad de New Holland. La red global para el suministro de piezas de New Holland asegura una sustitución de las piezas rápida y fiable para que las máquinas tengan un periodo de inactividad menor, una productividad mayor y, por supuesto, un funcionamiento rentable para sus clientes.

EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA

La información recogida en este folleto es de naturaleza general. La compañía NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. podrá modificar de vez en cuando y en cualquier momento, por cuestiones técnicas u otro motivo necesario, en cualquiera de los detalles o características técnicas del producto descrito en el presente folleto. Las ilustraciones no muestran necesariamente los productos en condiciones estándar. Las dimensiones, el peso y la capacidad aquí indicados, así como cualquier dato de conversión utilizado, sólo son aproximados y están sujetos a posibles cambios dentro de las técnicas normales de fabricación.

Published by NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. - www.newholland.com
Printed in Italy - LEADER Firenze - Cod. 73301454 - EOO - Printed 02/05

NEW HOLLAND

Un producto de la alianza global entre CNH y KOBELCO



NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH.
CNH: SOLUCIONES TOTALES PARA LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE SU NEGOCIO.