



MODELOS CE | SJIII 3215 SJIII 3219



SERIE MODELO COMPACTO

PLATAFORMAS eléctricas (CC)

CON ELEVADORES TIPO TIJERAS

Las plataformas aéreas eléctricas (CC) con elevadores tipo tijeras de la serie de modelo compacto ofrecen en una sola máquina las ventajas que caracterizan a los productos Skyjack, como un diseño compacto y versátil, además de facilidad y poca necesidad de reparación y mantenimiento. Con dirección hidráulica en las ruedas delanteras y velocidad variable que permiten giros de 90°, ambos modelos de la serie compacta permiten maniobrar en los espacios más reducidos.

Con una cubierta de extensión desplegable hasta 0,9 m, la serie de modelos compactos ofrece alturas de trabajo de hasta 7,8 m y un valor de máxima pendiente abordable de 25%.

Los modelos SJIII 3215 y SJIII 3219 incluyen duraderas bandejas de acero semiextraíbles que permiten el acceso no restringido, lo cual facilita el mantenimiento y las reparaciones.

En concordancia con las características de robustez y fiabilidad de diseño que ofrece Skyjack, las plataformas aéreas eléctricas (CC) con elevadores tipo tijeras de la serie de modelo compacto incluyen como equipamiento estándar el sistema de código de colores y cableado numerado con controles análogos.

SERIE MODELO COMPACTO

Plataformas eléctricas (CC) con elevadores tipo tijeras

Especificaciones	SJIII 3215	SJIII 3219
A Altura de trabajo	6,6 m	7,8 m
B Altura (plataforma elevada)	4,6 m	5,8 m
C Altura (plataforma descendida)	0,9 m	1,0 m
D Ancho total	0,8 m	0,8 m
E Largo total	1,8 m	1,8 m
F Altura (plataforma replegada, barandas hacia arriba)	1,9 m	2,0 m
G Altura (plataforma replegada, barandas hacia abajo)	1,5 m	1,6 m
H Ancho de plataforma (dimensión interior)	0,7 m	0,7 m
I Largo de plataforma (dimensión interior)	1,6 m	1,6 m
Cubierta de extensión (desplegable)	0,9 m	0,9 m
Distancia al suelo (plataforma replegada)	6,0 cm	6,0 cm
Distancia al suelo (plataforma elevada)	1,8 cm	1,8 cm
Distancia entre ejes	1,4 m	1,4 m
Peso	1089 kg	1170 kg
Pendiente máxima abordable	25%	25%
Radio de giro (interior)	0"	0"
Radio de giro (exterior)	1,7 m	1,7 m
Tiempo de elevación (con carga nominal)	23 seg	25 seg
Velocidad de conducción (plataforma replegada)	3,2 km/h	3,2 km/h
Velocidad de conducción (plataforma elevada)	1,1 km/h	1,1 km/h
Altura máxima para conducir	Altura total	Altura total
Capacidad (total)	227 kg	227 kg
Nº máximo de personas	2	2

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR


- Conducción posible a plena altura
- Velocidad variable y dirección hidráulica en las dos ruedas delanteras
- Posibilidad de giros de 90° (radio interior de giro de cero)
- Frenos de retención dobles
- Controles proporcionales para conducción y elevación
- Cubierta de extensión desplegable hasta 0,9 m
- Alimentación eléctrica de 24 V de CC
- Protección de bajo voltaje para la batería
- Sistema análogo de control
- Sistema de cableado numerado con código de colores
- Pendiente máxima abordable de 25%
- Neumáticos macizos de goma, que no dejan huella
- Sistema de protección contra baches
- Cableado de salida de CA en la plataforma
- Alarma de inclinación con corte de conducción/elevación
- Alarma sonora de movimientos
- Sistema de detección de sobrecarga
- Sistema de advertencia de descenso
- Bocina del operador
- Puerta de altura media con bisagra a resorte
- Puntos de fijación del acollador
- Cavidades para montacargas y puntos de anclaje/sujeción y levantamiento

OPCIONES*

- Luz intermitente
- Línea de aire del taller a la plataforma
- Inversor de CA de 0,8 kW
- Sistema de barandas con bisagras
- Puerta de altura completa con bisagra a resorte*

* No disponible con el sistema de barandas con bisagras.

† Los valores de capacidad y peso de la máquina pueden variar si se incorporan componentes opcionales.

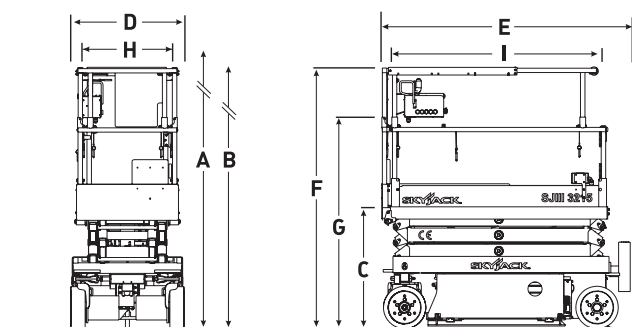

Skyjack (Reino Unido)

Unit 1, Maes-y-Clawdd
 Maesbury Road Industrial Estate
 Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
 Teléfono: +44-1691-676235
 Fax: +44-1691-676239
 Correo electrónico: info@skyjackeurope.co.uk

www.skyjack.com

Documento de referencia solamente con fines ilustrativos y basado en la información más actualizada disponible en el momento de su impresión. Skyjack Inc. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso sobre las especificaciones o el equipamiento estándar u opcional. Para detalles sobre los procedimientos de uso, consulte los manuales de funcionamiento, mantenimiento y piezas. Las plataformas de trabajo que llevan la marca CE han sido fabricadas en conformidad con la Directiva de maquinaria 98/37/CE.

SKYJACK