



MODELO CE | SJ 9241 SJ 9250



SÉRIE FULL SIZE

PLATAFORMAS PANTOGRÁFICAS para Terrenos Acidentados

As Plataformas Pantográficas para Terrenos Acidentados da Série Full Size da Skyjack oferecem plataformas enormes, elevadas alturas de trabalho e capacidade para grande carga - tudo num só produto!

A SJ 9241 e SJ 9250 oferecem uma plataforma larga, até 7,2 m de comprimento, quando ambas as plataformas eléctricas de extensão de 1,5 m forem abertas. Com alturas até 17,2 m e sapatas padrão independentes/nivelação automática, estas unidades podem satisfazer os requisitos dos locais mais difíceis.


Um motor a diesel Kubota de fácil acesso move um eixo robusto baseado no sistema 4WD (tracção às quatro rodas) com diferenciais "sem rotação" e de rotação limitada, com excelente capacidade de adaptação ao terreno do local de trabalho.

À semelhança de todos os modelos Skyjack, estas unidades usam um sistema de controlo analógico, com os códigos de cores padrão da Skyjack e cabos numerados, para resolução fácil dos problemas.

SÉRIE FULL SIZE

Plataformas Pantográficas para Terrenos Acidentados

Especificações	SJ 9241	SJ 9250
A Altura de Trabalho	14,5 m	17,2 m
B Altura da Plataforma Levantada	12,5 m	15,2 m
C Altura da Plataforma Descida	1,7 m	2,0 m
D Largura Total	2,3 m	2,3 m
E Comprimento Total	4,5 m	4,5 m
F Altura a Reboque (Balastradas Levantadas)	2,8 m	3,2 m
G Altura a Reboque (Balastradas Descidas)	2,0 m	2,3 m
H Largura da Plataforma (Dimensões Internas)	1,9 m	1,9 m
I Comprimento da Plataforma (Dimensões Internas)	7,2 m	7,2 m
Distância para o Solo	0,2 m	0,2 m
Base da roda	3,0 m	3,0 m
Peso	6715 kg	7407 kg
Gradabilidade	30%	30%
Raio de Viragem (Interno)	4,4 m	4,4 m
Raio de Viragem (Externo)	7,2 m	7,2 m
Tempo de Elevação (Com Carga Nominal)	62 seg.	64 seg.
Velocidade de Condução (A Reboque)	3,8 km/h	3,8 km/h
Velocidade de Condução (Levantada)	0,72 km/h	0,72 km/h
Altura Máxima de Condução	Altura Máxima	7,9 m
Capacidade (Total)	681 kg	681 kg
# Máximo de Pessoas	5	5

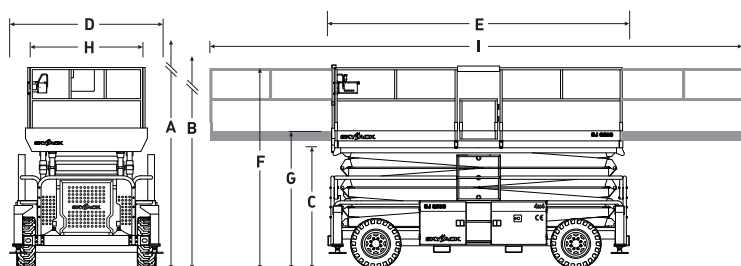

Modelo	Capacidade com 2 Plataformas de Extensão		
	Principal	Ext. Frontal	Ext. Traseiro
SJ 9241	227 kg	227 kg	227 kg
SJ 9250	227 kg	227 kg	227 kg

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- Tracção a quatro rodas com eixo
- Diferencial traseiro "Sem Rotação" e diferencial dianteiro de rotação limitada
- Sistema de disco do freio no eixo traseiro
- Motor a diesel Kubota de 29 cavalos no tabuleiro retráctil
- Sistema de auto centragem das tesouras
- Plataformas duplas de extensão eléctricas (1,5 m à frente e atrás)
- Grande comprimento da plataforma de 7,2 m
- Sapatas independent/de nivelção automática
- Sistema de controlo analógico
- Sistema de cablagem com código de cores e numerado
- Gradabilidade de 30%
- Pneus cheios de espuma
- Ligações para saída CA na plataforma
- Alarme de inclinação com corte de condução & levantamento
- Sistema sensor de sobrecarga
- Sistema de aviso de descida
- Lanterna
- Buzina do operador
- Sistema de balastradas com molas rebatível
- Porta com molas de meia altura em ambos os lados
- Protecções da tesoura
- Passadeiras de fixação
- Olhais de fixação/elevação

OPÇÕES†

- Motor a diesel com lavador
- Alarme sonoro de todos os movimentos
- Linha de ar para a plataforma
- Gerador hidráulico de 3,5kW
- Portas com molas de altura completa
- Pneus cheios a espuma com olhal de suspensão não marcantes

† As capacidades e pesos da máquina podem ser diferentes quando adicionar opções

Skyjack UK

Unit 1, Maes-y-Clawdd
 Maesbury Road Industrial Estate
 Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
 Telefone: +44-1691-676235
 Fax: +44-1691-676239
 Email: info@skyjackeurope.co.uk

www.skyjack.com

Esta brochura serve apenas para ilustrar e baseia-se na mais recente informação na data da impressão. A Skyjack Inc. reserva-se o direito de alterar, sem aviso e em qualquer, as especificações, padrões e equipamento opcional. Consulte os Manuais de Manutenção, Funcionamento e das Peças para obter os procedimentos correctos. As plataformas de trabalho com o símbolo da CE respeitam a Directiva de Máquinas 98/37/EC.

SKYJACK