



NACELLE A FLECHE TELESCOPIQUE SJ45 T

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Peut être conduite à pleine hauteur
- Transmission 4x4 par ponts
- Différentiel autobloquant à l'arrière et différentiel à glissement limité sur l'essieu avant
- Essieu oscillant
- Freins SAHR à bain d'huile (essieu arrière)
- Moteur diesel de 48 ch
- Moteur sur tiroir pivotant
- Capots rabattables en fibre de verre
- Rotation continue de la tourelle sur 360°
- Commandes de conduite et de direction à détection de sens de translation
- Commandes proportionnelles
- Système de commande à relais
- Câblage numéroté et codé par couleurs
- Niveau de pente franchissable de 50%
- Pneus tout-terrain gonflés mousse Grip Lug
- Pré-câblage pour alimentation CA dans le panier
- Alarme d'inclinaison avec désactivation de la conduite
- Système de détection de surcharge
- Avertisseur
- Système de garde-corps du panier modulaire
- Triple-entrée par barres coulissantes dans le panier
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Pattes d'arrimage/de levage


ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Panier de 0,91 x 2,44 m
- Générateur de 3,5 kW (inclut un refroidisseur d'huile hydraulique)
- Epurateur pour diesel
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Lampe clignotante
- Ligne d'air du châssis au panier
- Alarme de mouvement
- Portillon arrière
- Couvercle de boîtier de commande
- Garde-corps supérieur auxiliaire (panier de 0,91 x 2,44 m seulement)
- Systèmes de protection secondaires du panier (Electronique ou Mécanique)


* Les capacités et le poids de la machine peuvent varier lorsque des options sont ajoutées.

NACELLE A FLECHE TELESCOPIQUE SJ45T

Dimensions	SJ45 T
Hauteur de travail	15,77 m
Hauteur de la plate-forme	13,77 m
Portée horizontale	12,12 m
A Dimensions du panier	0,91 m x 1,83 m
B Largeur de la nacelle repliée	2,29 m
C Déport arrière	0,94 m
D Hauteur repliée	2,39 m
E Longueur repliée	8,79 m
F Empattement	2,44 m
G Garde au sol	0,28 m

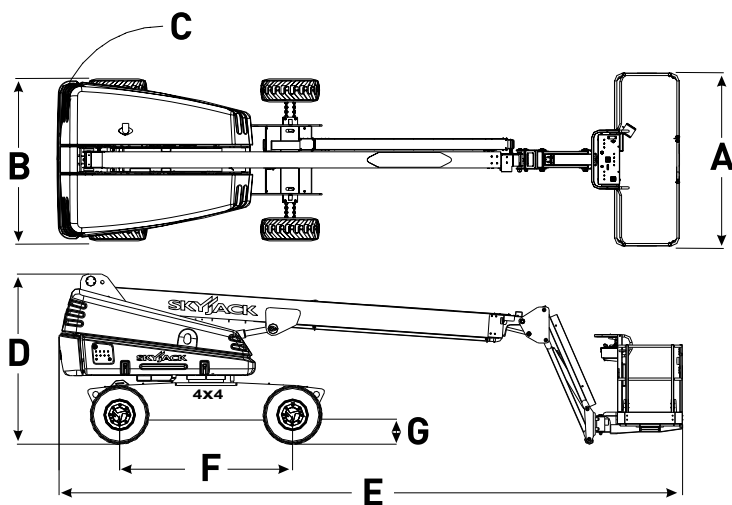

Caractéristiques techniques	SJ45 T
Rotation	Continue sur 360 °
Rotation du panier	170 °
Longueur du bras pendulaire	1,52 m
Débattement du bras pendulaire +/-	+65 ° / -60 °
Poids	7 100 kg
Niveau de pente franchissable	50 %
Rayon de braquage (intérieur)	2,13 m
Rayon de braquage (extérieur)	5,03 m
Oscillation de l'essieu	12,70 cm
Vitesse de conduite (grande vitesse)	7,2 km/h
Capacité	227 kg
Charge au sol locale (avec charge nominale)	930 kPa
Charge au sol totale (avec charge nominale)	9,5 kPa
Nombre maximal de personnes	2
Type de pneus	Gonflés mousse Grip Lug
Dimensions des pneus	12 x 16,5
Moteur diesel	35.8 kw (48 ch)
Capacité du réservoir de carburant	170 L
Réservoir hydraulique	223 L

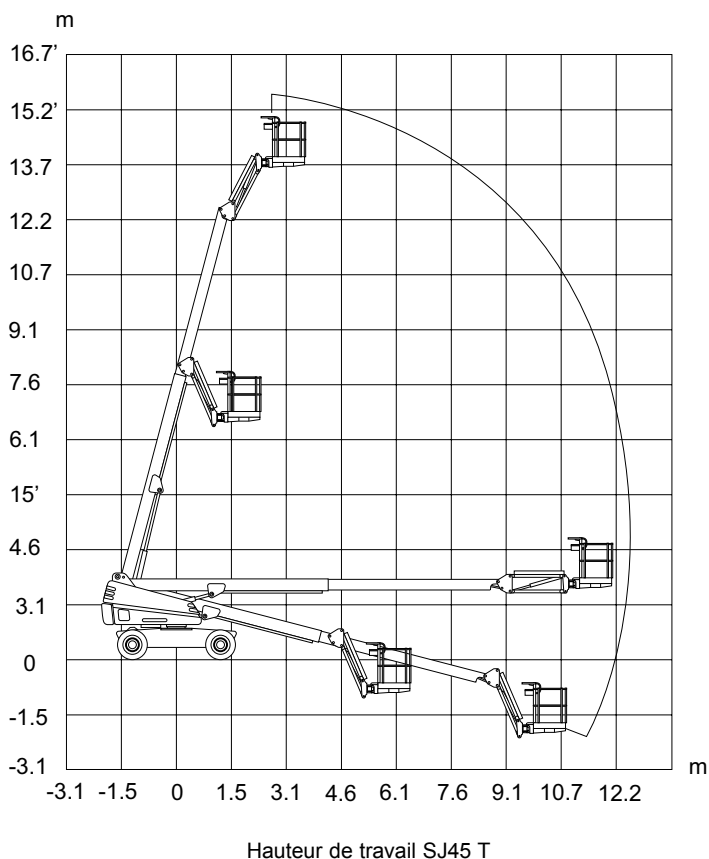

Skyjack - Royaume-Uni
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tél. : +44 1691 676235
Fax : +44 1691 676239
Email : info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (France)
74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
France
Tél. : +33 (0) 4 78 73 53 32
Téléc. : +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH (Allemagne)
Därmanbusch 2a
D-58456 Witten
Tél. : +49 (0) 2302 20 26 909
Téléc. : +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Suède)
Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Suède
Tél. : +46 (0) 31 21 22 45
Téléc. : +46 (0) 31 787 65 10

www.skyjack.com