



NACELLE A FLECHE TELESCOPIQUE SJ66 T

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Peut être conduite à pleine hauteur
- Transmission 4x4 par ponts
- Différentiel autobloquant à l'arrière et différentiel à glissement limité sur l'essieu avant
- Essieu oscillant
- Freins SAHR à bain d'huile (essieux avant et arrière)
- Moteur diesel de 74 ch
- Moteur sur tiroir pivotant
- Capots rabattables en fibre de verre
- Rotation continue de la tourelle sur 360 °
- Commandes de conduite et de direction à détection de sens de translation
- Commandes proportionnelles
- Système de commande à relais
- Câblage numéroté et codé par couleurs system
- Niveau de pente franchissable de 50%
- Pneus tout-terrain gonflés mousse Grip Lug
- Pré-câblage pour alimentation CA dans le panier
- Alarme d'inclinaison avec désactivation de la conduite
- Système de détection de surcharge
- Avertisseur
- Système de garde-corps du panier modulaire
- Triple-entrée par barres coulissantes dans le panier
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Pattes d'arrimage/de levage

ACCESSOIRES ET OPTIONS



- Panier de 0,91 x 2,44 m
- Générateur de 3,5 kW (inclut un refroidisseur d'huile hydraulique)
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Lampe clignotante
- Ligne d'air de 12,7 mm du châssis au panier
- Alarme de mouvement
- Portillon arrière
- Couvercle de boîtier de commande
- Garde-corps supérieur auxiliaire (panier de 0,91 x 2,44 m seulement)
- Systèmes de protection secondaires du panier (Electronique ou Mécanique)

* Les capacités et le poids de la machine peuvent varier lorsque des options sont ajoutées.

NACELLE A FLECHE TELESCOPIQUE SJ66T

Dimensions	SJ66T
Hauteur de travail	22,12 m
Hauteur de la plate-forme	20,12 m
Portée horizontale	17,37 m
A Dimensions du panier	0,91 m x 1,83 m
B Largeur de la nacelle repliée	2,44 m
C Déport arrière	1,19 m
D Hauteur repliée	2,57 m
E Longueur repliée	10,34 m
F Empattement	2,44 m
G Garde au sol	0,41 m

Caractéristiques techniques	SJ66T
Rotation	Continue sur 360 °
Rotation du panier	170 °
Longueur du bras pendulaire	1,52 m
Débattement du bras pendulaire +/-	+65 ° / -60 °
Poids	12 800 kg
Niveau de pente franchissable	50 %
Rayon de braquage (intérieur)	2,82 m
Rayon de braquage (extérieur)	5,05 m
Oscillation de l'essieu	7,62 cm
Vitesse de conduite (grande vitesse)	7,2 km/h
Capacité	227 kg
Charge au sol locale (avec charge nominale)	1 140 kPa
Charge au sol totale (avec charge nominale)	17,8 kPa
Nombre maximal de personnes	2
Type de pneus	Gonflés mousse Grip Lug
Dimensions des pneus	15 x 19,5
Moteur diesel	55.2 kw (74 ch)
Capacité du réservoir de carburant	170 L
Réservoir hydraulique	227 L

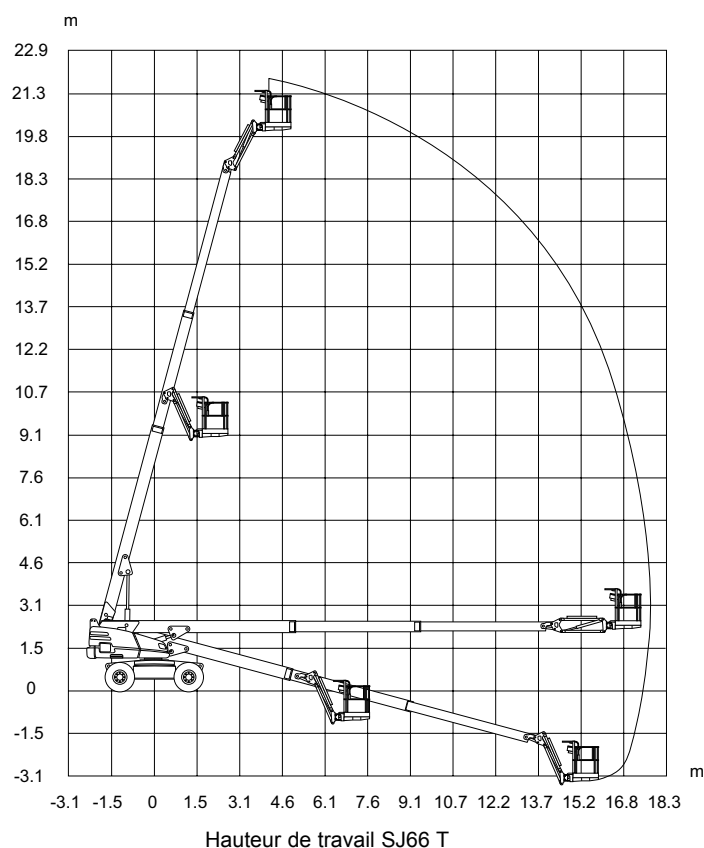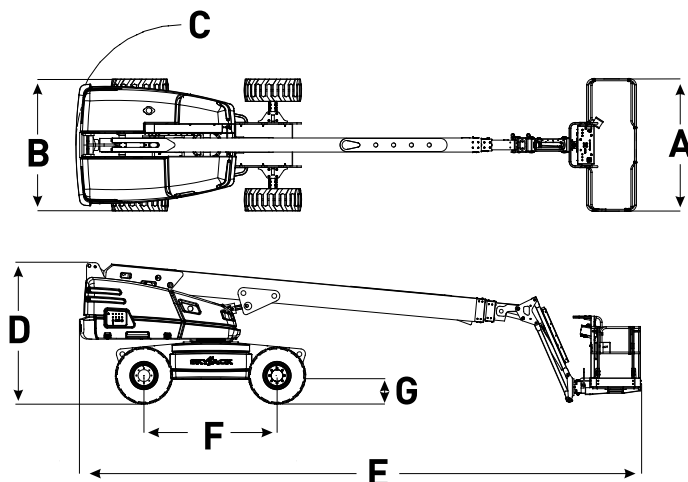

Skyjack - Royaume-Uni
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tél. : +44 1691 676235
Fax : +44 1691 676239
Email : info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (France)
74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
France
Tél. : +33 (0) 4 78 73 53 32
Téléc. : +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH (Allemagne)
Därmanbusch 2a
D-58456 Witten
Tél. : +49 (0) 2302 20 26 909
Téléc. : +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Suède)
Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Suède
Tél. : +46 (0) 31 21 22 45
Téléc. : +46 (0) 31 787 65 10

www.skyjack.com