
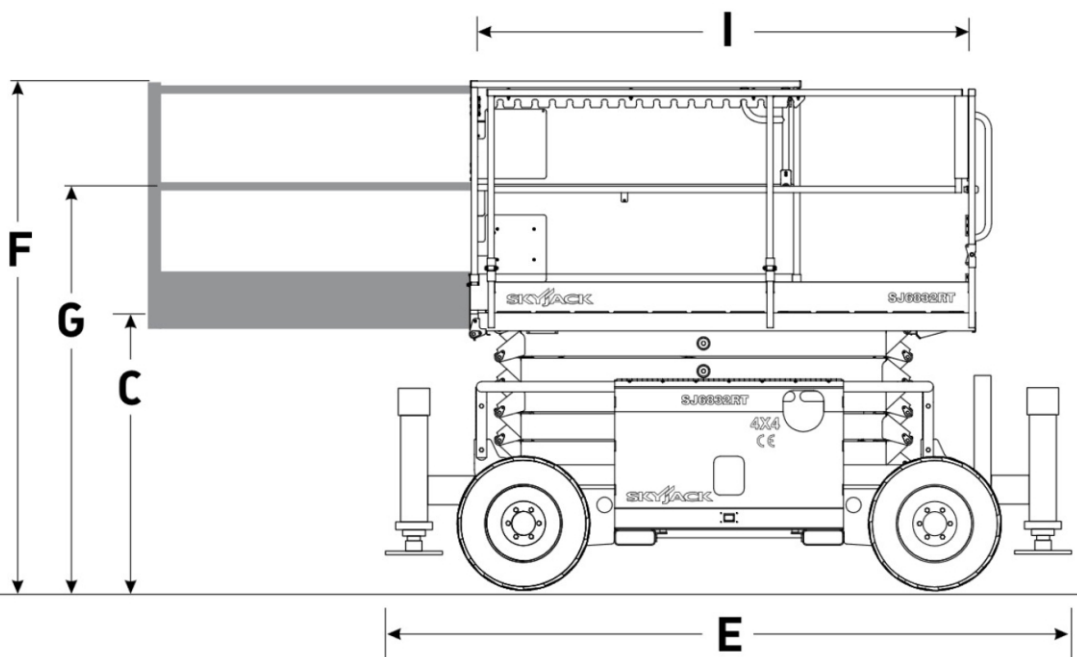


**RAF-POL**

Podnośnik nożycowy SKYJACK SJ 6826 RT & SJ 6832RT

Wymiary		Skyjack SJ 6826	Skyjack SJ 6832
A	Maksymalna wysokość robocza	9.75 m	11.58 m
B	Wysokość rozłożonej platformy	7.92 m	9.75 m
C	Wysokość złożonej platformy	1.23 m	1.37 m
D	Szerokość podnośnika	1.76 m	1.76 m
E	Długość podnośnika	2.72 m	2.72 m
F	Wysokość podnośnika w pozycji złożonej (poręcz w górze)	2.38 m	2.51 m
G	Wysokość podnośnika w pozycji złożonej (poręcz w dole)	1.61 m	1.75 m
H	Szerokość platformy (wewnątrz)	1.42 m	1.42 m
I	Długość platformy (wewnątrz)	2.44 m	2.44 m
Specyfikacja		Skyjack SJ 6826	Skyjack SJ 6832
	Odległość wysuwania pokładu	1.52 m	1.52 m
	Prześwit pod podstawą pojazdu	0.20 m	0.20 m
	Rozstaw Osi	2.04 m	2.04 m
	Waga	2 903 kg	3 475 kg
	Zdolność jazdy po wzniesieniu	50%	40%
	Promień skrętu - wewnętrzny	1.52 m	1.52 m
	Promień skrętu - zewnętrzny	3.96 m	3.96 m
	Czas podnoszenia platformy	36 s	39 s
	Czas opuszczania platformy	36 s	36 s
	Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej	6.1 km/h	6.1 km/h
	Prędkość jazdy maszyny w pozycji rozłożonej	0.6 km/h	0.6 km/h
	Udźwig platformy ogółem	567 kg	454 kg
	Udźwig platformy podstawowej	431 kg	318 kg
	Udźwig wysuniętego pokładu	136 kg	136 kg
	Maksymalna ilość osób na platformie	4	4
	Typ opon	Wypełnione pianką	Wypełnione pianką
	Rozmiar opon	26 x 12	26 x 12

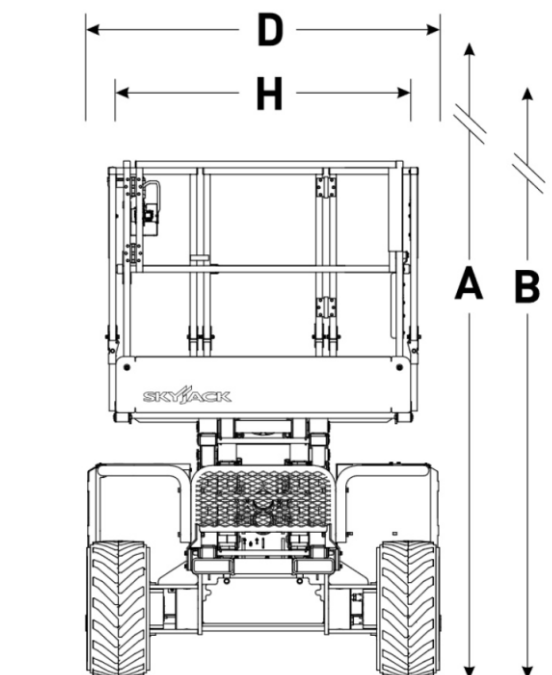

WYNAJEM ORAZ SPRZEDAŻ PODNOŚNIKÓW

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Raf-Pol"

ul. Ogrodowa 10
63-421 Przygodzice

kom.: 692 246 546
fax: 62/ 592 66 52

biuro@podnosnikiostrow.pl
<http://podnosnikiostrow.pl>