



KONVENTIONELLA SERIEN

Elektriska SAXLIFTRAR

Den smala konventionella serien med elektriska saxliftar erbjuder en hög kapacitet och stora plattformsytor, vilket gör dem lämpliga för plattsättningsarbete. SJII 3220 + SJII 3226, som är utrustade med hydraulisk bakhjulsdrift med variabel hastighet, erbjuder arbetshöjder på upp till 9,9 m och 30% stigningsförmåga.

Dessa modeller, som är de lättaste i sin klass, erbjuder ett 0,9 m utskjut som standard, och båda modellerna kan köras vid full höjd. SJIII 3220, som erbjuder en


industriledande kapacitet på 408 kg, kan även ta sig igenom dörröppningar av standardstorlek.

I enlighet med Skyjacks robusta och pålitliga designegenskaper använder den smala konventionella serien med DC elektriska saxliftar Skyjacks färgkodade och numrerade kabelsystem av standardtyp med analoga kontroller.

KONVENTIONELLA SERIEN

Elektriska saxliftar

Specifikationer	SJIII 3220	SJIII 3226
A Arbetshöjd	8,1 m	9,9 m
B Högsta plattformshöjd	6,1 m	7,9 m
C Lägsta plattformshöjd	1,0 m	1,1 m
D Totalbredd	0,8 m	0,8 m
E Totallängd	2,3 m	2,3 m
F Nedsänkt höjd (Höjt räcke)	2,1 m	2,2 m
G Nedsänkt höjd (Sänkt räcke)	1,7 m	1,9 m
H Plattformens bredd (Innermått)	0,7 m	0,7 m
I Plattformens längd (Innermått)	2,1 m	2,1 m
Utrullningsbart förlängningsdäck	0,9 m	0,9 m
Markfrigång (Nedsänkt)	8,6 cm	8,6 cm
Markfrigång (Upphöjd)	1,9 cm	1,9 cm
Hjulbas	1,8 m	1,8 m
Vikt	1 594 kg	1 890 kg
Stigningsförmåga	30 %	30 %
Vändradie (inre)	1,3 m	1,3 m
Vändradie (yttre)	2,8 m	2,8 m
Lyfttid (max. last)	33 sek.	53 sek.
Körhastighet (Lastad)	3,1 km/h	3,1 km/h
Körhastighet (Lyft)	1,1 km/h	1,1 km/h
Maximal körbar höjd	Full höjd	Full höjd
Generell kapacitet	408 kg	227 kg
Maximalt antal personer	2	2

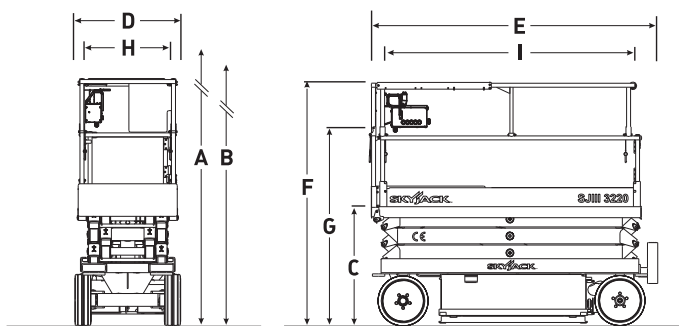

STANDARDEGENSKAPER

- Körbar vid full höjd
- Variabel hastighet, hydraulisk bakhjulsdrift
- Dubbla jämviktsbromsar
- Proportional kontroll för kör- och lyftfunktioner
- 0,9 m utskjut
- 24V DC strömkälla
- Skydd mot låg batterispänning
- Analogt kontrollsystem
- Färgkodat och numererat kabelsystem
- 30 % backtagningsförmåga
- Solida, vita däck
- Pot-hole system
- Ledning för AC uttag på plattform
- Lutningslarm med kör- och lyftavstängning
- Överbelastningsskydd
- Varningssystem för sänkning
- Signalthorn för operatören
- Gångjärnsförsedd räckssystem (endast 3226)
- Halvhöjds fjäderbelastad, gångjärnsförsedd grind
- Fästpunketer för säkerhetssele
- Gaffeltrucksfickor och fastbindningar/lyftfästen

TILLVAL†

- Varningsljus
- 1,83 m motordriven utskjut (endast 3220)
- Telefonlinje till plattform
- 250 Ah-batterier
- Gångjärnsförsedd räckssystem (endast 3220)
- Fullhöjds fjäderbelastad, gångjärnsförsedd grind*
- Fullt rörelselarm
- Rörställningar
- Gips-/pappbärare

* Ej tillgänglig med gångjärnsförsedd räckssystem 32xx

† Kapacitet och maskinvikt kan ändras när olika tillval läggs till

Skyjack UK

Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN,
Storbritannien
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
E-post: info@skyjackeurope.co.uk

www.skyjack.com

Skyjack AB (Sverige)

Marieholmsgatan 2
415 02 Göteborg
Sverige
Tel: +46 31212245
Fax: +46 31212066

Skyjack SAS (Frankrike)

Lieudit Les Pretes
22 bis rue de l'avenir
38150 Chanas Frankrike
Tel: +33 474 20 30 20
Fax: +33 474 20 58 93

Skyjack Hebenehnen GmbH (Tyskland)

Wullener Feld 27
D-58454 Witten
Tel: +49 2302 2026909
Fax: +49 2302 2025671

Denna broschyr är endast avsedd att fylla en belysande funktion och baseras på den senast tillgängliga informationen vid tiden för tryckning. Skyjack Inc. förbehåller sig rätten att göra ändringar till specifikationer, standard- och tillvalsutrustning när som helst och utan tillkännagivande. Konsultera Underhålls- och reservdelshandboken för information om rätt hantering. CE-märkta arbetsplattformar har testats för överensstämmelse Maskindirektivet 2006/42/EG.

SKYJACK™