



MODELOS | SJ 7127 SJ 7135



SÉRIE TAMANHO MÉDIO

ELEVADORES TIPO TESOURA PARA

Todo Terreno

Os Elevadores Tipo Tesoura Para Todo Terreno Série Tamanho Médio combinam elementos de projeto sólidos e potentes para atender às exigências de qualquer ambiente de local de trabalho. Todos os modelos são equipados com o exclusivo sistema de eixos 4X4 que apresenta um diferencial traseiro tipo "Detroit Locker" e um diferencial dianteiro de deslizamento limitado, para inigualável adaptação ao terreno.

As alturas de trabalho para estes dois modelos são 33' (SJ 7127) e 41' (SJ 7135), enquanto as capacidades são 1.500 lbs (SJ 7127) e 1.000 lbs (SJ 7135), respectivamente.

Uma extensão da plataforma padrão de 4,5' contribui com as já generosas dimensões das plataformas, oferecendo um espaço combinado de plataforma de 6,97 metros quadrados. Ambos os modelos são dirigíveis com altura total e apresentam 30% de capacidade de subida.

Consistentes com as características robustas e confiáveis de projeto da Skyjack, os Elevadores Tipo Tesoura Para Todo Terreno Série Tamanho Médio utilizam sistema padrão de fiação da Skyjack com código de cores e numeração e com controles com base analógica.

SÉRIE TAMANHO MÉDIO

Elevadores Tipo Tesoura Para Todo Terreno

Especificações	SJ 7127	SJ 7135
A Altura de trabalho	33' (10,1 m)	41' (12,5 m)
B Altura da plataforma elevada	27' (8,2 m)	35' (10,7 m)
C Altura da plataforma abaixada	60,5" (1,5 m)	67,5" (1,7 m)
D Largura total	71" (1,8 m)	71" (1,8 m)
E Comprimento total	128" (3,3 m)	128" (3,3 m)
F Altura retraída (proteções elevadas)	105,5" (2,7 m)	112,5" (2,9 m)
G Altura retraída (proteções abaixadas)	77" (2,0 m)	84" (2,1 m)
H Largura da plataforma (dimensão interna)	64" (1,6 m)	64" (1,6 m)
I Comprimento da plataforma (dimensão interna)	116,5" (3,0 m)	116,5" (3,0 m)
Extensão da plataforma	4,5' (1,4 m)	4,5' (1,4 m)
Altura mínima do solo	8,5" (0,2 m)	8,5" (0,2 m)
Distância entre eixos	95" (2,4 m)	95" (2,4 m)
Peso	8690 lbs (3942 kg)	9120 lbs (4137 kg)
Capacidade de subida	30%	30%
Raio de manobra (interno)	109" (2,8 m)	109" (2,8 m)
Raio de manobra (externo)	207" (5,3 m)	207" (5,3 m)
Tempo de elevação (com carga nominal)	43 s	41 s
Velocidade de deslocamento (na posição retraída)	3 mph (4,8 km/h)	3 mph (4,8 km/h)
Velocidade de deslocamento (na posição elevada)	0,35 mph (0,6 km/h)	0,35 mph (0,6 km/h)
Altura máxima de deslocamento	Altura total	Altura total
Capacidade (total)	1500 lbs (680 kg)	1000 lbs (454 kg)
Nº. máximo de pessoas	5	4

RECURSOS PADRÃO

- Dirigível com altura total
- Tração 4X4
- "Diferencial traseiro tipo "Detroit Locker" e diferencial dianteiro de deslizamento limitado
- Sistema de freio a disco no eixo traseiro
- 4,5' (1,4 m) de extensão da plataforma
- Motor Kubota de 31 hp bicomcombustível (gasolina/propano) na bandeja deslizante
- Sistema de controle analógico
- Sistema de fiação com código de cores e numeração
- 30% de capacidade de subida
- Pneus cheios de ar com pinos de aderência
- Tomada de 110 V CA na plataforma com GFI
- Alarme de inclinação com corte de movimento e elevação
- Alarme audível para qualquer movimentação
- Luz intermitente
- Buzina do operador
- Sistema de proteção articulada
- Porta de altura inteira articulada com mola na traseira
- Pontos de amarração para transporte
- Olhais de amarração/elevação


OPCIONAIS*

- Extensão elétrica da plataforma 4,5' (1,4 m)
- Motor Kubota de 29 hp diesel (em lugar do motor padrão bicomcombustível)
- Motor diesel com depurador (em lugar do motor padrão bicomcombustível)
- Estabilizadores independentes/autonivelantes
- Linha de ar do local para a plataforma
- Gerador hidráulico de 3500 W
- Pneus cheios de ar com vedante de pneus
- Pneus cheios de espuma com pinos de aderência
- Pneus cheios de ar com alta flutuação*

* Reduz a capacidade para 900 lbs no modelo 7135

- Pneus não marcantes cheios de ar com pinos de aderência
- Pneus não marcantes cheios de espuma com pinos de aderência

* As capacidades e pesos da máquina podem diferir quando são adicionados opcionais

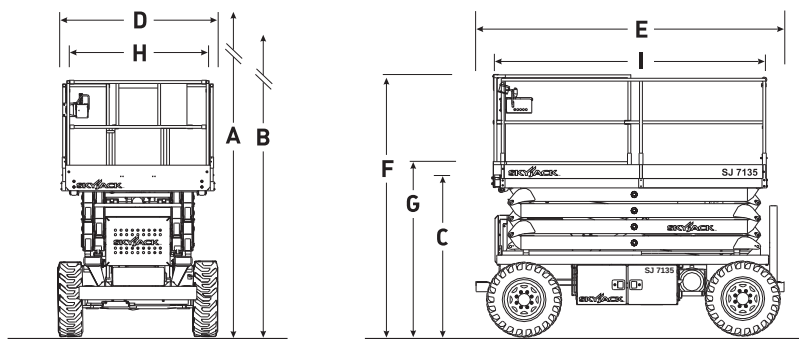

Matriz da Skyjack

55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada N1H 1B9

Vendas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)

PABX: 1-800-265-2738

Telefone: 519-837-0888

Fax: 519-837-8104

E-mail: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

Este folheto tem finalidade apenas ilustrativa e se baseia nas informações mais recentes na ocasião da impressão. A Skyjack Inc. se reserva o direito de fazer alterações, a qualquer momento e sem aviso, nas especificações e nos equipamentos padrão e opcionais. Consulte os manuais de Operação e manutenção e Peças para conhecer os procedimentos adequados. As plataformas de trabalho foram testadas para estar em conformidade com os padrões ANSI e CSA de acordo com a interpretação da Skyjack, Inc.

