



DC ELECTRIC RT-SERIEN

SAXLIFTAR FÖR **tuff terräng**

Den batteri drivna saxliften för tuff terräng tar effektivitet och terrängframkomlighet till en helt ny nivå.

Åtta 6-voltsbatterier driver den elektriska DC-motorn på 48 volt och tillhandahåller gränslös ström hela dagen. Det innovativa och effektiva elektromekaniska drivsystemet tillhandahåller också varierbara hastighets proportionell körning. Dessa enheter erbjuder 30 % stigningsförmåga, går att köra upp till 7,9 m och erbjuder en kapacitet på upp till 681 kg.

Utsvängbara batterihållare och Skyjacks standardsystem med färgkodade och numrerade kabelsystem tillhandahåller överlägsen servicebarhet.

DC ELECTRIC RT-SERIEN

Saxliftar för tuff terräng

Specifikationer	SJ 6832E	SJ 8831	SJ 8841E
A Arbetshöjd	11,8 m	11,4 m	14,5 m
B Högsta plattformshöjd	9,8 m	9,4 m	12,5 m
C Lägsta plattformshöjd	1,4 m	1,5 m	1,8 m
D Totalbredd	1,7 m	2,2 m	2,2 m
E Totallängd	2,5 m	3,5 m	3,5 m
F Nedsänkt höjd (Höjt räcke)	2,5 m	2,7 m	2,9 m
G Nedsänkt höjd (Sänkt räcke)	2,1 m	2,0 m	2,2 m
H Plattformens bredd (Inermått)	1,4 m	1,7 m	1,7 m
I Plattformens längd (Inermått)	2,1 m	3,4 m	3,4 m
Förlängningsdäck	0,9 m	1,2 m	1,2 m
Fri höjd över mark	0,2 m	0,2 m	0,2 m
Hjulbas	1,9 m	2,3 m	2,3 m
Vikt	2 787 kg	5 411 kg	6 033 kg
Stigningsförmåga	30 %	30 %	30 %
Vändradie (inre)	1,9 m	4,0 m	4,0 m
Vändradie (yttre)	4,2 m	6,3 m	6,3 m
Lyfttid (max. last)	60 sek.	62 sek.	56 sek.
Körhastighet (Lastad)	3,2 km/h	4,8 km/h	4,2 km/h
Körhastighet (Lyft)	0,85 km/h	0,34 km/h	0,34 km/h
Maximal körbar höjd	7,9 m	Full	Full
Generell kapacitet	454 kg	908 kg	681 kg
Maximalt antal personer	3	6	4


STANDARDEGENSKAPER

- Axelbaserat drivsystem
- Skivbromssystem på bakaxeln (88XXE)
- 48V DC-ström med en utdragbar batterihållare
- Självcentrerande saxdesign (88XXE)
- 1,2 m duallt, utrullningsbart förlängningsdäck (endast 88XXE)
- 0,9 m utrullningsbart förlängningsdäck (endast 6832E)
- Analogt kontrollsystem
- Färgkodat och numrerat kabelsystem
- 30 % stigningsförmåga
- Skumfyllda däck
- Kabel för växelströmsuttag på plattformen
- Lutningslarm med kör- och lyftavstängning
- Överbelastningskydd
- Varningssystem för sänkning
- Signallhorn för operatören
- Fallbart räcke
- Halvhöjds fjäderbelastade, gångjärnsförsedda grindar på båda sidor (endast 88XXE)
- Fästpunkter för säkerhetssele
- Saxskydd
- Fästpunkter för transport

TILLVAL*

- Fyrhjulsdraft (endast 88XXE)
- 1,2 m motordriven däckförlängning (endast 88XXE)
- Självnivelerande stödben
- Luftslang till plattform
- Fullhöjds fjäderbelastade, gångjärnsförsedda grindar
- Vita skumfyllda däck
- Fullt rörelselarm

* Kapacitet och maskinvikt kan ändras när olika tillval läggs till

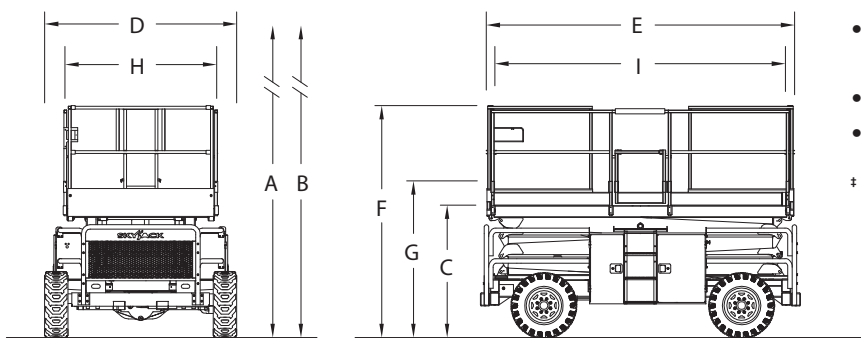

Skyjack UK

Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN,
Storbritannien
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
E-post: info@skyjackeurope.co.uk

www.skyjack.com

Skyjack AB (Sverige)

Marieholmsgatan 2
415 02 Göteborg
Sverige
Tel: +46 31212245
Fax: +46 31212066

Skyjack SAS (Frankrike)

Lieudit Les Pretes
22 bis rue de l'avenir
38150 Chanas Frankrike
Tel: +33 474 20 30 20
Fax: +33 474 20 58 93

Skyjack Hebenehnen GmbH (Tyskland)

Wullener Feld 27
D-58454 Witten
Tel: +49 2302 2026909
Fax: +49 2302 2025671

Denna broschyr är endast avsedd att fylla en belysande funktion och baseras på den senast tillgängliga informationen vid tiden för tryckning. Skyjack Inc. förbehåller sig rätten att göra ändringar till specifikationer, standard- och tillvalsutrustning när som helst och utan tillkännagivande. Konsultera Underhålls- och reservdelshandboken för information om rätt hantering. CE-märkta arbetsplattformar har testats för överensstämmelse Maskindirektivet 2006/42/EG.

SKYJACK