



DATOS TÉCNICOS

REMOLQUE ESPARCIDOR

BS 10-2, BS 16

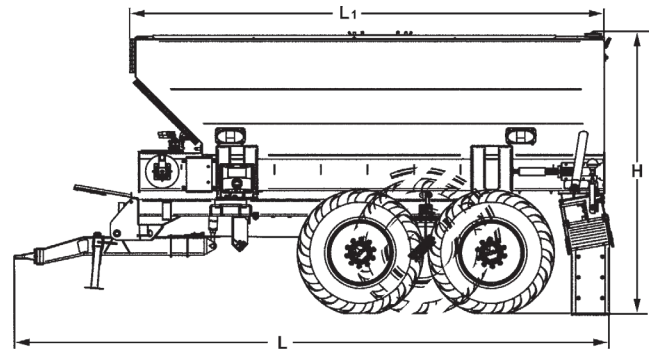

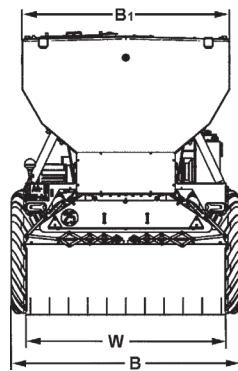

Equipamiento estándar

- ☒ Neumáticos con Ø de 1.450 mm ancho de 650 mm
- ☒ Eje bogie amortiguado (sistema pendular)
- ☒ Barra de tracción amortiguada (BS 16)
- ☒ Freno de control hidráulico
- ☒ Luces traseras y de freno LED
- ☒ Dosificación en función de la velocidad
- ☒ Sensor de radar para la medición de la velocidad
- ☒ 2 faros de trabajo LED en la trasera
- ☒ Llenado de aire comprimido por la izquierda y derecha
- ☒ Ancho de trabajo variable
- ☒ Acoplamiento de remolque Rockinger Ø 40 mm
- ☒ CE conformidad

Equipo opcional

- ☐ Chapa de pesaje para el control de dosificación
- ☐ Balanza electrónica
- ☐ Acoplamiento de remolque K80 (Scharmüller)
- ☐ Acoplamiento de remolque Rockinger Ø 50 mm
- ☐ Sistema de frenos neumáticos
- ☐ Dispositivo para llenar por arriba big bags o silos
- ☐ Compresor neumático de 1.200 l – 8 bar, para limpieza
- ☐ Compresor neumático de 8.000 l – 2 bar, para llenado
- ☐ Limpiador a presión & Depósito de agua para limpiador a presión
- ☐ Sistema de filtros con „filtro de manguera”
- ☐ Sistema de filtros con „filtro de cilindro” (con autolimpieza)
- ☐ Válvula de llenado del tanque
- ☐ Bomba hidráulica manual para soporte de estacionamiento
- ☐ Cámara de visión trasera

Medidas en mm

	B	B1	H	I	L1	W
BS 10-2	2760	2500	3080	6100	4560	2400
BS 16	2760	2500	3400	7220	5650	2400

Datos técnicos

Tipo	
Acople	
Capacidad	m ³
Cantidad esparcida*	kg/m ²
Ancho de trabajo	m
Peso (vacío)	kg
Peso total permitido	kg
Carga de apoyo – depósito vacío	kg
Carga de apoyo – depósito lleno	kg
Velocidad de transporte permitida	km/h
Tipo de neumáticos	
Número de ejes	
Régimen de entrada del eje de transmisión	min ¹

BOMAG BS 10-2

Remolque esparcidor abajo	10
	5 a 50
	1 / 1,5 / 2 / 2,4
	5.960
	15.960
	1.050
	2.800
	25
	650/65 R26,5
	1
	540

BOMAG BS 16

Remolque esparcidor abajo	16
	5 a 50
	1 / 1,5 / 2 / 2,4
	8.800
	24.880
	1.100
	3.570
	25
	650/65 R26,5
	2
	540

* Se requiere la marcha lenta



PRS 910 84 010

260825 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

