

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RODILLOS VIBRATORIOS DE UN SOLO TAMBOR
BW 71 E-2



Se dirige con comodidad
Juego de ruedas (opcional)




Manejo preciso y seguro
Todas las funciones integradas en el
cabezal de la lanza de tracción



No se adhiere al asfalto
Riego de agua con gran depósito de
agua (estándar)

Dimensiones de empaquetado en m3
BW 71 E-2 2,260

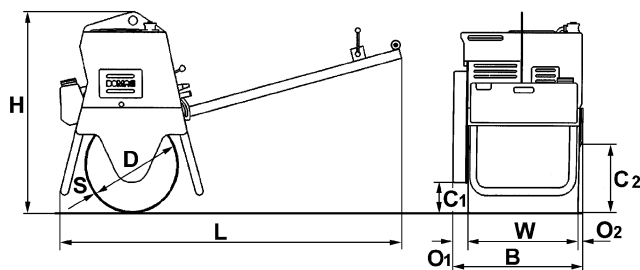

Equipo de serie

- ☒ Transmisión hidrost.
- ☒ Sistema rociador
- ☒ Encendido eléctrico
- ☒ Guardamotor
- ☒ Lanza guía amortiguada a las oscilaciones
- ☒ Lanza guía regulable en la altura
- ☒ Reguladores de vibración y aceleración en el manillar
- ☒ Dos rascadores, uno delante y otro detrás
- ☒ Revestimiento protector del motor
- ☒ Asa para izado de la máquina
- ☒ Sistema de seguridad
- ☒ Protección de marcha atrás
- ☒ Barras de apoyo delante y detrás
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipo opcional

- ☐ Remolque+Freno de inmovilización
- ☐ Equipo de herramientas
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Service Kit
- ☐ Lubricante hidráulico no danino para el medio ambiente
- ☐ TOUGH WARRANTY

Dimension en mm

	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
BW 71 E-2	825	190	450	600	1245	2200	115	25	8	710

Especificaciones Técnicas

BOMAG
BW 71 E-2

Pesos

Peso funcionado CECE	kg	488
Peso básico	kg	471
Carga lineal estática CECE	kg/cm	7,0

Dimensiones

Ancho de trabajo	mm	710
------------------------	----	-----

Características de conduccion

Velocidad adelante (1)	km/h	0- 1,6
Velocidad atrás (1)	km/h	0- 1,6
Velocidad adelante (2)	km/h	0- 2,5
Velocidad atrás (2)	km/h	0- 2,5
Máxima pendiente sin/con vibración	%	25/20

Propulsion

Fabricante del motor	Hatz	
Modelo	1B 20	
Nivel de emisión	Stage V	
Refrigeración	aire	
Número de cilindros	1	
Rendimiento ISO 3046	kW	3,4
Velocidad	min-1	3.200
Combustible	Diesel	
Arrancador	arrancador eléctrico	
Sistema de transmisión	hidrost.	
Consumo de combustible promedio	l/h	0,8

Sistema de vibracion

Accionamiento	mec.	
Frecuencia	Hz	75
Amplitud	mm	0,43
Fuerza centrífuga	kN	16

Sistema rociador

Tipo de rociado	gravedad
-----------------------	----------

Capacidades

Combustible	l	5,1
Agua	l	25,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.



PRS 620 29 010

050219 Sa02

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

